

Perla 175



TECHNISCHE INFORMATIONEN




Größe: 1750 x 760 mm, h = 600 mm

Volumen: 316 I

Gewicht: 95 kg

Produktsegment: CORE

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN

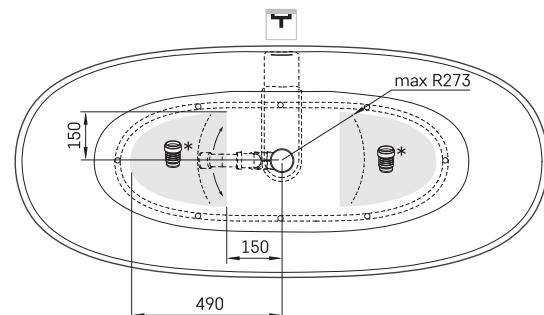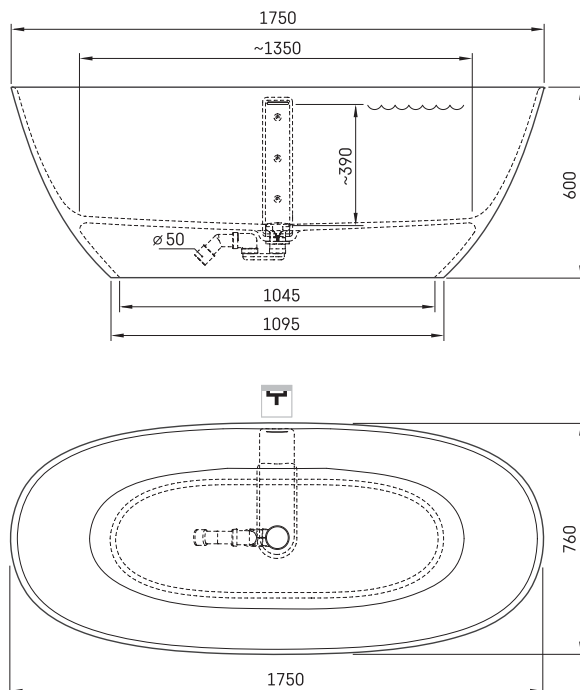

- | | |
|----|---|
| LV | leteicamā grīdas drenāžas zona |
| LT | kanalizacijos įvado montavimo grindyse zona |
| EE | Soovituslik põranda drenaaži asukoht |
| EN | Suggested floor drainage area |
| RU | Рекомендуемое место расположения дренажа в полу |
| UA | Зона підключення каналізації, що рекомендується |
| PL | Sugerowany obszar drenażu |

- | | |
|----|--|
| LV | Pieļaujams garuma un platuma robežnovirzes: līdz 1m +/-5mm, virs 1m -5/+10mm |
| LT | Leistini gaminio dydžio nukrypimai 1m yra +/-5 mm, virš 1m -5/+10 mm |
| EE | Mõõtmete lubatud viga pikkuses ja laiuses on 1m puhul +/-5mm, üle 1m -5/+10mm |
| EN | The tolerated error of dimensions for 1m is +/-5mm, above 1 -5/+10mm |
| RU | Допустимые изменения границ длины и ширины до 1м +/-5мм более 1м -5/+10мм |
| UA | Можливі зміни довжини та ширини до 1 м +/-5мм, більше 1м -5/+10мм |
| PL | Dopuszczalne tolerancje długości i szerokości wynoszą +/-5 mm dla wymiarów do 1 m i +/-10 mm dla wymiarów powyżej 1 m. |



Ūnijas iela 12a,
Rīga, Latvija

Produkt ansehen:

