

# Smart 180 A


## TECHNISCHE INFORMATIONEN

**Größe:** 1800 x 750 mm, h = 600 mm

**Gewicht:** 103 kg

Volumen: 271 |

Produktsegment: ROOT

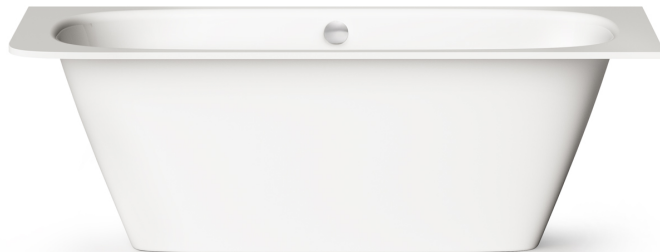





Optional:

**Ablaufgarnitur mit Überlauf aus verchromtem Kunststoff: SIFVPA80/00**

Ablauf- und Überlaufgarnitur, schwarz,  
Metall/Kunststoff: SIFVPA80/01

**Ablauf- und Überlaufgarnitur, weiß, Metall/Kunststoff:**  
SIFVPAA80/02

## TECHNISCHE ZEICHNUNGEN

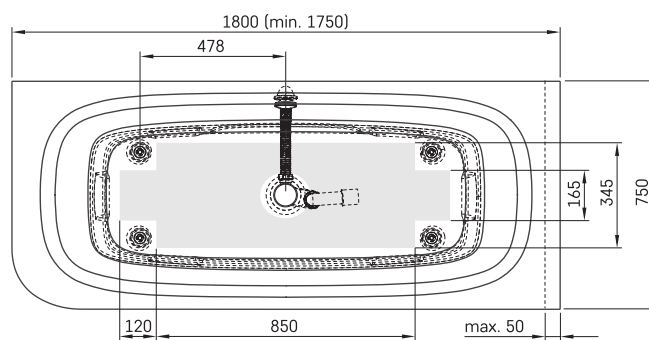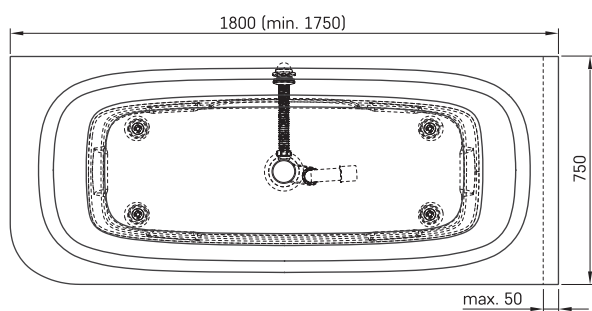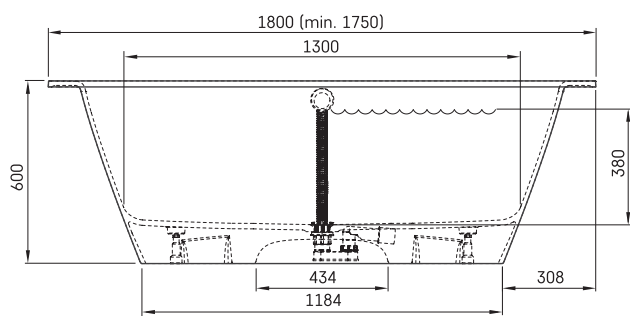

- |    |                                                 |
|----|-------------------------------------------------|
| LV | leteicamā grīdas drenāžas zona                  |
| LT | kanalizacijos įvado montavimo grindyse zona     |
| EE | Soovituslik põranda drenaaži asukoht            |
| EN | Suggested floor drainage area                   |
| RU | Рекомендуемое место расположения дренажа в полу |
| UA | Зона підключення каналізації, що рекомендується |
| PL | Sugerowany obszar drenażu                       |

- |    |                                                                                                                        |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| LV | Pielājamās garuma un platuma robežnovirzes: līdz 1m +/-5mm, virs 1m -5/+10mm                                           |
| LT | Leistini gaminio dydžio nuokrypių 1m yra +/-5 mm, virs 1 m -5/+10mm                                                    |
| EE | Mõõteme lubatav viga pikkuses ja laiuses on 1m puhul +/-5 mm, üle 1m -5/+10mm                                          |
| EN | The tolerated error of dimensions for 1m is +/-5mm, above 1 -5/+10mm                                                   |
| RU | Допустимые изменения границ длины и ширины до 1 м +/-5 мм более 1 м -5/+10мм                                           |
| UA | Можливі зміни довжини та ширини до 1 м +/-5мм, більше 1 м -5/+10мм                                                     |
| PL | Dopuszczalne tolerancje długości i szerokości wynoszą +/-5 mm dla wymiarów do 1 m i +/-10 mm dla wymiarów powyżej 1 m. |

