

# Vario M 1560x750 ABCD

## TEHNILINE INFORMATSIOON

**Materjal:** Kivimass

**Mõõt:** 1560 x 750 mm, h = 565 mm

**Tootekoodid:** VAVARMABCD/01

**Kaal:** 83 kg

**Värv:** Glossy Alpine White / Glossy Fog

**Maht:** 200 l

## Valikuline:


**Plastikust kroomitud ära/ülevool:** SIFVPAA80/00

**Plastikust mustast metallist äravool/ülevool:**  
SIFVPAA80/01

**Metallist kroomitud ära/ülevool:** SIFVVARM/H



## TEHNILISED JOONISED

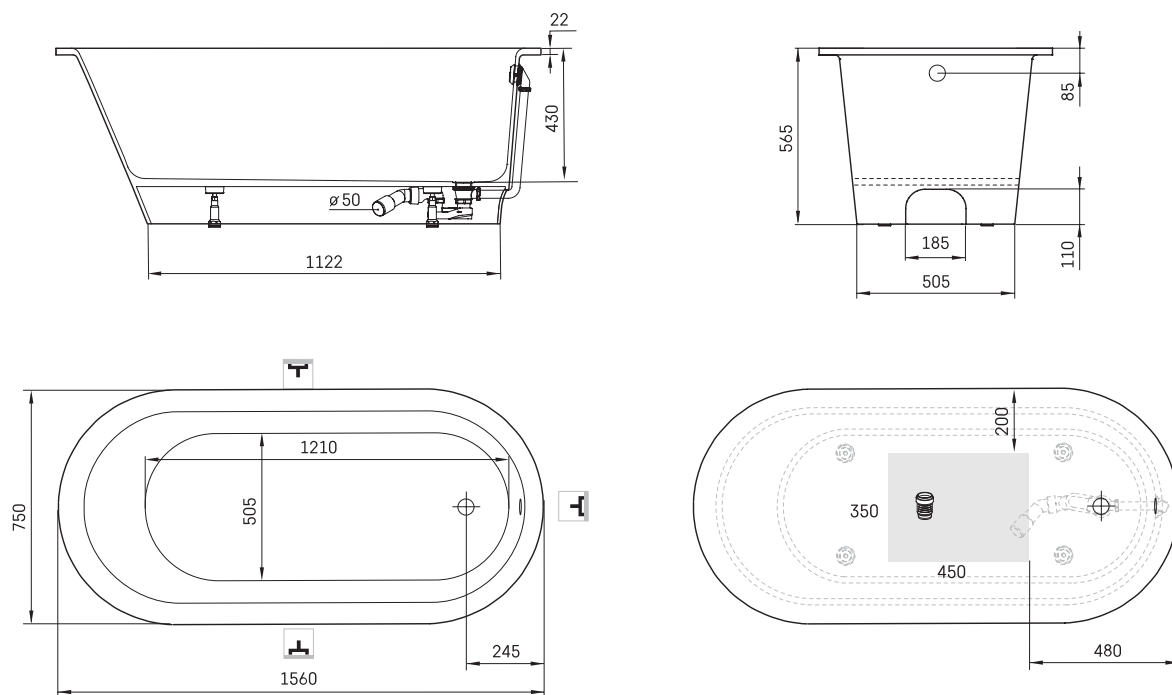

- LV Ieteicamā grīdas drenāžas zona
- LT kanalizācijas ievado montavimo grindyse zona
- EE Soovituslik põranda dreenaazi asukoht
- EN Suggested floor drainage area
- RU Рекомендуемое место расположения дренажа в полу
- UA Зона підключення каналізації, що рекомендується
- PL Sugerowany obszar drenażu

- LV Pieļaujams garuma un platuma robežnovirzes: līdz 1 m +/-5 mm, virs 1 m -5/+10 mm
- LT Leistini gaminio dydžio nuokrypiai 1 m yra +/-5 mm, virš 1 m -5/+10 mm
- EE Mõõtmete lubatud viga pikkuses ja laiuses on 1 m puhul +/-5 mm, üle 1 m -5/+10 mm
- EN The tolerated error of dimensions for 1 m is +/-5 mm, above 1 m -5/+10 mm
- RU Допустимые изменения границ длины и ширины до 1 м +/-5 мм, более 1 м -5/+10 мм
- UA Можливі зміни довжини та ширини до 1 м +/-5 мм, більше 1 м -5/+10 мм
- PL Dopuszczalne tolerancje długości i szerokości wynoszą +/-5 mm dla wymiarów do 1 m i +/-10 mm dla wymiarów powyżej 1 m.

