

Vario L 1660x750 ABCD

INFORMAZIONI TECNICHE

Dimensione: 1660 x 750 mm, h = 625 mm

Peso: 93 kg

Capacità: 220 l


Segmento di prodotto: ROOT

Opzionale:


Scarico con troppo pieno in plastica cromata:
SIFVPA80/00

Scarico con troppo pieno in plastica nera metallizzata:
SIFVPA80/01

Scarico con troppo pieno in metallo, colore cromo L:
SIFVVARL/H

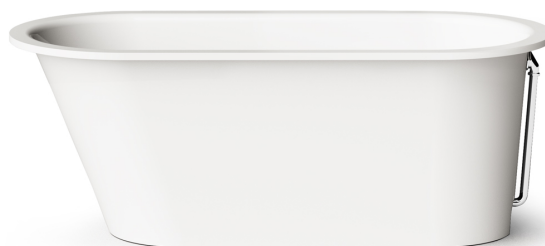

DISEGNI TECNICI

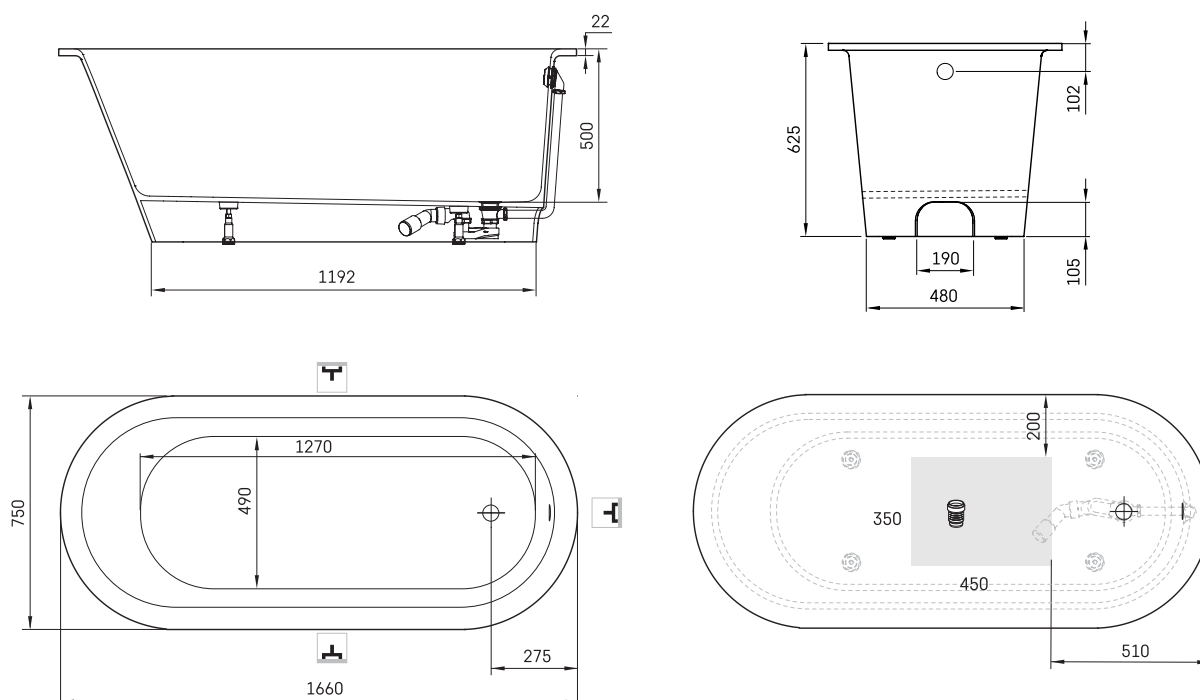

- LV Ieteicamā grīdas drenāžas zona
- LT kanalizacijos įvado montavimo grindyse zona
- EE Soovituslik põranda dreenaazi asukoht
- EN Suggested floor drainage area
- RU Рекомендуемое место расположения дренажа в полу
- UA Зона підключення каналізації, що рекомендується
- PL Sugerowany obszar drenażu

- LV Pieļaujams garuma un platuma robežnovirzes: līdz 1 m +/-5 mm, virs 1 m -5/+10 mm
- LT Leistini gaminio dydžio nuokrypiai 1 m yra +/-5 mm, virš 1 m -5/+10 mm
- EE Mõõtmete lubatud viga pikkuses ja laiuses on 1 m puhul +/-5 mm, üle 1 m -5/+10 mm
- EN The tolerated error of dimensions for 1 m is +/-5 mm, above 1 m -5/+10 mm
- RU Допустимые изменения границ длины и ширины до 1 м +/-5 мм более 1 м -5/+10 мм
- UA Можливі зміни довжини та ширини до 1 м +/-5 мм, більше 1 м -5/+10 мм
- PL Dopuszczalne tolerancje długości i szerokości wynoszą +/-5 mm dla wymiarów do 1 m i +/-10 mm dla wymiarów powyżej 1 m.

