

Vario M 1600x750

INFORMAZIONI TECNICHE

Dimensione: 1600 x 750 mm, h = 565 mm

Peso: 95 kg

Capacità: 200 l

Segmento di prodotto: ROOT

Opzionale:

Scarico con troppo pieno in plastica cromata:
SIFVPA80/00





Scarico con troppo pieno in plastica nera metallizzata:
SIFVPA80/01

Scarico con troppo pieno in metallo, colore cromo:
SIFVARM/H

Riduzione della lunghezza della vasca da bagno: RVSA



DISEGNI TECNICI

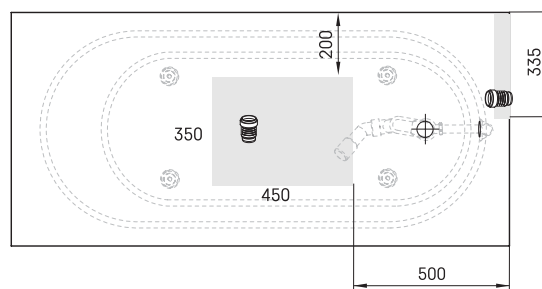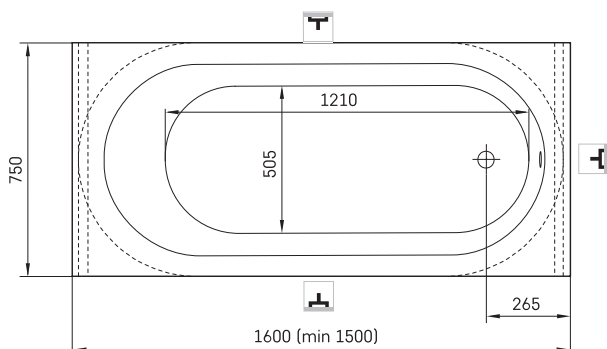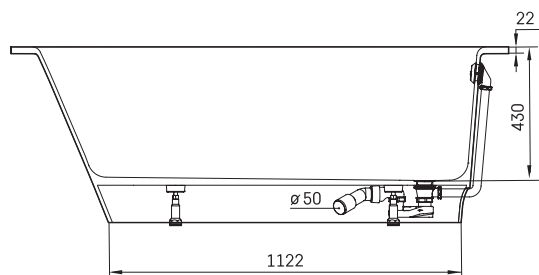

- LV Ieteicamā grīdas drenāžas zona
- LT kanalizacijos įvado montavimo grindyse zona
- EE Soovituslik põranda dreanaazi asukoht
- EN Suggested floor drainage area
- RU Рекомендуемое место расположения дренажа в полу
- UA Зона підключення каналізації, що рекомендується
- PL Sugerowany obszar drenażu

- LV Pieļaujams garuma un platuma robežnovirzes: līdz 1m +/-5mm, virš 1m -5/+10mm
- LT Leistini gaminio dydžio nuokrypiai 1m yra +/-5 mm, virš 1 m -5/+10 mm
- EE Mõõtmete lubatud viga pikkuses ja laiuses on 1m puhul +/-5mm, üle 1m -5/+10mm
- EN The tolerated error of dimensions for 1m is +/-5mm, above 1 -5/+10mm
- RU Допустимые изменения границ длины и ширины до 1м +/-5мм более 1м -5/+10мм
- UA Можливі зміни довжини та ширини до 1м +/-5мм, більше 1м -5/+10мм
- PL Dopuszczalne tolerancje długości i szerokości wynoszą +/-5 mm dla wymiarów do 1 m i +5/-10 mm dla wymiarów powyżej 1 m.

Apskatīt produktu:

