

# Smart 160 AD

## TECHNINĒ INFORMACIJA

**Dydis:** 1600 x 750 mm, h = 600 mm

**Svoris:** 93 kg


**Produkto segmentas:** ROOT

### Papildomai:





**Sifonas (plastikinis):** SIFVPAA80/00

**Sifonas (plastikinis juodas):** SIFVPAA80/01

**Sifonas (plastikinis baltas):** SIFVPAA80/02

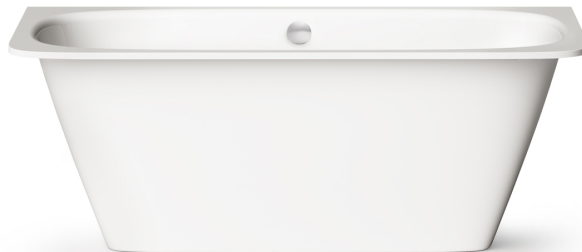

## TECHNINIAI BRĖŽINIAI

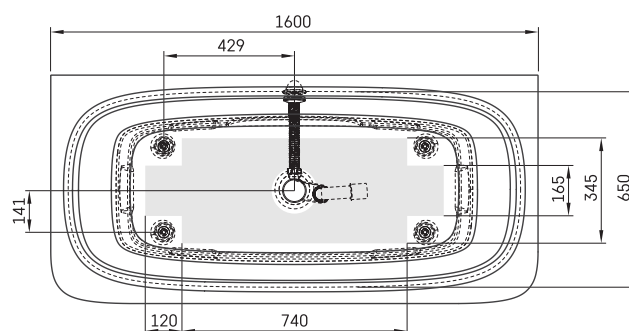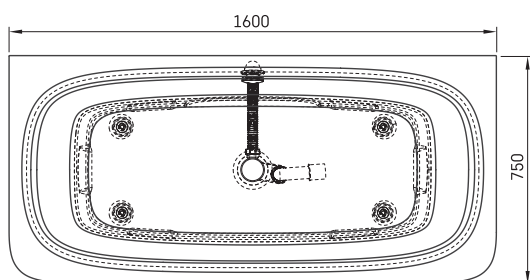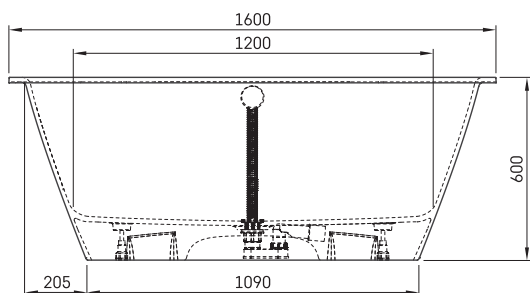

- LV Ieteicamā grīdas drenāžas zona
- LT kanalizācijas ievada montavimo grindyse zona
- EE Soovitustlik põranda dreenaazi asukoht
- EN Suggested floor drainage area
- RU Рекомендуемое место расположения дренажа в полу
- UA Зона підключення каналізації, що рекомендується
- PL Sugerowany obszar drenażu

- LV Pieļaujamās garuma un platuma robežnovirzes: līdz 1 m +/-5mm, virs 1 m -5/+10mm
- LT Leistini gaminio dydžio nuokrypiai 1m yra +/-5 mm, virš 1 m -5/+10 mm
- EE Mõõtmete lubatud viga pikkuses ja laiuses on 1m puhul +/-5mm, üle 1m -5/+10mm
- EN The tolerated error of dimensions for 1m is +/-5mm, above 1 -5/+10mm
- RU Допустимые изменения границ длины и ширины до 1м +/-5мм более 1м -5/+10мм
- UA Можливі зміни довжини та ширини до 1м +/-5мм, більше 1м -5/+10мм
- PL Dopuszczalne tolerancje długości i szerokości wynoszą +/-5 mm dla wymiarów do 1 m i +/-10 mm dla wymiarów powyżej 1 m.

