

# Vario L 1680x750 AB

## TECHNINĒ INFORMACIJA

**Medžiaga:** Akmens masē

**Dydis:** 1680 x 750 mm, h = 625 mm

**Prekės kodas:** VAVARLAB/01

**Svoris:** 107 kg

**Spalva:** Glossy Alpine White / Glossy Smoke

**Talpa:** 220 l




## Papildomai:

**Sifonas (plastikinis):** SIFVVARP

**Chromuotas sifonas:** SIFVARM/H



## TECHNINIAI BRĖŽINIAI

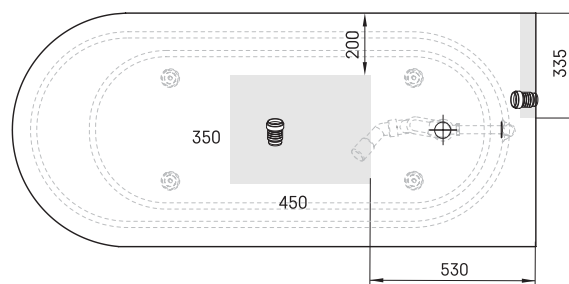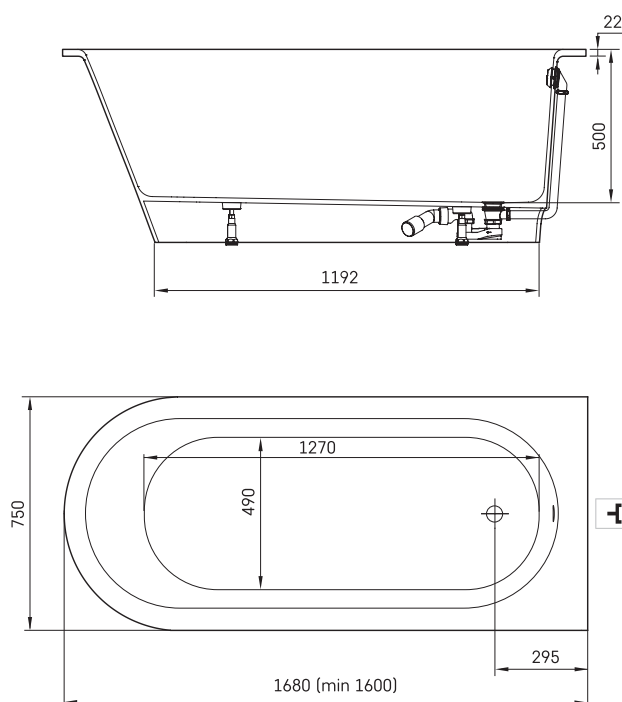

- LV Ieteicamā grīdas drenāžas zona
- LT kanalizacijos įvado montavimo grindyse zona
- EE Soovituslik põranda drenaazi asukoht
- EN Suggested floor drainage area
- RU Рекомендуемое место расположения дренажа в полу
- UA Зона підключення каналізації, що рекомендується
- PL Sugerowany obszar drenażu

- LV Pieļaujamās garuma un platuma robežnovirzes: līdz 1 m +/-5mm, virs 1 m -5/+10mm
- LT Leistini gaminio dydžio nuokrypiai 1 m yra +/-5 mm, virš 1 m -5/+10 mm
- EE Mõõtmete lubatud vigade pikkused ja laiused on 1 m puhul +/-5mm, üle 1 m -5/+10mm
- EN The tolerated error of dimensions for 1 m is +/-5mm, above 1 m -5/+10mm
- RU Допустимые изменения границ длины и ширины до 1 м +/-5 мм более 1 м -5/+10 мм
- UA Можливі зміни довжини та ширини до 1 м +/-5 мм, більше 1 м -5/+10 мм
- PL Dopuszczalne tolerancje długości i szerokości wynoszą +/-5 mm dla wymiarów do 1 m i +/-10 mm dla wymiarów powyżej 1 m.

