

# Vario L 1680x750 B

## TECHNINĒ INFORMACIJA

**Medžiaga:** Akmens masē

**Dydis:** 1680 x 750 mm, h = 625 mm

**Prekės kods:** VAVARLB/01

**Svoris:** 104 kg

**Spalva:** Glossy Alpine White / Glossy Grey

**Talpa:** 220 l


## Papildomai:

**Sifonas (plastikinis):** SIFVPAA80/00





**Sifonas (plastikinis juodas):** SIFVPAA80/01

**Chromuotas sifonas L:** SIFVVARL/H

**Vonios sutrumpinimas:** RVSA

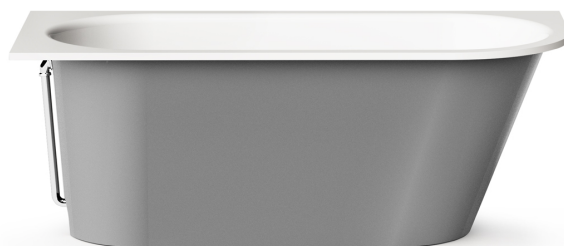

## TECHNINIAI BRĖŽINIAI

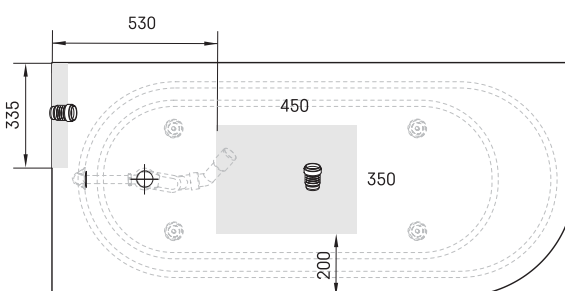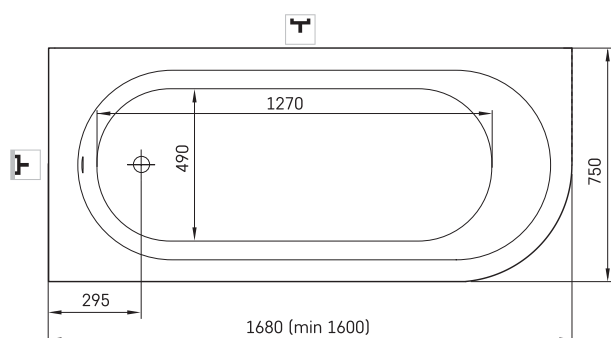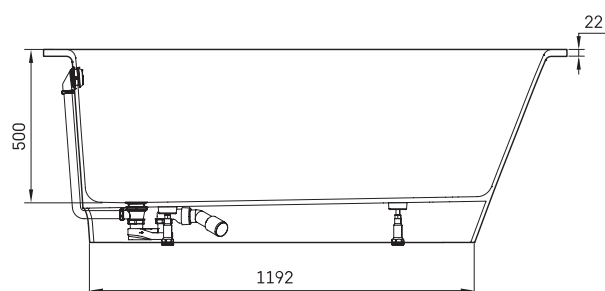

- LV Ieteicamā grīdas drenāžas zona
- LT kanalizācijas ievada montavimo grindyse zona
- EE Soovituslik põranda dreenaazi asukoht
- EN Suggested floor drainage area
- RU Рекомендуемое место расположения дренажа в полу
- UA Зона підключення каналізації, що рекомендується
- PL Sugerowany obszar drenażu

- LV Pieļaujams garuma un platuma robežnovirzes: līdz 1 m +/-5mm, virs 1 m -5/+10mm
- LT Leistini gaminio dydžio nuokrypiai 1m yra +/-5 mm, virš 1 m -5/+10 mm
- EE Mõõtmete lubatud viga pikkuses ja laiuses on 1m puhul +/-5mm, üle 1m -5/+10mm
- EN The tolerated error of dimensions for 1m is +/-5mm, above 1 -5/+10mm
- RU Допустимые изменения границ длины и ширины до 1 м +/-5мм более 1 м -5/+10мм
- UA Можливі зміни довжини та ширини до 1 м +/-5мм, більше 1 м -5/+10мм
- PL Dopuszczalne tolerancje długości i szerokości wynoszą +/-5 mm dla wymiarów do 1 m i +5/-10 mm dla wymiarów powyżej 1 m.

