

Tre 150 D

TEHNISKĀ INFORMĀCIJA

Izmērs: 1500 x 1000 mm, h = 640 mm

Svars: 92 kg

Tilpums: 240 l

Produkta segments: ROOT

Papildus:

Zemais panelis D: PATREM/00





Augstais panelis D: PATREA/D/00

Noplūde-pārplūde: SIFVPAA80/00

Noplūde-pārplūde melna: SIFVPAA80/01



TEHNISKIE RASĒJUMI

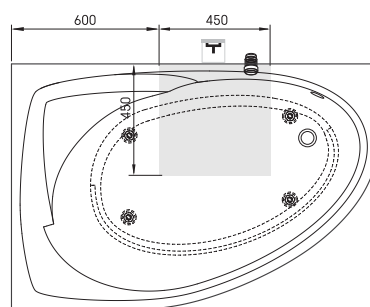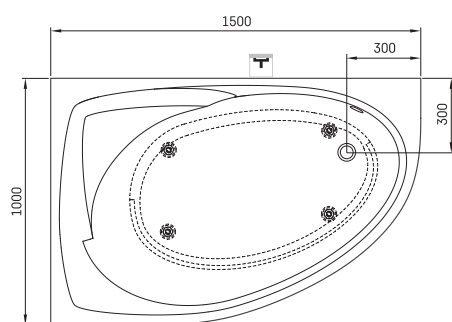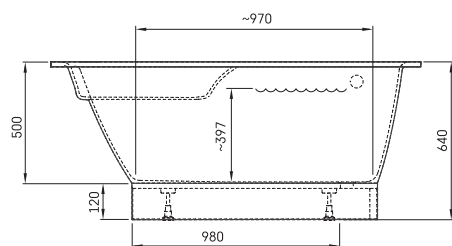

- LV Ieteicamā grīdas drenāžas zona
- LT kanalizācijas ievado montavimo grindyse zona
- EE Soovituslik pōranda dreanaazi asukoht
- EN Suggested floor drainage area
- RU Рекомендуемое место расположения дренажа в полу
- UA Зона підключення каналізації, що рекомендується
- PL Sugerowany obszar drenażu

- LV Pieļaujamās garuma un platuma robežnovirzes: līdz 1 m +/-5 mm, virs 1 m -5/+10 mm
- LT Leistini gaminio dydžio nuokrypiai 1 m yra +/-5 mm, virš 1 m -5/+10 mm
- EE Mõõtmete lubatud viga pikkuses ja laiuses on 1 m puhul +/-5 mm, üle 1 m -5/+10 mm
- EN The tolerated error of dimensions for 1 m is +/-5 mm, above 1 -5/+10 mm
- RU Допустимые изменения границ длины и ширины до 1 м +/-5 мм более 1 м -5/+10 мм
- UA Можливі зміни довжини та ширини до 1 м +/-5 мм, більше 1 м -5/+10 мм
- PL Dopuszczalne tolerancje długości i szerokości wynoszą +/-5 mm dla wymiarów do 1 m i +/-10 mm dla wymiarów powyżej 1 m.



Ūnijas iela 12a,
Rīga, Latvija

Apskatīt produktu:

