

# Vario L 1680x750 B

## TEHNISKĀ INFORMĀCIJA

**Materiāls:** Akmens masas


**Izmērs:** 1680 x 750 mm, h = 625 mm

**Produkta kods:** VAVARLB/00

**Svars:** 104 kg

**Krāsa:** Glossy Alpine White

**Tilpums:** 220 l

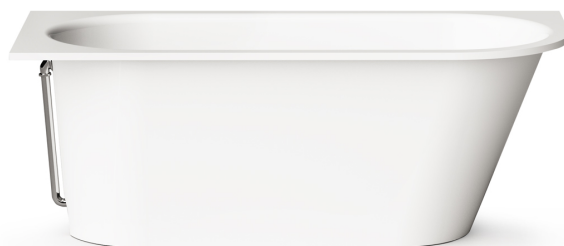

## Papildus:





**Noplūde-pārplūde:** SIFVPA80/00

**Noplūde-pārplūde melna:** SIFVPA80/01

**Hromēta noplūde-pārplūde L:** SIFVVARL/H

**Vannas garuma saīsināšana:** RVSA

## TEHNISKIE RASĒJUMI

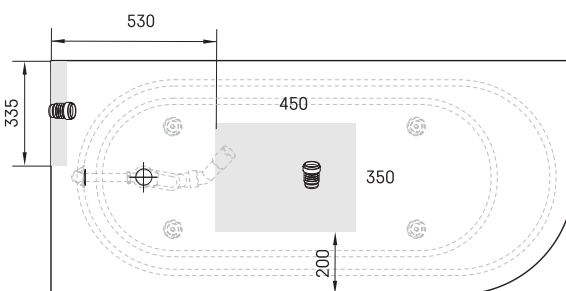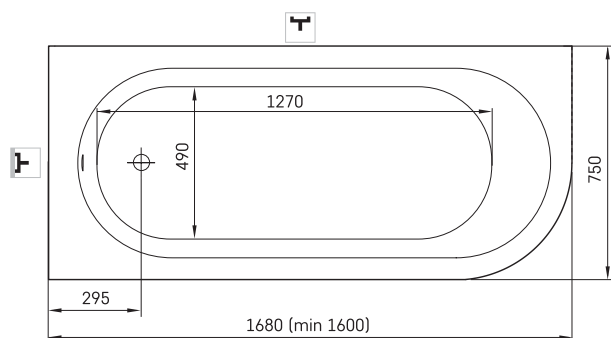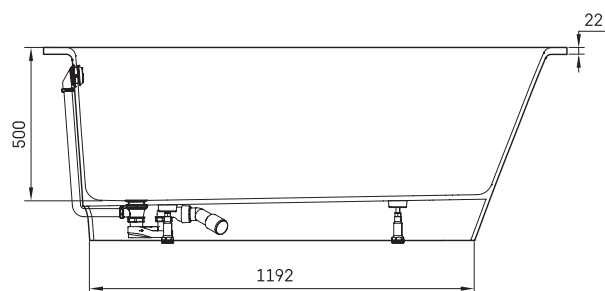

- LV Ieteicamā grīdas drenāžas zona
- LT kanalizācijas ievada montavimo grindyse zona
- EE Soovituslik põranda dreenaazi asukoht
- EN Suggested floor drainage area
- RU Рекомендованное место расположения дренажа в полу
- UA Зона підключення каналізації, що рекомендується
- PL Sugerowany obszar drenażu

- LV Pieļaujams garuma un platuma robežnovirzes: līdz 1 m +/-5 mm, virs 1 m -5/+10 mm
- LT Leistini gaminio dydžio nuokrypiai 1 m yra +/-5 mm, virš 1 m -5/+10 mm
- EE Mõõtmete lubatud viga pikkuses ja laiuses on 1 m puhul +/-5 mm, üle 1 m -5/+10 mm
- EN The tolerated error of dimensions for 1 m is +/-5 mm, above 1 m -5/+10 mm
- RU Допустимые изменения границ длины и ширины до 1 м +/-5 мм более 1 м -5/+10 мм
- UA Можливі зміни довжини та ширини до 1 м +/-5 мм, більше 1 м -5/+10 мм
- PL Dopuszczalne tolerancje długości i szerokości wynoszą +/-5 mm dla wymiarów do 1 m i +/-10 mm dla wymiarów powyżej 1 m.

