

# Vario L 1680x750 A

## ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Размер: 1680 x 750 мм, h = 625 мм

Вес: 107 кг

Объем: 220 л


### Дополнительно:

Слив-перелив хром пластик: SIFVPAA80/00





Слив-перелив черный металлический пластик: SIFVPAA80/01

Слив-перелив хром металл L: SIFVVARL/H

Укорачивание ванны: RVSA

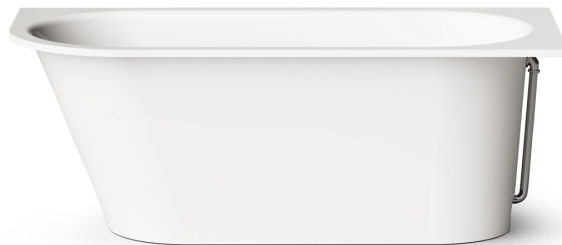

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ЧЕРТЕЖИ

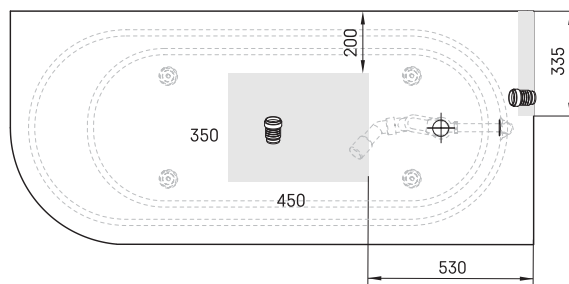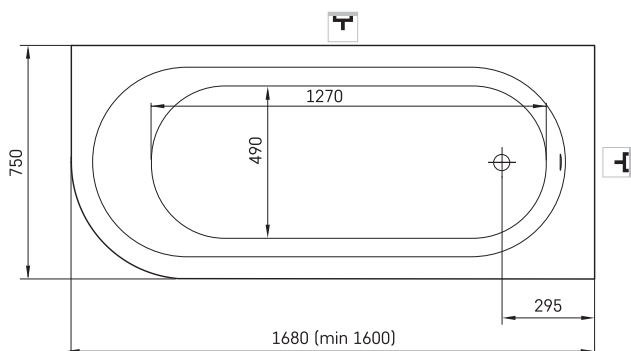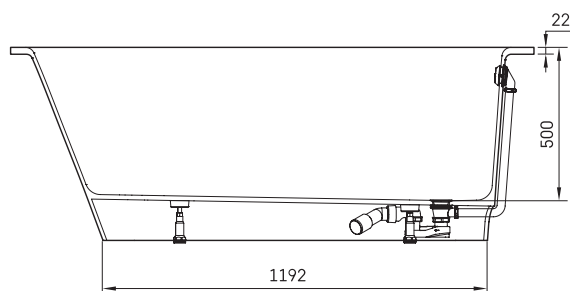

- LV Ieteicamā grīdas drenāžas zona
- LT kanalizācijas ievado montavimo grindyse zona
- EE Soovituslik põranda dreenaazi asukoht
- EN Suggested floor drainage area
- RU Рекомендуемое место расположения дренажа в полу
- UA Зона підключення каналізації, що рекомендується
- PL Sugerowany obszar drenażu

- LV Pieļaujams garuma un platuma robežnovirzes: līdz 1 m +/-5mm, virs 1 m -5/+10mm
- LT Leistini gaminio dydžio nuokrypiai 1 m yra +/-5 mm, virš 1 m -5/+10 mm
- EE Mõõtmete lubatud viga pikkuses ja laiuses on 1 m puhul +/-5mm, üle 1 m -5/+10mm
- EN The tolerated error of dimensions for 1 m is +/-5mm, above 1 -5/+10mm
- RU Допустимые изменения границ длины и ширины до 1 м +/-5 мм более 1 м -5/+10 мм
- UA Можливі зміни довжини та ширини до 1 м +/-5 мм, більше 1 м -5/+10 мм
- PL Dopuszczalne tolerancje długości i szerokości wynoszą +/-5 mm dla wymiarów do 1 m i +/-10 mm dla wymiarów powyżej 1 m.

