

# MADE TO MEASURE KIVIMASSIST VALAMU TELLIMISE VORM

## 1. Valige valamu (märgi oma valik Võtke arvesse iga valamu nõudeid tööpinna pikkusele (L), laiuksusele (W) ja kõrgusele (H)!



- OVO 510 x 320 mm**  
 W = 500 (420-550) mm  
 L = 650-2000 mm  
 H = 25 mm  
 A + B ≥ 650 mm  
 A + B + C ≥ 1250 mm  
 WM & WB = min. 60 mm; WB = min. 60 mm




- LONG STEP 540 x 335 mm**  
 W = 500 (450-550) mm  
 L = 700-2000 mm  
 H = 25 mm  
 A + B ≥ 700 mm  
 A + B + C ≥ 1400 mm  
 WM & WB = min. 55 mm



- ROUND D 420 mm**  
 W = 520 (500-550) mm  
 L = 500-2000 mm  
 H = 25 mm  
 A + B ≥ 500 mm  
 A + B + C ≥ 1000 mm  
 WM & WB = min. 60 mm; WB = min. 50 mm





- OPUS 470 x 270 mm**  
 W = 450 (430-550) mm  
 L = 600-2000 mm  
 H = 25 mm  
 A + B ≥ 600 mm  
 A + B + C ≥ 1200 mm  
 WM & WB = min. 60 mm

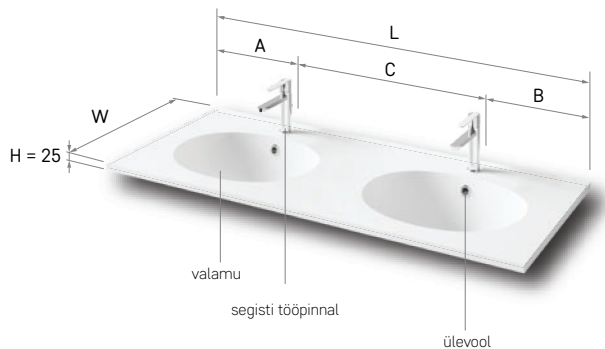

Lubatud mõõtmete vead valamule ja selle paiknemisele tööpinnas võivad olla +/- 5 mm.

## 2. Märkige vajalik valamute arv / pange kirja tööpinna mõõdud:

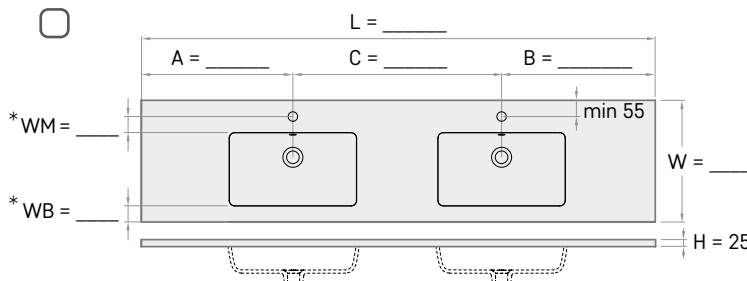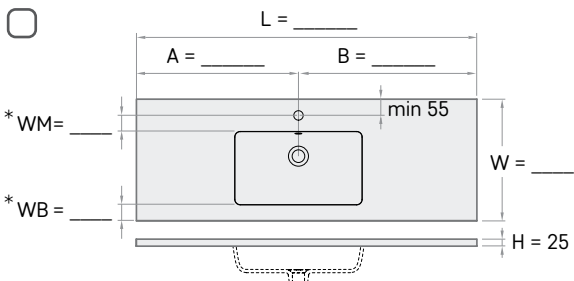

## 3. Märkige kandurite vajadus

(soovitav kandurite arv vt. allpool)\*:

- 1 tk.       2 tk.       EI  
 3 tk.       4 tk.  
 (L ≥ 1200 mm)      (L ≥ 1600 mm)

## 5. Märkige soovitud tööpinna värv (täpsustage värvi nimetus):

- VALGE LÄIKIV VALAMU JA TÖÖPIND  
 VÄRVILINE VALAMU JA TÖÖPIND (valik lk.55). \_\_\_\_\_

## 6. Märkige segisti asukoht

(segisti augu tegemine ilma lisatasuta):

- SEGISTI TÖÖPINNAL\*       SEGISTI SEINAST
- 

## 7. Märkige, kas vajate ebakorrapärase kuju või nurkade ümardamist.:


- Ebakorrapärane kuju\*       Nurkade ümardamine\*       EI

## 9. Kui EI ei ole märgitud, tehakse igale valamule üleval:


Kui EI ei ole märgitud, tehakse kõikide valamute jaoks üleval  JAH       EI

## 10. Märkused:

## 4. Märkige tööpinna asukoht:

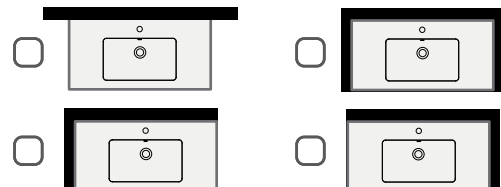

- Tööpind paigaldatakse mööblile



## 8. Märkige millist äravoolu soovite:

- Permanent avatud äravool kroovitud kattega (L 2264)  
 Permanent äravool kivimassist kattega (DKIZPNOP/xx)  
 Push-open äravool kroovitud kattega (L32UM) - ainult ülevalooluga valamule  
 Push-open äravool kivimassist kattega (DEIZPBCLICK/xx) (ainult ülevalooluga avaga valamutele)



### TÄHELEPANU!

\* Nõutav on, et kõik vormi punktid oleksid täidetud ja tellimusele lisatud joonis, kus on märgitud valamute asukoht, segistite paigutus, nurkade ümardamine, samuti kõik ebastandardised lahendused jne. Kui punktis 2 pole WM&WB mõõtusi täpsustatud, kasutatakse valamule ja segisti asukohta paigutusel standardjoonistel toodud mõõtmeid (vt punkt 1). Metallist kandurid pole vajalikud, kui tööpind paigaldatakse mööblile.