

Formularz zamówienia niestandardowych umywalk z konglomeratu marmurowego **MADE TO MEASURE**

1. Wybierz umywalkę (zaznacz wybór stawiając znak X w kratce obok):

Uwzględnij wymagania techniczne co do minimalnych wymiarów blatu!



- OVO 510 × 320 mm**
 W = 500 (420-550) mm
 L = 650-2000 mm
 H = 25 mm
 A + B ≥ 650 mm
 A + B + C ≥ 1250 mm
 WM = min. 60 mm; WB = min. 60 mm




- LONG STEP 540 × 335 mm**
 W = 500 (450-550) mm
 L = 700-2000 mm
 H = 25 mm
 A + B ≥ 700 mm
 A + B + C ≥ 1400 mm
 WM & WB = min. 55 mm



- ROUND D 420 mm**
 W = 520 (500-550) mm
 L = 500-2000 mm
 H = 25 mm
 A + B ≥ 500 mm
 A + B + C ≥ 1000 mm
 WM = min. 60 mm; WB = min. 50 mm





- OPUS 470 × 270 mm**
 W = 450 (430-550) mm
 L = 600-2000 mm
 H = 25 mm
 A + B ≥ 600 mm
 A + B + C ≥ 1200 mm
 WM & WB = min. 60 mm

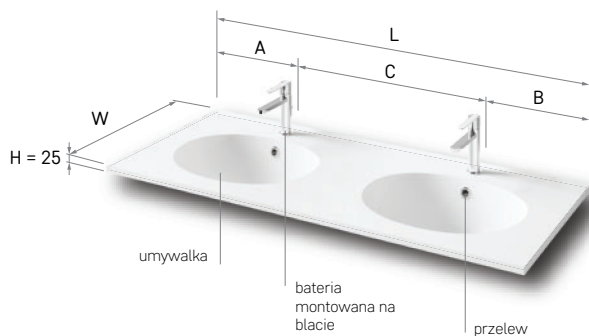

Dopuszczalne odchylenia położenia umywalki i wymiarów na blacie wynoszą +/- 5 mm.

2. Wskaż zamawianą liczbę umywalk oraz wpisz wymiary wyrobu:

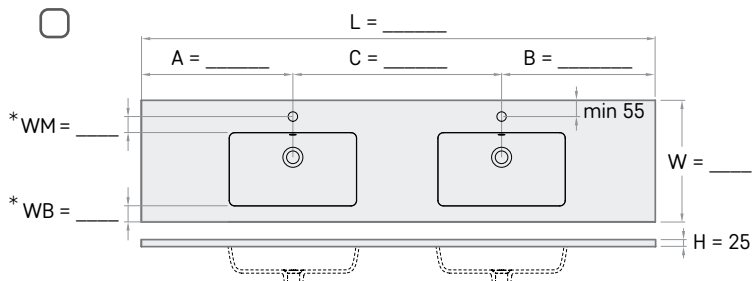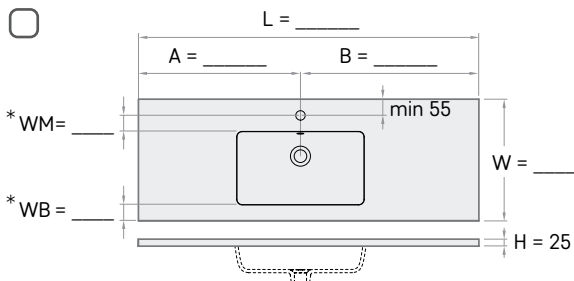

3. Wybierz liczbę wsporników

(Zapoznaj się z zalecaną liczbą wsporników)*:

- 1 szt. 2 szt. NO
 3 szt. 4 szt.
 (L ≥ 1200 mm) (L ≥ 1600 mm)

5. Wybór koloru:

- Umywalka i blat w kolorze GLOSSY WHITE
 Kolorowa umywalka i blat (paleta dostępnych kolorów na str. 55). _____

6. Zaznacz rodzaj armatury

(wiercenie otworów bez dodatkowych opłat):



7. Zaznacz jeśli należy wykonać nieregularny kształt blatu lub zaokrąglenie:

- Nieregularny kształt* Zaokrąglenie* NIE


9. Zaznacz jeśli jest potrzebny otwór przelewowy

(bez dodatkowych opłat):


- TAK NIE

10. Komentarz:

4. Zaznacz położenie względem ściany:

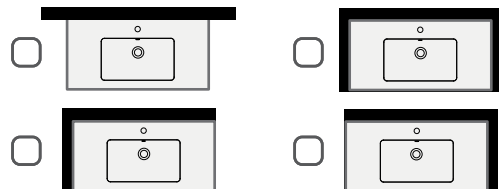

Blat na meblu



8. Wybierz rodzaj odpływu:

- Kielich syfonu z chromowaną nakładką (L2264)
 Kielich syfonu z nakładką z konglomeratu (DKIZPBNOP/xx)
 Korek typu push-open z chromowaną nakładką (L32UM) (tylko dla umywalk z otworem przelewowym)
 Korek typu push-open z nakładką z konglomeratu (DEIZPBCLICK/xx) (tylko do umywalk z przelewem)
-
- Odpliw

* **WAŻNE!** Należy wypełnić wszystkie punkty w formularzu oraz uzupełnić wymiary na rysunku, określić umiejscowienie umywalki, otworów na armaturę, zaokrąglenie narożników, wycięcia oraz wszelkie niestandardowe życzenia np. nietypowo wąskie blaty bez otworów na armaturę itp. Jeśli parametr WM i WB nie zostaną określone w punkcie 2, to misa umywalki i otwór na baterię zostaną wykonane wg standardowych wymiarów zawartych na rysunku wyrobu standardowego (punkt 1.). Metalowe wsporniki nie są wymagane, gdy umywalka jest umieszczona na meblu.