

Bestellformular für Waschbecken FLOW 45/50



1. Wählen Sie Ihr Waschbecken aus (kreuzen Sie Ihre Wahl an):

Berücksichtigen Sie die Anforderungen der jeweiligen Spüle hinsichtlich der Länge (L) und Breite (W) der Arbeitsplatte!


- | | |
|----------------------------------|----------------------------------|
| ☐ FLOW 45 | ☐ FLOW 50 |
| W = 450 mm | W = 500 mm |
| W1 = 50 mm | W1 = 60 mm |
| W2 = 110 mm | W2 = 130 mm |
| L = 600-3000 mm | L = 600-3000 mm |
| H = 160 mm | H = 160 mm |
| A + B ≥ 300 mm | A + B ≥ 300 mm |
| A + B + C ≥ 600 mm | A + B + C ≥ 600 mm |

ACHTUNG! Für das Waschbecken FLOW 45 sind keine Bohrungen für Mischbatterien vorgesehen.
Die zulässige Maßabweichung für die Position des Waschbeckens und die Abmessungen der Oberfläche beträgt +/- 5 mm.

2. Notieren Sie die wichtigsten Maße des Waschbeckens:

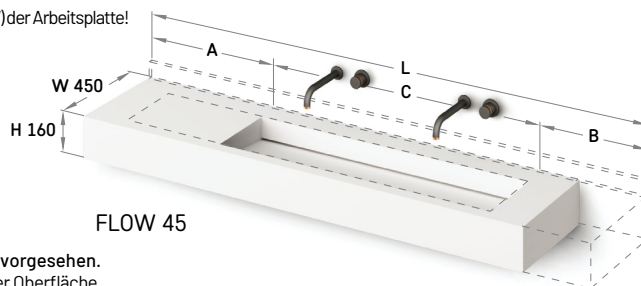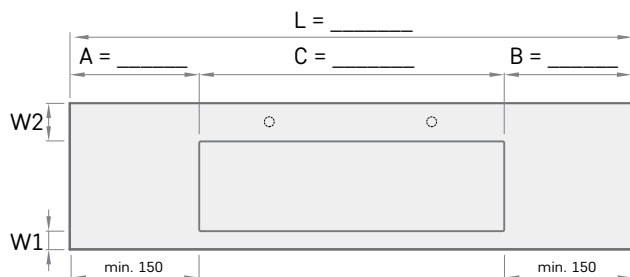




FLOW 45

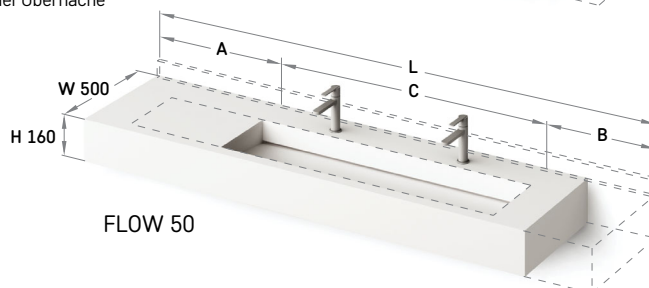




FLOW 50

3. Wird das Waschbecken mit einer Wandarmatur ausgestattet oder wird die Armatur auf der Waschbeckenoberfläche angebracht? Geben Sie die Position und die Anzahl der Hahnlöcher an:

- ☐ Wandmischer ☐ Mischbatterie auf der Waschtischoberfläche (nur FLOW 50)

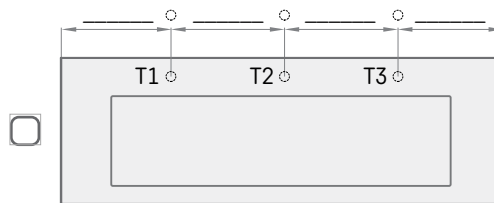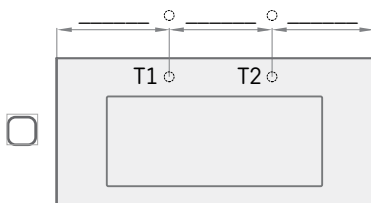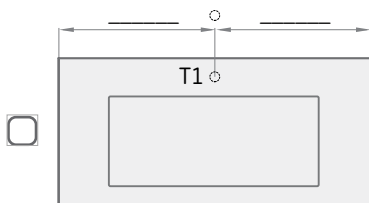

4. Geben Sie die Position und die Anzahl der Siphonlöcher an:



5. Kreuzen Sie an, ob Sie eine integrierte Rückwandleiste und Wandverkleidung sowie eine Rückwandleiste und Wandverkleidung (Dicke = 12 mm) sowie eine Länge, die der Flächenlänge (L) entspricht:


- ☐ Rand der Rückwand (h = 30 mm) ☐ Wandpaneel h = _____ mm ☐ NEIN

7. Markieren Sie, ob eine Fräsbearbeitung erforderlich ist (z. B. Aussparungen für den Mülleimer, den Seifenspender usw.)

- ☐ Fräsen** ☐ NEIN

8. Anmerkungen:

6. Markieren Sie die Position des Waschbeckens:

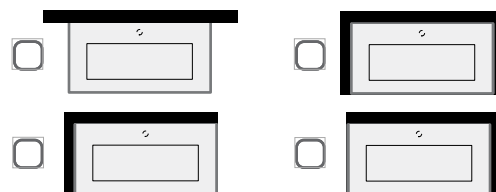

**** WICHTIG!** Es ist erforderlich, dass alle Felder des Formulars ausgefüllt werden und der Bestellung eine Zeichnung beigelegt wird: die Position der Waschbecken, gegebenenfalls die Positionen der Bohrlocher für den Einbau der Mischbatterien sowie die Position und Anzahl der Siphonanschlüsse. Die Waschbecken verfügen über keinen Überlauf. Für Aussparungen in der Oberfläche ist eine Zeichnung erforderlich. Integrierte Halterungen sind im Preis inbegriffen.