

BESTELLFORMULAR FÜR CRAFT DUSCHWANNEN

1. Kreuzen Sie das gewünschte Material an:

☐ Mineralguss ☐ Silkstone®

2. Markieren Sie die gewünschte Farbe:

☐ Weiß ☐ in Farbe*, (bitte den Namen eintragen): _____

* Nur die Duschwanne aus Mineralguss ist in Farbe erhältlich.

3. Zeichnen Sie Ihre Duschwanne ein:

- Lesen Sie die Hinweise zum Ausmessen (oben rechts);
- Messen Sie den Bereich aus, in dem Ihre Duschwanne liegen soll;
- Zeichnen Sie den Umriss Ihrer Duschwanne in das Raster ein:
 - Der Umfang der Duschwanne muss innerhalb des Rasterumfangs liegen,
 - ein Rasterfeld entspricht 50 x 50 mm,
 - Geben Sie die Maße für alle Seiten Ihrer Duschwanne in Form von Projektionen dieser Seiten auf den Umriss des Rasters unten an (siehe Beispiel rechts)

4. Markieren Sie die Kanten der Duschwanne, die an die Wand angrenzen

5. Markieren Sie die Seiten, an denen eine Verkleidung erforderlich ist

6. Markieren Sie die Befestigungsart der Duschwanne:

☐ Montage mit Füßen ☐ Montage ohne Füße

7. Markieren Sie die Form der Duschwanne:

☐ Rechteck (Winkel müssen in der Zeichnung nicht angegeben werden) ☐ Unregelmäßig

8. Besondere Hinweise:


So messen Sie

1. Alle Maße müssen wie folgt angegeben werden:

- in Millimetern
- in der Höhe, in der die Duschwanne eingebaut werden soll
- an fertig gestellten Wänden, z. B. an gefliesten Wänden

2. Stellen Sie sicher, dass die Wände gerade sind, um unerwartete Spalten zwischen Wand und Duschwanne zu vermeiden

Beispiel für eine Duschwannenzeichnung:

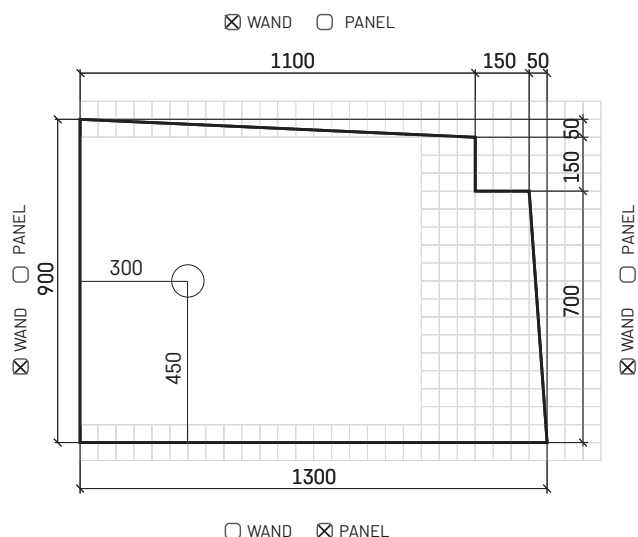




Die Maße der Zeichnung lauten: ☐ ABMESSUNGEN FÜR DIE WAND ☒ ABMESSUNGEN DER DUSCHWANNE

Soll die Duschwanne in eine Nische eingebaut werden, müssen die Länge sowie die Breite des Musters um 3 mm verringert werden.




Weitere Informationen, die Sie bei der Bestellung einer CRAFT-Duschwanne beachten sollten

1. Um eine besonders hohe Festigkeit zu gewährleisten, sind alle CRAFT-Duschwannen mit einer zusätzlichen Verstärkungsschicht versehen. Das bedeutet: Wenn die Duschwanne auf einer Unterkonstruktion ohne Stützfüße verlegt werden soll, muss die Unterkonstruktion mit einer zusätzlichen Aussparung versehen werden.

Abmessungen für Duschwannen aus Mineralguss:

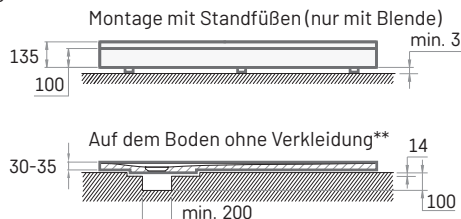



Abmessungen für Silkstone®-Duschwannen:

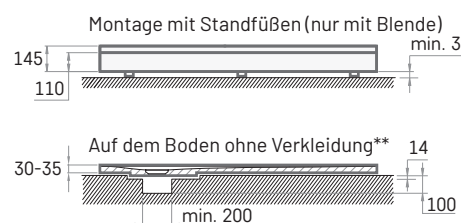

** Zwischen der Duschwanne und dem Untergrund muss eine 3 mm dicke Polypropylenfolie verlegt werden.**

2. CRAFT-suihkulaatan valmistustekniikasta ja muodon kaadosta johtuen suihkulaatan reunat voivat poiketa suorasta pinnasta.

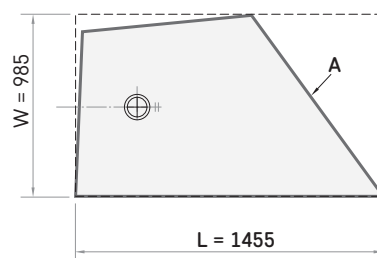

BESTELLFORMULAR FÜR CRAFT DUSCHWANNEN

Erstellen Sie im karierten Feld unter Berücksichtigung des angegebenen Maßstabs eine Skizze der Duschwanne. Verwenden Sie das Beispiel als Vorlage. Falls die Skizze bereits vorbereitet ist und Sie das Formular elektronisch ausfüllen, laden Sie das Bild der Zeichnung hoch, indem Sie auf den Bereich des Zeichnungsfeldes klicken, oder fügen Sie die Zeichnung separat bei.

ACHTUNG! Markieren Sie, was in der Zeichnung sichtbar ist:

- ☐ ABMESSUNGEN FÜR DIE WAND
- ☐ ABMESSUNGEN DER DUSCHWANNE

Technical drawing of a rectangular panel. The drawing includes a grid with dimensions in millimeters (mm) along the top and right edges, ranging from 0 to 1800 mm. The panel is defined by a thick black line. A circular feature is located in the upper left corner, with a diameter dimension of 300 mm. The panel has a minimum width of 900 mm and a minimum height of 800 mm. The drawing is labeled 'WAND' and 'PANEL' with corresponding symbols.