

FORMULARZ ZAMÓWIENIA BRODZIKÓW CRAFT NA WYMIAR (MADE TO MEASURE)

1. Zaznacz wybrany materiał:

☐ Cast Stone ☐ Silkstone®

2. Zaznacz wybrany kolor:

☐ Biały ☐ w kolorze*, (wpisz nazwę): _____

*Tylko brodzik z Cast Stone może być w kolorze.

3. Narysuj kształt swojego brodzika:

- przeczytaj sugestie dotyczące sposobu pomiaru (prawy górny róg);
- zmiierz miejsce, w którym zostanie zamontowany brodzik;
- narysuj obrys brodzika prysznicowego na siatce:
 - obwód brodzika prysznicowego musi mieścić się w obwodzie kratki,
 - skalowanie jednego pola siatki wynosi 50 × 50 mm,
 - pokaż wymiary wszystkich boków brodzika w formie rzutów tych boków na obwodzie siatki poniżej (patrz przykład po prawej stronie)

4. Zaznacz te krawędzie brodzika, które będą przylegać do ściany

5. Zaznacz miejsca, w których potrzebny jest panel

6. Oznacz rodzaj montażu brodzika:

☐ Montaż na nóżkach ☐ Montaż bez nóżek

7. Zaznacz kształt brodzika:

- ☐ Prostokąt (kąty nie muszą być zaznaczone na rysunku)
- ☐ Nieregularny

8. Uwagi specjalne:


Jak dokonać pomiaru

1. Wszystkie pomiary muszą być wykonane:

- w milimetrach,
- dla wysokości, na której zostanie zamontowany brodzik,
- do ścian z gotowym już wykończeniem, np. ścian wyłożonych płytkami

2. Aby uniknąć nieoczekiwanych szczelin między ścianą a brodzikiem upewnij się, że ściany są proste

Przykładowy rysunek brodzika:



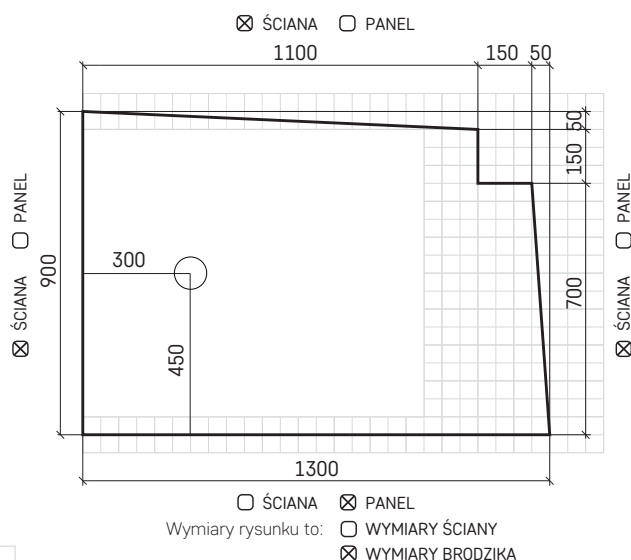


Jeśli brodzik ma być zamontowany we wnęce, wymiar długości i szerokości brodzika należy pomniejszyć o 3 mm.

Dodatkowe informacje, które należy wziąć pod uwagę przy zamawianiu brodzika CRAFT

- Aby zapewnić dodatkową wytrzymałość, wszystkie brodziki CRAFT są wykonane z dodatkową warstwą wzmocnienia. Oznacza to, że jeśli brodzik ma być umieszczony na powierzchni bez nóżek, powierzchnia ta musi być przygotowana z dodatkowym wgłębieniem.
- Biorąc pod uwagę specyfikę produkcji brodzików CRAFT, ze względu na spadek kształtu, krawędzie brodzika mogą być przesunięte względem płaszczyzny prostej.



Wymiary dla brodzika z materiału Cast Stone:

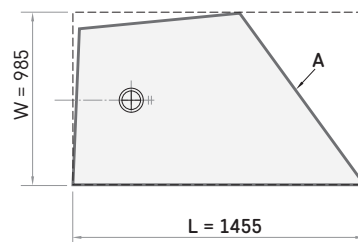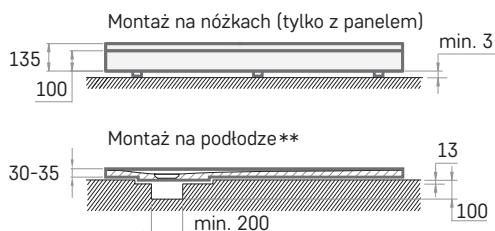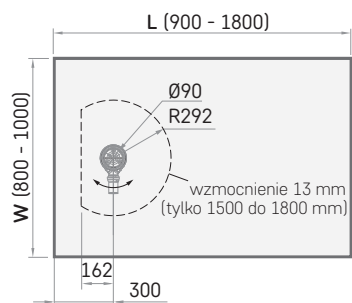

A-A, WIDOK A max 0 - 8



Wymiary dla brodzika z materiału Silkstone:

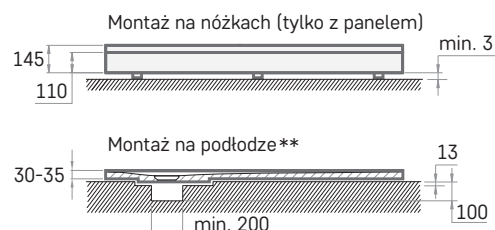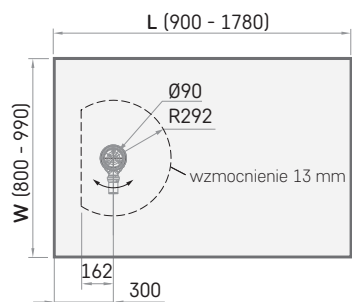

**Pomiędzy brodzikiem a powierzchnią należy ułożyć warstwę polipropylenu o grubości 3 mm.

Na wskazanym polu w kratkę, biorąc pod uwagę wskazaną skalę, wykonaj szkic rysunku brodzika, korzystając z przykładu. Jeśli szkic jest już przygotowany i wypełniasz formularz elektronicznie – prześlij obraz rysunku, klikając na obszar pól rysunkowych lub dodaj rysunek osobno.

☐ WYMIARY ŚCIANY

☐ WYMIARY BRODZIKA

Technical drawing of a wall panel layout. The drawing shows a rectangular panel with a width of 900 mm and a height of 800 mm. A circular hole with a diameter of 300 mm is located in the upper left corner. The panel is divided into a grid of 1000 mm by 1000 mm. The drawing includes dimensions for the panel size, the hole diameter, and the minimum distance from the hole to the panel edges.

Legend:

- ŚCIANA □ PANEL
- ŚCIANA □ PANEL
- = 50 x 50 mm