

MADE TO MEASURE akmens masės praustuvų užsakymo forma

1. Išsirinkite praustuvo modelį (pažymėkite kryžiuokiu):

Atkreipkite dėmesį į kiekvieno praustuvo minimalius pločio (W) ir ilgio (L) reikalavimus!



- OVO 510 × 320 mm**
 W = 500 (440-550) mm
 L = 650-2000 mm
 H = 25 mm
 A + B ≥ 650 mm
 A + B + C ≥ 1250 mm
 WM & WB = min. 60 mm




- LONG STEP 540 × 335 mm**
 W = 500 (450-550) mm
 L = 700-2000 mm
 H = 25 mm
 A + B ≥ 700 mm
 A + B + C ≥ 1400 mm
 WM & WB = min. 55 mm



- ROUND D 420 mm**
 W = 520 (520-550) mm
 L = 500-2000 mm
 H = 25 mm
 A + B ≥ 500 mm
 A + B + C ≥ 1000 mm
 WM & WB = min. 60 mm; WB = min. 50 mm





- OPUS 470 × 270 mm**
 W = 450 (390-550) mm
 L = 600-2000 mm
 H = 25 mm
 A + B ≥ 600 mm
 A + B + C ≥ 1200 mm
 WM & WB = min. 60 mm

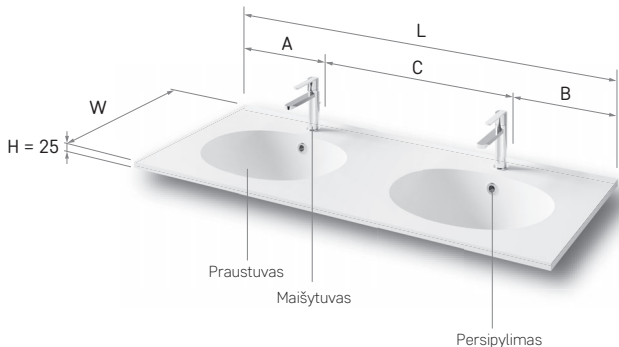

Leistini dubens išmatavimų ir dubens padėties stalviršyje nuokrypiai +/- 5mm.

2. Nurodykite praustuvų skaičių / stalviršio matmenis:

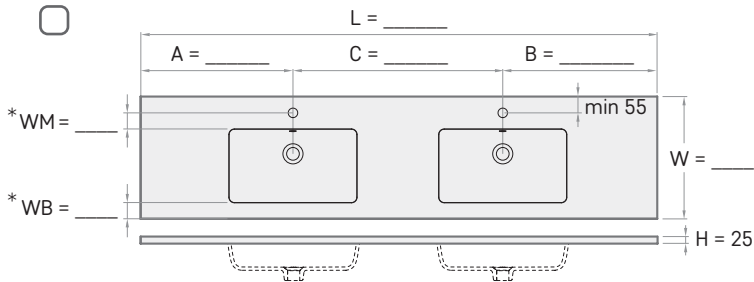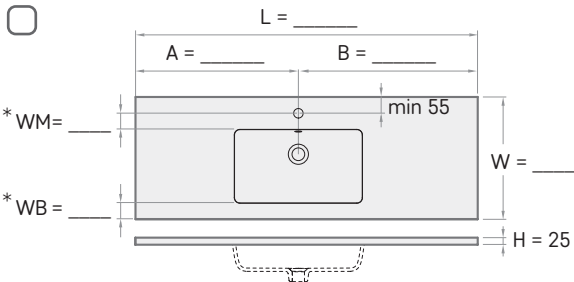

3. Laikikliai (kiekis pagal gamintojo rekomendaciją)*:

- 1 vnt. 2 vnt. NE
 3 vnt. 4 vnt.
 (L ≥ 1200 mm) (L ≥ 1600 mm)

5. Spalvotas stalviršis su praustuvu (nurodykite spalvos pavadinimą):

- GLOSSY WHITE STALVIRŠIS SU PRAUSTUVU
 SPALVOTAS STALVIRŠIS SU PRAUSTUVU _____

6. Pažymėkite maišytuvo vietą (maišytuvo skylių gręžimas įskaičiuotas į kainą):

- MAIŠYTUVAS IŠ STALVIRŠIO* MAIŠYTUVAS IŠ SIENOS
-

7. Pažymėkite, ar reikalingas stalviršio kampo (-ų) užapvalinimas arba nupjovimas:

- Nestandartinė forma* Užapvalinimas* NE

9. Pažymėkite, ar reikalingas persipylimas (įskaičiuota į kainą):

Jei NE nepažymėta, visi praustuvai bus su persipylimu

- TAIP NE

10. Komentarai:

4. Nurodykite praustuvo patalpoje vietą:

-
-
-
-
- praustuvus bus montuojamas ant baldo
-

8. Pažymėkite dugno vožtuvą:

- Neužsidarantis su chromuotu dangteliu (L2264)
 Push-open su chromuotu dangteliu (L32UM) (tik praustuvams su persipylimu)



SVARBU!

*Prie užsakymo būtina pridėti brėžinį, kuriame nurodyta skylės maišytuvui vieta, kampų užapvalinimas ar nupjovimas ir kiti nestandartiniai sprendimai: stalviršis nelygiu kraštu, spec. išpjovimai stalviršyje ar siauresnis stalviršis be skylės maišytuvui.
 Jei Wm ir WB matmenys nenurodomi 2 punkte, tokiu atveju dubens ir maišytuvo vieta bus kaip nurodyta standartiniame brėžinyje (žr. 1 punktą).
 Metaliniai laikikliai už papildomą kainą reikalingi tik tokiu atveju, jei stalviršis nebus montuojamas ant baldo.