

MADE TO MEASURE -pesualtaiden tilauslomake

1. Valitse pesualtaan tyyppi (merkitse ruksilla):

Huomioi kunkin altaan vaatimukset tason leveyden (W) ja pituuden (L) suhteen!




OPUS MINI 300 x 265 mm
* W1 = 400 (385-500) mm
W2 = 450 (440-500) mm
WM = min. 60 mm; WW = 265 mm
WB = min. 60 mm
L = 450-2200; H = 25-150 mm
A + B ≥ 450 mm
A + B + C ≥ 900 mm
Jos pesuallas asennetaan kalusteen päälle: W1 = min. 385 mm; W2 = min. 440 mm



OPUS 470 x 270 mm
* W1 = 400 (395-550) mm
W2 = 450 (450-550) mm
WM = min. 55 mm; WW = 270 mm
WB = min. 70 mm
L = 600-2200; H = 25-150 mm
A + B ≥ 600 mm
A + B + C ≥ 1200 mm
Jos pesuallas asennetaan kalusteen päälle: W1 = min. 395 mm; W2 = min. 450 mm



OPUS GRANDE 600 x 334 mm
* W1 = 460 (455-550) mm
W2 = 510 (510-550) mm
WM = min. 55 mm; WW = 334 mm
WB = min. 70 mm
L = 700-2200; H = 25-150 mm
A + B ≥ 700 mm
A + B + C ≥ 1400 mm
Jos pesuallas asennetaan kalusteen päälle: W1 = min. 455 mm; W2 = min. 510 mm

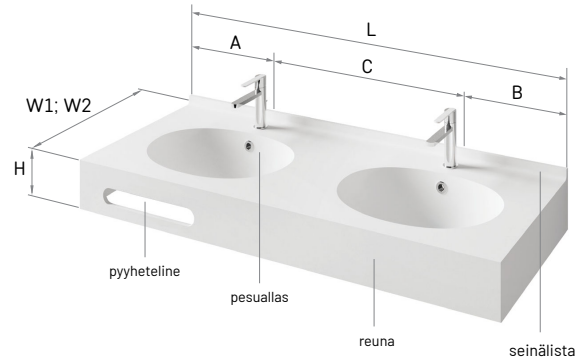

OVO 500 x 320 mm
* W1 = 450 (445-550) mm
W2 = 500 (500-550) mm
WM = min. 60 mm; WW = 320 mm
WB = min. 65 mm
L = 650-2200; H = 25-150 mm
A + B ≥ 650 mm
A + B + C ≥ 1250 mm
Jos pesuallas asennetaan kalusteen päälle: W1 = min. 445; W2 = min. 500 mm



CREDO 475 x 430 mm
* W1 = 550 (545-650) mm
W2 = 600 (600-650) mm
WM = min. 60 mm; WW = 430 mm
WB = min. 55 mm
L = 600-2200; H = 25-150 mm
A + B ≥ 600 mm
A + B + C ≥ 1200 mm
Jos pesuallas asennetaan kalusteen päälle: W1 = min. 545; W2 = min. 600 mm



PIANO 560 x 420 mm
* W1 = 550 (540-600) mm
W2 = 600 (595-600) mm
WM = min. 60 mm; WW = 420 mm
WB = min. 60 mm
L = 700-2200; H = 25-150 mm
A + B ≥ 700 mm
A + B + C ≥ 1400 mm
Jos pesuallas asennetaan kalusteen päälle: W1 = min. 540; W2 = min. 595 mm



STRETTO 378 x 180 mm
* W1 = 300 (280-400) mm
W2 = 350 (335-400) mm
WM = min. 50; WW = 180 mm
WB = min. 60 / 50 mm
L = 550/500-2200; H = 150 mm
A + B ≥ 550/500 mm
A + B + C ≥ 1100 / 1000 mm
Jos pesuallas asennetaan kalusteen päälle: W1 = min. 280; W2 = min. 335 mm



ROUND D 400 mm
* W1 = 500 (500-550) mm
W2 = 500 (500-550) mm
WM = min. 60; WW = 400 mm
WB = min. 50 mm
L = 500-2200; H = 25-150 mm
A + B ≥ 500 mm
A + B + C ≥ 1000 mm
Jos pesuallas asennetaan kalusteen päälle: W1 & W2 = vähintään 500 mm




QUADRO 680 x 290 mm
* W1 = 450 (410-550) mm
W2 = 470 (465-550) mm
WM = min. 60; WW = 290 mm
WB = 60 mm
L = 800-2200; H = 25-150 mm
A + B ≥ 800 mm
A + B + C ≥ 1600 mm
Jos pesuallas asennetaan kalusteen päälle: W1 = min. 410; W2 = min. 465 mm
Pesuallasta ei ole saatavilla ylivuotoaukkoa.

W1 = (min-max)mitta, kun hana asennetaan seinästä.

W2 = (min-max)mitta, kun hana sijoitetaan alustasalle. Altaan sisämittojen ja sen sijoituksen sallittu poikkeama tasossa on +/- 5 mm.

2. Valitse altaiden määrä / merkitse kokonaismitat / ilmoita, tarvitaanko pyyheteline (300 x 35 mm)** ja väritä kolmiosymboli kokonaan osoittaaksesi, kummalla puolella altaassa on paneeli:

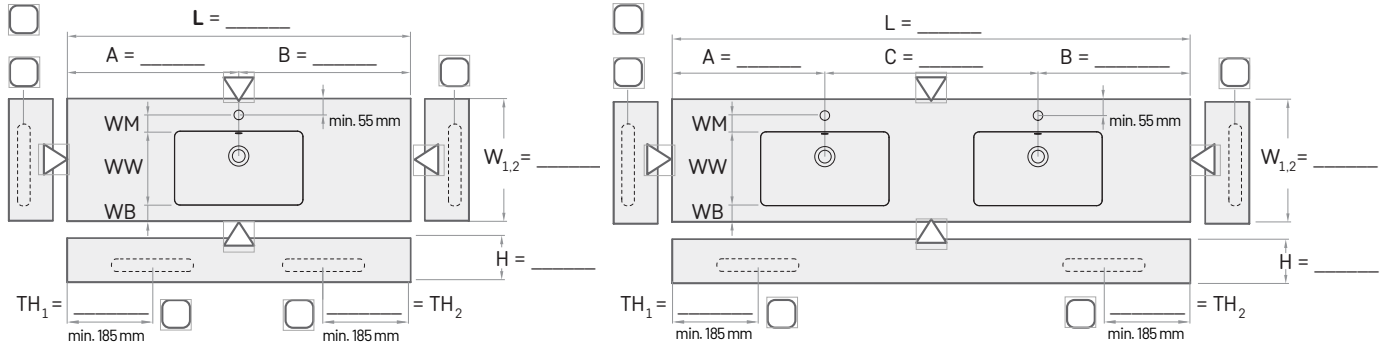

** Pyyhetelineet TH1, TH2 ovat mahdollisia vain, kun reunan korkeus (H) on vähintään 100 mm; valmistaja määrittää sen sijainnin ja koon, ellei toisin ole erikseen ilmoitettu.

3. Merkitse hanan asennustapa (tason poraukset sisältyvät peruskokoonpanoon ja hintaan)***



HANA TASOLLE




HANA SEINÄSTÄ




HANA SEINÄSTÄ

5. Merkitse, tarvitaanko seinälistä ja seinäpaneeli - seinälistan ja -paneelin (paksuus 12 mm) pituus on sama kuin tason pituus (L):



Seinälistä
(h=30 mm)



Seinäpaneeli h = _____ mm
(h=60-400 mm)



EI

6. Merkitse altaan, tason, seinälistan ja seinäpaneelin sävy:

Pesuallas: ☐ MATTE WHITE


☐ SÄVYTETTY _____

(saatavana vain väreillä Matte White, Matte Caffelatte, Matte Grey, Matte Oyster)


Taso: ☐ MATTE WHITE

☐ SÄVYTETTY _____

4. Merkitse pesualtaan sijoitus tilassa:

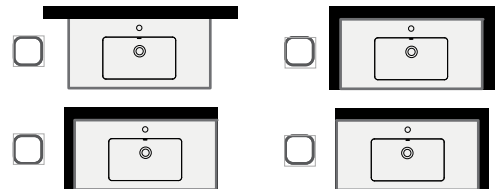

☐ allas sijoitetaan kalusteen päälle



7. Merkitse, tarvitaanko kannakkeita (suluisa on merkittu tason pituus, jolle kyseistä kannakemäärää suositellaan)**:



1 kpl



2 kpl



EI



3 kpl

(L ≥ 1200 mm)



4 kpl

(L ≥ 1600 mm)



integroidut kannakkeet (H ≥ 100 mm), sisältyvät hintaan

8. Merkitse, tarvitaanko tason kulman/kulmien pyöristys (mahdollista vain, jos reunan korkeus on 25 mm), jyrästä tai katkaisu:



Pyöristys***



Jyrästä***



Katkaisu***



EI

9. Tarvitaanko ylivuotoaukko (sisältyy hintaan).



Mikäli Ei-vaihtoehtoa ei ole merkitty, allas valmistetaan ylivuotoaukolla, lukuun ottamatta Quadro-allasta.

10. Merkitse, mikä pohjaventtiili tarvitaan:

☐ Sulkeutumaton pohjaventtiili altaan sävyisellä Silkstone®-kannella (DEIZSNOP/XX)

☐ Sulkeutumaton pohjaventtiili kromatulla kannella (L2264)

☐ Push-open altaan sävyisellä Silkstone®-kannella (DEIZCLICK/xx) / (vain ylivuodolla varustettuihin pesualtasiin)

☐ Push-open kromatulla kannella (L32UM) (vain ylivuodolla varustettuihin pesualtasiin)



Pohjaventtiili

*** TÄRKEÄÄ! Tilauksessa on ehdottomasti täytettävä kaikki lomakkeen kohdat ja liitettävä mukaan piirros, johon on merkitty: altaiden sijainti, hanareiät, kulmien pyöristykset ja katkaisut sekä erilaiset erikoisratkaisut - viistoreunaiset tasot, aukotukset, erityisen kapeat tasot ilman hanareiä (seinähanat) jne. Jos kohdassa 3 ei ole ilmoitettu WB-arvoa, pesualtaan ja hanan sijoittelussa käytetään vakiopiirustuksissa ilmoitettuja mittoja (kts. k. 1). Integroidut kiinnikkeet sisältyvät hintaan ja ovat saatavilla, jos H on yli 100 mm. Metalliset kannakkeet on tilattava lisämaksusta, jos seinän kantavuus ei ole riittävä tai tason H on alle 100 mm, paitsi tapauksissa, joissa allas sijoitetaan kalusteen päälle.