

TELLIMISVORM MADE TO MEASURE TÖÖPINADE JA ON-TOP VALAMUTELE TÖÖPINDADELE

1. Valige valamü (märgi oma valik):

Võtke arvesse iga valamü nõudeid tööpinnale pikkusele (L) ja laiuksle (W) ja kõrgusele (H).



DO 22 d 220, h 108 mm
W1 = (285-600) mm*
W2 = (205-600) mm*
WS = 150; WF = 75 mm
L = 260-2200 mm
H = 18, 25-150 mm
A + B ≥ 260 mm
A + B + C ≥ 690 mm



DO 25 d 250, h 120 mm
W1 = (305-600) mm*
W2 = (225-600) mm*
WS = 165; WF = 80 mm
L = 280-2200 mm
H = 18, 25-150 mm
A + B ≥ 280 mm
A + B + C ≥ 720 mm



DO 28 d 280, h 120 mm
W1 = (320-600) mm*
W2 = (240-600) mm*
WS = 180; WF = 80 mm
L = 320-2200 mm
H = 18, 25-150 mm
A + B ≥ 320 mm
A + B + C ≥ 760 mm



PERLA 510 x 355, h 142 mm
W1 = (390-600) mm*
W2 = (315-600) mm*
WS = 195; WF = 135 mm
L = 560-2200 mm
H = 18, 25-150 mm
A + B ≥ 560 mm
A + B + C ≥ 1190 mm



QUADRO ON 555 x 355, h 125 mm
W1 = (405-600) mm*
W2 = (320-600) mm*
WS = 170; WF = 175 mm
L = 590-2200 mm
H = 18, 25-150 mm
A + B ≥ 590 mm
A + B + C ≥ 1265 mm

Märgige PAA valamü toon:


☐ MATTE WHITE

☐ TOONITUD _____

☐ GRAPHITE

☐ Tööpind teise tootja poolt valamistatud valamule



☐ Tööpind ilma valamuta

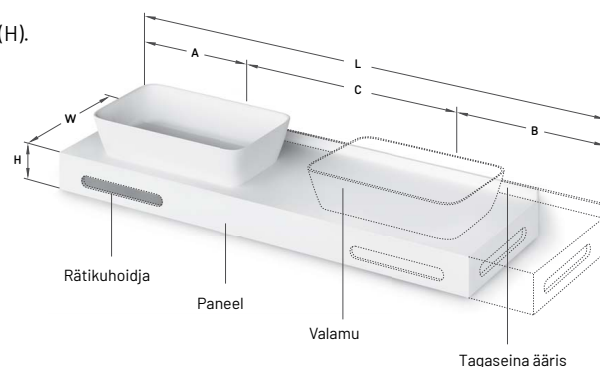

Lubatud mõõtmete vead valamule ja selle paiknemisel tööpinnas võivad olla +/- 5 mm.

*W1 (pinnapealne segisti), W2 (seinasegisti). Tähelepanu! Äravoolu ava katte pind on valmistatud samast materjalist millest valamü.

2. Märkige vajalike valamute arv / pange kirja tööpinnale mõõdud / märkige, kas vajate rätikuhoidjat (300 x 35 mm)** / näidake paneeli asukoht märgiga ▽:

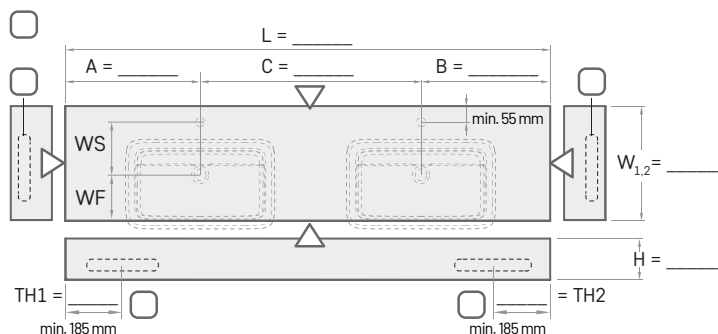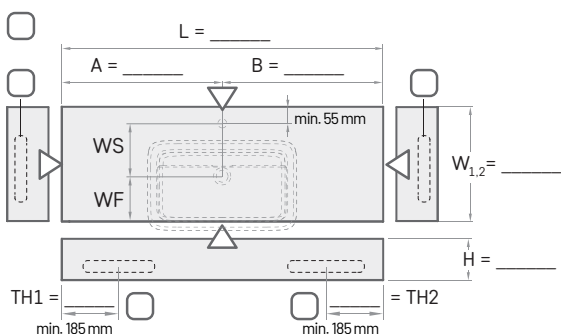


**Käteräti hoidja on võimalik ainult paneelile, mille H=100 mm või rohkem ning selle asukoht sõltub valamü kujust.

3. Märkige segisti paigutuse ja valamü asukoht


(Kui WS ja WF ei ole märgitud, kasutatakse standardjoonistel näidatud mõõtmeid. Valamü ja segisti, väljaõiked pinnas sisalduvad hinnas, kui tellitakse PAA valamü):

☐ SEGISTI TÖÖPINNAL***


☐ SEGISTI SEINAST
(märgige segisti jooksuru pikkus)



4. Märkige valamü asukoht:

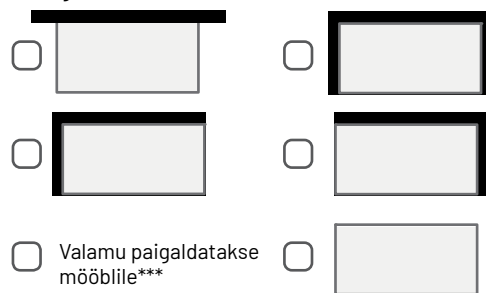

☐ Valamü paigaldatakse mõõblile***



5. Märkige, kas vajate tagaseina serva või seinapaneeli,

tagaseina serva ja seinapaneeli (paksus = 12 mm) ja ulatub kogu tööpinnale pikkuses (L):

☐ Tagaseina serva
(h = 30 mm)

☐ Seinapaneel h = _____ mm
(h = 60 - 400 mm)

☐ Ei

6. Märkige pinna toon:

☐ MATTE WHITE

☐ TOONITUD _____

☐ GRAPHITE

7. Märkige, kas vajate kandureid

(soovitav kandurite arv allpool)***:

☐ 1 tk.

☐ 2 tk.

☐ Ei

☐ 3 tk.

☐ 4 tk.

☐ Integreeritud kandurid

(L ≥ 1200 mm)

(L ≥ 1600 mm)

(H ≥ 100 mm), sisalduvad hinnas

9. Erimärkmed:

8. Vajadusel täpsustage: tööpinnale nurga (de)

ümardamine (võimalik ainult serva kõrgusega 18, 25 mm), lõikamine, freesimine või puurimine:

☐ Ümardamine**

☐ Freesimine

☐ Lõikamine**

☐ Puurimine

☐ Ei

*** TÄHELEPANU! Nõutav on, et kõik vormi punktid oleksid täidetud ja tellimusele lisatud joonis, kus on märgitud valamü asukoht, segisti paiknemine, ümardatud nurgad või lõiked, samuti kõik mittestandardised lahendused: s.t kaldservad, väljaõiked, ebatavaliselt kitsad pinnad, (seinale paigaldatav segisti) jne. Integreeritud kandurid on hinna sees ja saadaval ainult siis, kui H on suurem kui 100 mm. Metallist kandurid tuleb tellida lisatasu eest, kui seinakandevõime ei ole piisav või kui esipaneeli H on alla 100 mm. Kandurid pole vajalikud, kui valamü paigaldatakse mõõblile.