

UŽSAKYMO FORMA MADE TO MEASURE STALVIRŠIAMS IR ON-TOP PRAUSTUVAMS

1. Išsirinkite praustuvo modelį (pažymėkite kryžiuuku):

Atkreipkite dėmesį į kiekvieno praustuvo minimalius pločio ir ilgio reikalavimus!



DO 22 d 220, h 108 mm
W1 = (285-600) mm*
W2 = (205-600) mm*
WS = 150; WF = 75 mm
L = 260-2200 mm
H = 18, 25-150 mm
A + B ≥ 260 mm
A + B + C ≥ 690 mm



DO 25 d 250, h 120 mm
W1 = (305-600) mm*
W2 = (225-600) mm*
WS = 165; WF = 80 mm
L = 280-2200 mm
H = 18, 25-150 mm
A + B ≥ 280 mm
A + B + C ≥ 720 mm




DO 28 d 280, h 120 mm
W1 = (320-600) mm*
W2 = (240-600) mm*
WS = 180; WF = 80 mm
L = 320-2200 mm
H = 18, 25-150 mm
A + B ≥ 320 mm
A + B + C ≥ 760 mm



PERLA 510 × 355, h 142 mm
W1 = (390-600) mm*
W2 = (315-600) mm*
WS = 195; WF = 135 mm
L = 560-2200 mm
H = 18, 25-150 mm
A + B ≥ 560 mm
A + B + C ≥ 1190 mm



QUADRO ON 555 × 355, h 125 mm
W1 = (405-600) mm*
W2 = (320-600) mm*
WS = 170; WF = 175 mm
L = 590-2200 mm
H = 18, 25-150 mm
A + B ≥ 590 mm
A + B + C ≥ 1265 mm

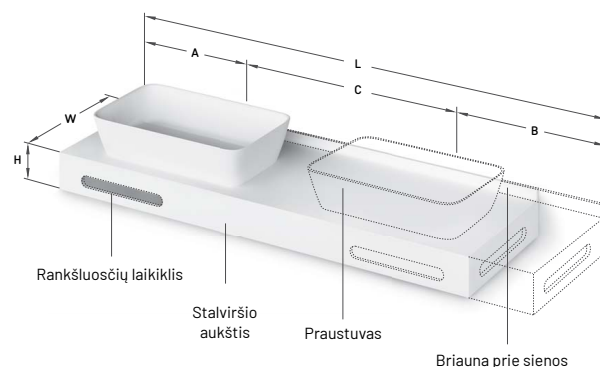

Nurodykite spalvos pavadinimą:

☐ MATTE WHITE

☐ TONUOTA _____

☐ GRAPHITE



☐ Stalviršis su kito gamintojo praustu

☐ Stalviršis be praustu

Galimi angų vietos nuokrypiai +/- 5 mm

*W1 (maišytuvas iš stalviršio). W2 (maišytuvas iš sienos). Dėmesio! Dugno vožtuvo dangtelis pagamintas iš tos pačios medžiagos kaip praustuvas.

2. Nurodykite praustuvių skaičių / stalviršio matmenis / pažymėkite, ar reikalingas rankšluosčių laikiklis (300 x 35 mm)** / pilnai užtušuokite ▽, nurodant, kurioje pusėje reikalingas panelis:

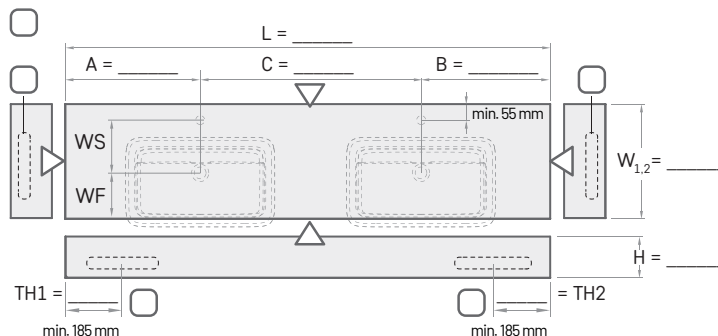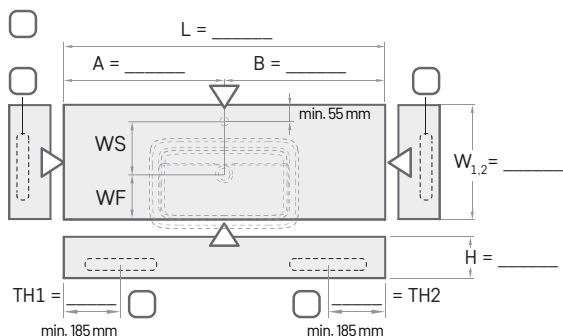



**Rankšluosčių laikiklis galimas tik jei stalviršio aukštis (H) 100 mm, o jo vietą, jei nurodyta kitaip, nustato gamintojas.

3. Nurodykite maišytuvo tipą, pažymėkite dubens ir maišytuvo vietą

(jei WS ir WB matmenys nenurodomi, tokiu atveju dubens ir maišytuvo vieta bus kaip nurodyta standartiniam brėžinyje, jei užsakomas PAA praustuvas):

☐ MAIŠYTUVAS IŠ STALVIRŠIO ***

☐ MAIŠYTUVAS IŠ SIENOS



5. Pažymėkite, ar reikalinga briauna prie sienos ar sieninis panelis, briaunos ir sieninio panelio storis 12 mm, o ilgis lygus stalviršio ilgiui (L):

☐ Briauna prie sienos (h = 30 mm) ☐ Sieninis panelis h = _____ mm (h = 60 - 400 mm) ☐ Ne

6. Spalvotas stalviršis (viskas, išskyrus dubenį):

☐ MATTE WHITE ☐ TONUOTA _____ ☐ GRAPHITE


7. Laikikliai

(kiekis pagal gamintojo rekomendaciją)***:


☐ 1 vnt. ☐ 2 vnt. ☐ Ne
☐ 3 vnt. ☐ 4 vnt. ☐ Integruoti laikikliai (H ≥ 100 mm), įskaičiuota į kainą
(L ≥ 1200 mm) (L ≥ 1600 mm)

9. Pastabos:

4. Nurodykite stalviršio patalpoje vietą:

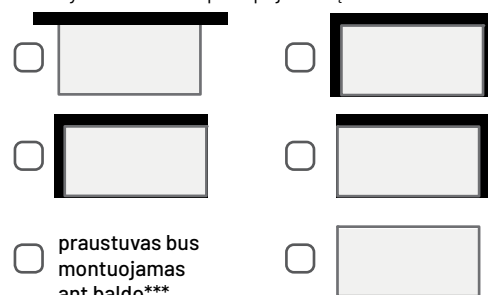

☐ praustuvas bus montuojamas ant baldo***



8. Nurodykite, jei būtina: stalviršio kampo (kampų) užapvalinimą (galimas tik jei stalviršio aukštis 18, 25 mm), pjovimą, frezavimą ar gręžimą:

☐ Užapvalinimas** ☐ Frezavimas
☐ Nupjovimas** ☐ Gręžimas
☐ Ne

*** SVARBU! Prie užsakymo būtina pridėti brėžinį, kuriame nurodyta skylės maišytuvui vieta, kampų užapvalinimas ar nupjovimas ir kiti nestandartiniai sprendimai: stalviršis nelygiu kraštu, spec. išpjovimai stalviršyje ar siauresnis stalviršis be skylės maišytuvui. Standartiniai laikikliai yra komplekte. Papildomi laikikliai reikalingi tik tokiu atveju, jei siena nepritaikyta išlaikyti didelį svorį arba stalviršio aukštis (H) mažesnis nei 100 mm. Metaliniai laikikliai už papildomą kainą reikalingi tik tokiu atveju, jei siena nepritaikyta išlaikyti didelį svorį arba stalviršio aukštis (H) mažesnis nei 100 mm, išskyrus tuos atvejus, kai praustuvas montuojamas ant baldo.