

Alba 30 MTM / Alba 35 MTM praustuvių užsakymo forma

1. Išsirinkite praustuvo modelį (pažymėkite kryželiu):

Atkreipkite dėmesį į kiekvieno praustuvo paviršiaus pločio (W) ir ilgio (L) sąlygas!




ALBA 30 MTM D294mm
 * W1 = 400 (400-450) mm
 W2 = 450 mm
 WM = 46 mm; WW = 294 mm
 WB = 55 mm
 L = 450-2000; H = 122-150 mm
 A + B ≥ 450 mm
 A + B + C ≥ 1050 mm
 Jei praustuvas yra ant baldų:
 W1 = min. 400 mm
 W2 = min. 450 mm





ALBA 35 MTM D364mm
 * W1 = 480 (480-530) mm
 W2 = 530 mm
 WM = 56 mm; WW = 364 mm
 WB = 55 mm
 L = 530-2000; H = 122-150 mm
 A + B ≥ 530 mm
 A + B + C ≥ 1130 mm
 Jei praustuvas yra ant baldų:
 W1 = min. 480 mm
 W2 = min. 530 mm

* W1 = Rekomenduojamas (min-max) plotis, kai maišytuvas iš sienos

W2 = Rekomenduojamas (min-max) plotis, kai maišytuvas iš stalviršio. Leistini dubens išmatavimų ir dubens padėties stalviršyje nuokrypiai +/- 5 mm.


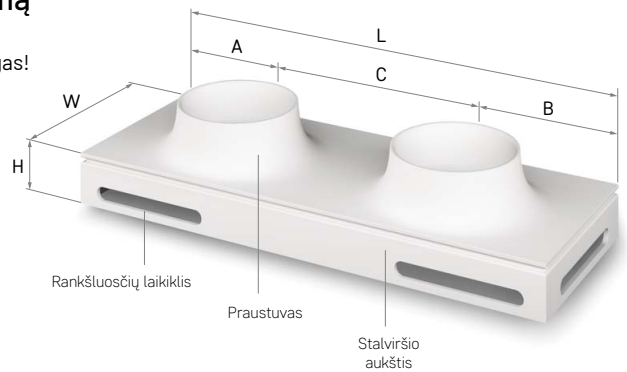


2. Nurodykite praustuvių skaičių / stalviršio matmenis / pažymėkite, ar reikalingas rankšluosčių laikiklis (300 x 35 mm)** / pilnai užtušuokite ▽, nurodant, kurioje pusėje reikalingas panelis:

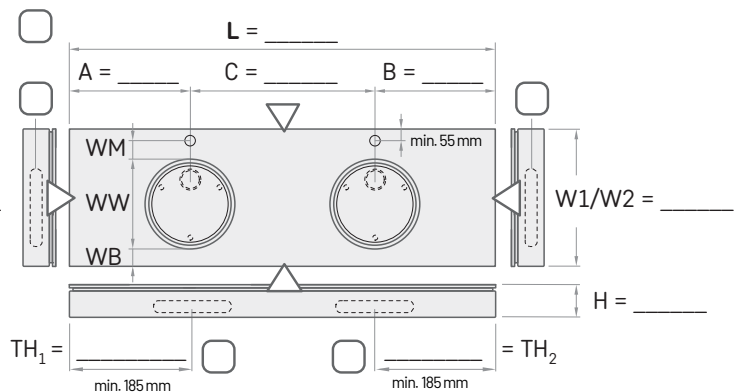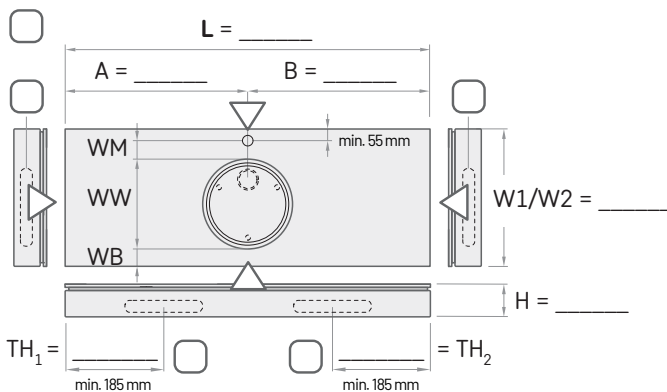


**Rankšluosčių laikiklis (TH1 & TH2) galimas tik jei stalviršio aukštis (H) 122 mm, o jo vietą, jei nenurodyta kitaip, nustato gamintojas.

3. Nurodykite maišytuvo tipą, pažymėkite dubens ir maišytuvo vietą: (maišytuvo skylių gręžimas įskaičiuotas į kainą)***

☐ MAIŠYTUVAS IŠ STALVIRŠIO

☐ MAIŠYTUVAS IŠ SIENOS

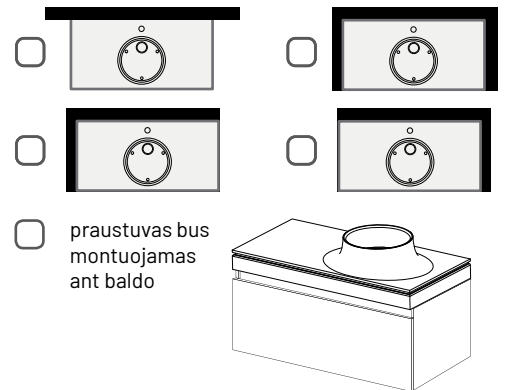
4. Nurodykite praustuvo patalpoje vietą:




5. Pažymėkite praustuvo tonus:

☐ tos pačios spalvos praustuvas (MONO) ☐ dviejų spalvų praustuvas (DUO)

Pažymėkite praustuvo atspalvį:

- ☐ 01 MATTE WHITE
- ☐ 03 MATTE GREY
- ☐ 04 MATTE CAFFELATTE
- ☐ 05 MATTE OYSTER
- ☐ 06 MATTE ROSE

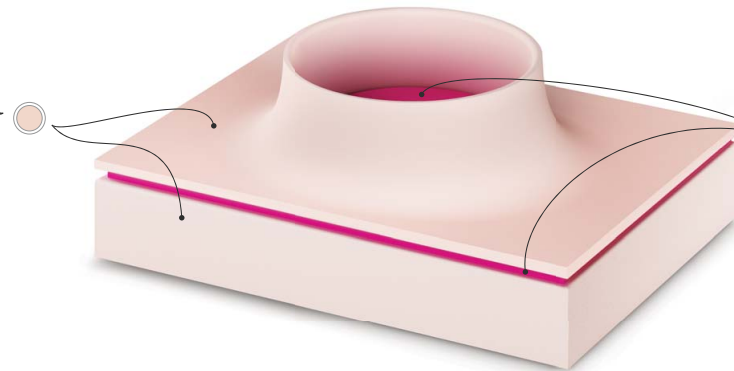

Pažymėti dangtelio ir skydo šešėlių linijos atspalvį:

- ☐ 01 MATTE WHITE
- ☐ 03 MATTE GREY
- ☐ 04 MATTE CAFFELATTE
- ☐ 05 MATTE OYSTER
- ☐ 06 MATTE ROSE
- ☐ 07 MATTE MAGENTA

6. Komentarai:

*** SVARBU! Užsakymas turi būti visiškai užpildytas ir prie jo turi būti pridėtas brėžinys, kuriame nurodoma: dubenų padėtis, krano montavimo skylės.

Maišytuvo padėčiai nustatyti turi būti naudojami stovų brėžiniuose nurodyti matmenys (žr. 1 punktą). Į kainą įskaičiuotas integruotų tvirtinimo elementų skaičius ir padėtis, kuriuos nustato gamintojas.