



pa

CORE

MTM

Kainininkas 2026

TURINYS

CORE vonios

PERLA 145
1450×710 mm



p. 5. A

PERLA 160
1600×750 mm



p. 5. A

PERLA 175
1750×760 mm



p. 5. A

PERLA ONDA
1575×740 mm



p. 5. A

BELLA
1705×800 mm



p. 4. A/S/G

BELLA OVO
1700×800 mm



p. 7. A/S

AMORE
1600×850 mm



p. 6. A/S

STORIA
1670×725 mm



p. 6. A

DUNA
1500×650 mm



p. 4. A/S/G

FELICE
1945×830 mm



p. 7. S

QUADRO
1590×700 mm



p. 8. A/S/G

QUADRO CORNER A/D
1600×750 mm



p. 8. A/S/G

QUADRO WALL
1600×760 mm



p. 8. A/S/G

DECO NUDO
1660×725 mm



p. 9. S/G

DECO RIM
1660×810 mm



p. 9. S/G

DECO WALL
1660×810 mm



p. 9. S/G

DECO CORNER
1600×1270 mm



p. 10. S

VICTORIA
1700×830 mm



p. 10. A/S

DOLCE
1800×900 mm



p. 11. S/G

STEP
1700×890 mm



p. 11. A

BEL CANTO
1800×850 mm



p. 11. A

CORE praustuvi

BELLA



p. 12. A/S/G

FELICE



p. 12. S/G

AMORE



p. 12. A/S/G

PERLA



p. 12. A/S/G

QUADRO ON



p. 13. A/S/G

QUADRO



p. 13. A/S/G

DECO



p. 13. A/S/G

ROUND ON



p. 14. A/S/G

OVO IN



p. 14. A/S/G

ROUND IN



p. 14. A/S/G

OPUS IN



p. 14. A/S/G

DO 22



p. 15. A/S/G

DO 25



p. 15. A/S/G

DO 28



p. 15. A/S/G

RE



p. 15. S

MI



p. 15. S

Akmens masė = A

Silkstone = S

Graphite = G

vonios

DECO SHAPE

1660-2500×725-1250 mm



p. 16. S

DECO SHAPE RE

1700-2000×825 mm



p. 16. S

DECO SHAPE RE A/D

1700-2000×825 mm



p. 17. S

praustuvai

OPUS MINI / OPUS



p. 18.-19. S

OPUS GRANDE



p. 20. S

STRETTO



p. 21. S

ROUND



p. 22. S

OVO



p. 23. S

PIANO



p. 24. S

CREDO



p. 25. S

QUADRO



p. 26. S

MTM PRAUSTUVŲ UŽSAKYMO FORMA

p. 27.

FLOW 45/50



p. 28.-29. S

Made to Measure stalviršiai. ON-TOP praustuvai



p. 30.-37. S

dušo padėklai CRAFT



p. 38.-39. A / S

VONIOS DECO SHAPE BRĖŽINIO REKOMENDACIJOS

p. 40.

Lentynėlės Made to Measure



p. 41. S

Made to Measure sieninis panelis



p. 41. S

Techninė informacija

Prekės kodo sudarymo techninė informacija, tonų/spalvų lentelė, garantijos sąlygos ir pan.

p. 42.-44.

Produktų medžiagos

trumpai apie tai, kas yra akmens masė, Silkstone ir Graphite medžiagos

p. 45.-47.

Pavadinimas

Aprašymas

Kaina EUR

Art. NR.

Balta Spalvota

Balta / Spalvota



PERLA 145

1450 × 710 mm

h = 600 mm

Talpa: 260 l

Svoris: 105/84 kg

Integruotas persipylimas,
push-open dugno vožtuvas
ir sifonas komplekte

Akmens masės vonia

2000

2520

VAPERL145/xx

Silkstone® vonia

2400




2730

VAPERLS145/xx

GRAPHITE vonia

3250

VAPERLS145/01

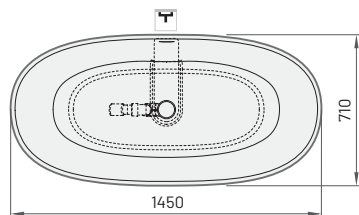

PERLA 160

1600 × 750 mm

h = 600 mm

Talpa: 275 l

Svoris: 106/87 kg

Integruotas persipylimas,
push-open dugno vožtuvas
ir sifonas komplekte

Akmens masės vonia

2155

2710

VAPERL/xx

Silkstone® vonia

2565




2930

VAPERLS/xx

GRAPHITE vonia

3455

VAPERLS/01

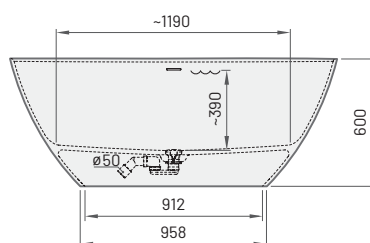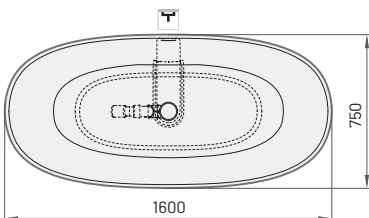

PERLA 175

1750 × 760 mm

h = 600 mm

Talpa: 315 l

Svoris: 119/95 kg

Integruotas persipylimas,
dugno vožtuvas ir sifonas
komplekte

Akmens masės vonia

2310

2940

VAPERL175/xx

Silkstone® vonia

2785




3200

VAPERLS175/xx

GRAPHITE vonia

3730

VAPERLS175/01

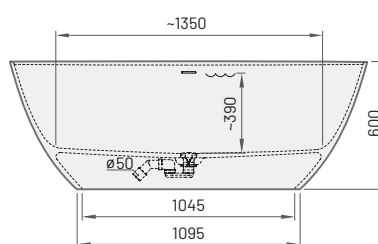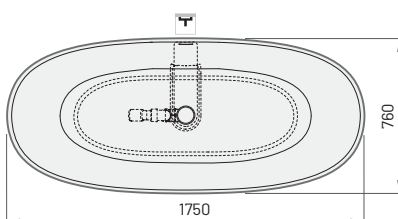

NAUJIENA!**Pavadinimas****Aprašymas****Kaina EUR**

Balta Spalvota

Art. NR.

Balta / Spalvota

PERLA ONDA

1575 × 740 mm

h = 715, 583 mm

Talpa: 240 l

Svoris: 106/87 kg

Integruotas persipylimas,
push-open dugno vožtuvas
ir sifonas komplekte

Akmens masės vonia

Silkstone® vonia

GRAPHITE vonia

2250

2850

VAPERLOND/xx




2650

3100

VAPERLSOND/xx

3600

VAPERLSOND/01

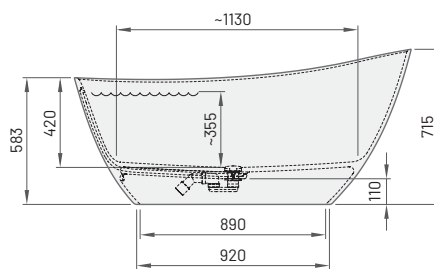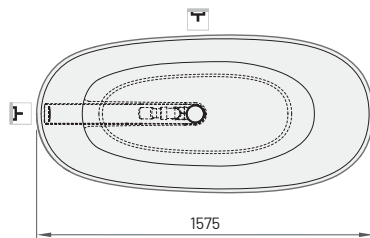**BELLA**

1705 × 800 mm

h = 550 mm

Talpa: 312 l

Svoris: 134/110 kg

Integruotas persipylimas,
push-open dugno vožtuvas
ir sifonas komplekte

Akmens masės vonia

Silkstone® vonia

GRAPHITE vonia

2250

2835

VABELL/xx




2680

3100

VABELS/xx

3635

VABELS/01

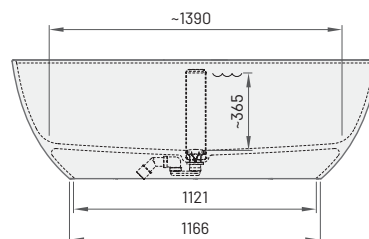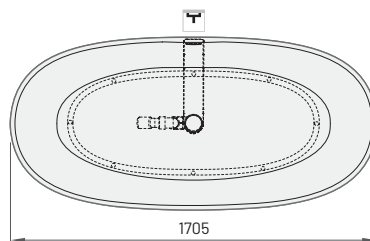**BELLA OVO**

1700 × 800 mm

h = 550 mm

Talpa: 275 l

Svoris: 112/92 kg

Integruotas persipylimas,
push-open dugno vožtuvas
ir sifonas komplekte

Akmens masės vonia

Silkstone® vonia

GRAPHITE vonia

2250

2835

VABELLO/xx




2680

3100

VABELLOS/xx

3635

VABELLOS/01

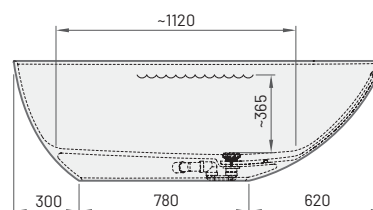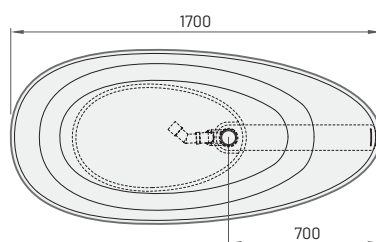



Pavadinimas

Aprašymas

Kaina EUR

Art. NR.

Balta Spalvota

Balta / Spalvota

AMORE

1600×850 mm

h = 715 mm

Talpa: 260 l

Svoris: 162/135 kg

Integruotas persipylimas,
push-open dugno vožtuvas
ir sifonas komplekte

Akmens masės vonia

2165

2730

VAAMO/xx

Silkstone® vonia

2575




2970

VAAMS/xx

GRAPHITE vonia

3545

VAAMS/01

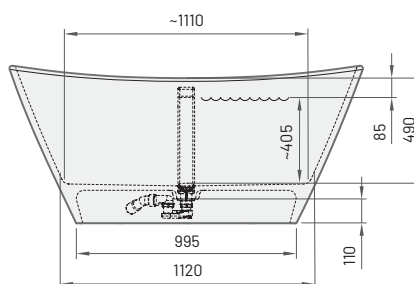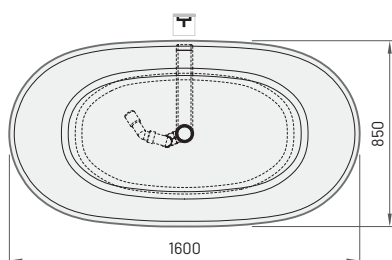

STORIA

1670×725 mm

h = 595 mm

Talpa: 240 l

Svoris: 136 kg




Integruotas persipylimas,
push-open
dugno vožtuvas
ir sifonas komplekte

Akmens masės vonia

1920

2400

VASTO/xx

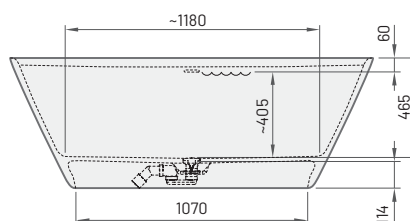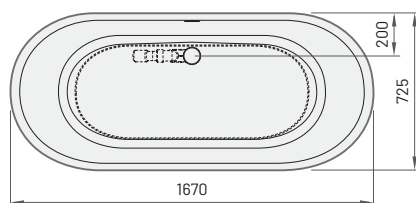

Pavadinimas

Aprašymas

Kaina EUR

Art. NR.

Balta Spalvota

Balta / Spalvota

**DUNA**

1500×650 mm
h = 600 mm
Talpa: 265 l
Svoris: 75 / 67 kg
Push-open
dugno vožtuvas
ir sifonas komplekte

Akmens masės vonia

1700

2100

VADUNA/xx

Silkstone® vonia

1950

2350




VADUNS/xx

GRAPHITE vonia

2850

VADUNS/01

DĖMESIO! Vonia neturi persipylimo angos.

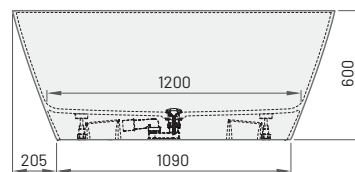**FELICE**

1945×830 mm
h = 715 mm
Talpa: 280 l
Svoris: 126 kg
Integruotas persipylimas,
push-open dugno
vožtuvas ir sifonas
komplekte

Silkstone® vonia

2900

3310




VAFES/xx

GRAPHITE vonia

3935

VAFES/01

FELICE vonios sifono žemutinė dalis turi būti įleista į grindis (50 mm) (skaityti instrukciją)

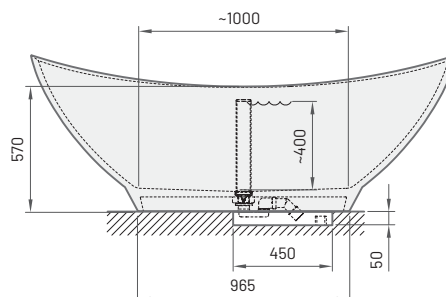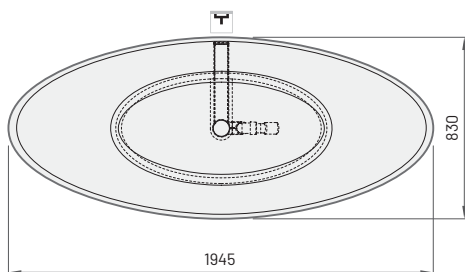



Pavadinimas

Aprašymas

Kaina EUR

Balta Spalvota

Art. NR.

Balta / Spalvota

QUADRO

1590×700 mm

h = 610 mm

Talpa: 275 l

Svoris: 140/112 kg

Integruotas persipylimas,
push-open dugno vožtuvas
ir sifonas komplekte

Akmens masės vonia

2250

2835

VAQUA/xx

Silkstone® vonia

2625


3025

VAQUAS/xx


GRAPHITE vonia

3550

VAQUAS/01

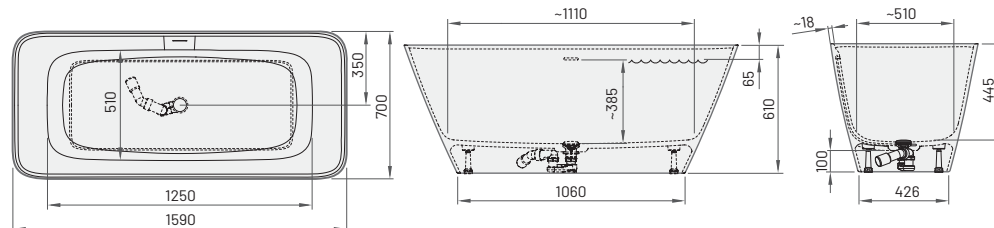

A



D

QUADRO CORNER A/D

1600×750 mm

h = 600 mm

Talpa: 250 l

Svoris: 140/110 kg

Integruotas persipylimas,
push-open dugno
vožtuvas ir sifonas
komplekte

Akmens masės vonia

2250

2835

VAQUACOA/xx, VAQUACOD/xx

Silkstone® vonia

2625

3025

VAQUACOSA/xx, VAQUACOSD/xx

GRAPHITE vonia

3550


VAQUACOSA/01, VAQUACOSD/01

Papildomai:

Anga maišytuvui

90

RURBSS / RURBPB

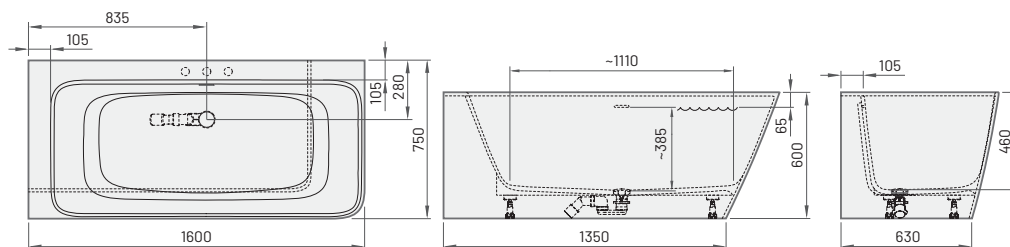

QUADRO WALL

1605×760 mm

h = 600 mm

Talpa: 275 l

Svoris: 136/112 kg

Integruotas
persipylimas, push-open
dugno vožtuvas ir sifonas
komplekte

Akmens masės vonia

2250

2835

VAQUAWA/xx

Silkstone® vonia

2625

3025

VAQUAWAS/xx

GRAPHITE vonia

3550


VAQUAWAS/01

Papildomai:

Anga maišytuvui

90

RURBSS / RURBPB

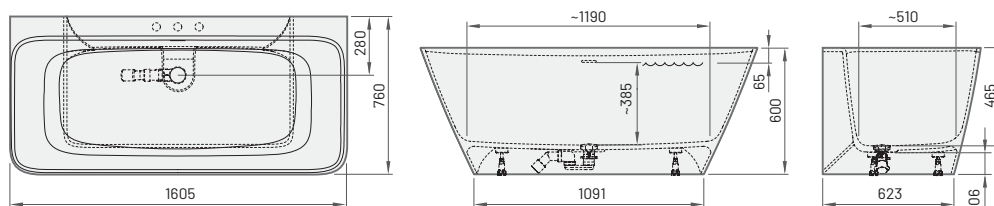

Pavadinimas

Aprašymas

Kaina EUR

Balta Spalvota

Art. NR.

Balta / Spalvota



DECO NUDO

1660×725 mm

h = 630 mm

Talpa: 240 l

Svoris: 115 kg

Integruotas persipylimas,
push-open dugno vožtuvas
ir sifonas komplekte.

Silkstone® vonia*

2100

2520




VADENUS/xx

GRAPHITE vonia

3050

VADENUS/01

* Matte White arba visa tonuota vonia (Silkstone® spalvas (žr. p. 43)).

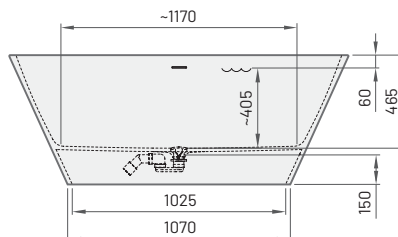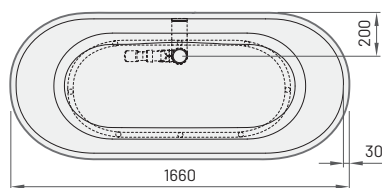

DECO RIM

1660×810 mm

h = 630 mm

Talpa: 240 l

Svoris: 120 kg

Integruotas persipylimas,
push-open dugno vožtuvas
ir sifonas komplekte.

Silkstone® vonia*

2475

2855

VADERIS/xx




GRAPHITE vonia

3330

VADERIS/01

Rankšluosčių laikiklio padėtį (A ar D, žr. pav.) būtina nurodyti užsakymo pastabose.

* Matte White arba visa tonuota vonia (Silkstone® spalvas (žr. p. 43)).

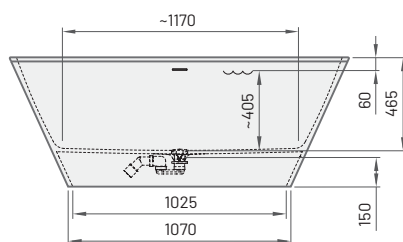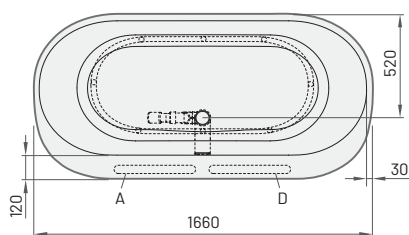

DECO WALL

1660×810 mm

h = 630 mm

Talpa: 240 l

Svoris: 123 kg

Integruotas
persipylimas,
push-open
dugno vožtuvas
ir sifonas komplekte.

Silkstone® vonia*

2475

2855

VADEWAS/XX

GRAPHITE vonia*

3330

VADEWAS/01

Papildomai:

Anga kanalizacijos pajungimui (B/C)

80

80

RFREZSS

Anga maišytuvui

90




90

RURBSS

* Užsakymo pastabose būtina nurodyti maišytuvo angų ir išbėgimo vietą.

Matte White arba visa tonuota vonia (Silkstone® spalvas (žr. p. 43)).

Dėmesio! Pagal ES standartą ne visi maišytuvai gali būti sumontuoti į šios vonios kraštą.

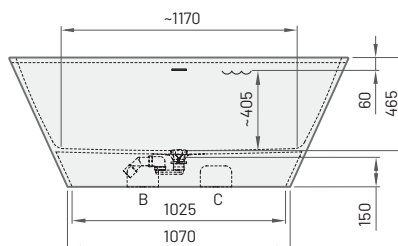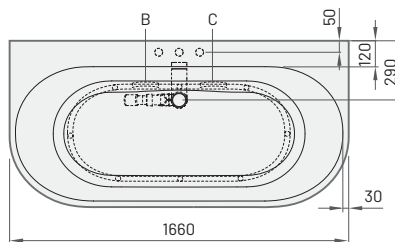



DECO CORNER D, 1600 x 1270



DECO CORNER A, 1600 x 1270

Pavadinimas

Aprašymas

Kaina EUR

Art. NR.

Balta Spalvota

Balta / Spalvota

DECO CORNER

D/A, 1600×1270 mm

h = 630 mm

Talpa: 240 l

Svoris: 125 kg

Integruotas
persipylimas,
push-open
dugno vožtuvas
ir sifonas komplekte.

Silkstone® vonia DECO CORNER D, 1600 × 1270*

3030

3500

VADECORSD/xx

Silkstone® vonia DECO CORNER A, 1600 × 1270*

3030

3500

VADECORSA/xx

Papildomai:

Anga kanalizacijos pajungimui (B/C)

80

80

RFREZSS

Anga maišytuvui

90

90


RURBSS

* Matte White arba visa tonuota vonia (Silkstone® spalvas (žr. p. 43)).


Užsakymo pastabose būtina nurodyti maišytuvo angų ir išbėgimo vietą.

Dėmesio! Pagal ES standartą ne visi maišytuvai gali būti sumontuoti į šios vonios kraštą.

Maišytuvą į vonios kraštą galima sumontuoti tik tokiu atveju, kai krašto plotis ne mažesnis nei 120 mm.

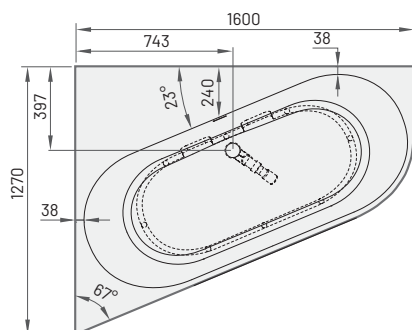

DECO CORNER D, 1600 x 1270

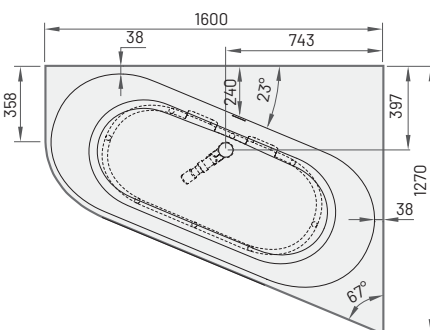

DECO CORNER A, 1600 x 1270

ANTICA
(Silkstone®) kojosANTICA
(GRAPHITE) kojos

VICTORIA

1700×830×610 mm

h = 730, 680 mm

Talpa: 225 l

Svoris: 85 / 85 kg

Akmens masės vonia su akmens masės ANTICA kojomis

2165

2935

VAVICA/xx

Silkstone® vonia su ANTICA kojomis - Silkstone®

2780

VAVISS/00

Silkstone® vonia su ANTICA GRAPHITE kojomis

3700

VAVISG/00

Papildomai:

Chromuotas sifonas (žalvarinis)

300

300

SIFVICM/H

Bronzos spalvos sifonas (žalvarinis)

480

480

SIFVICM/B




Aukso spalvos sifonas (žalvarinis)

540

540

SIFVICM/Z

* Victoria akmens masės vonios neįmanoma užsakyti blizgios juodos (Glossy Black) spalvos.

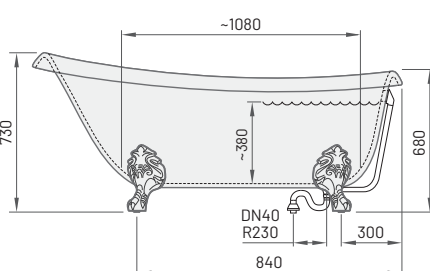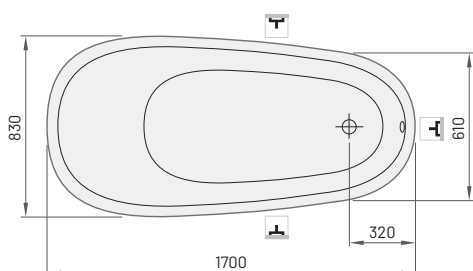

Pavadinimas

Aprašymas

Kaina EUR

Balta Spalvota

Art. NR.

Balta / Spalvota


DOLCE

1800×900 mm
h = 650 mm
Talpa: 260 l
Svoris: 130 kg

Silkstone® vonia

3000




VADOS/00

GRAPHITE vonia

4030

VADOS/01

Integruotas persipylimas, push-open dugno vožtuvas ir sifonas komplekte

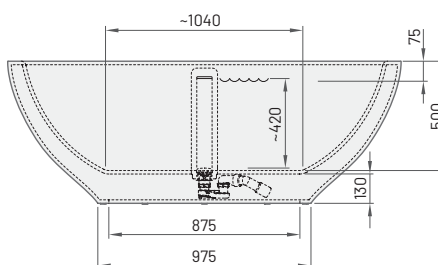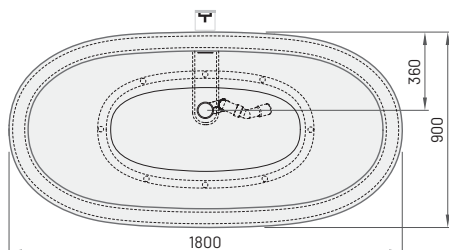
STEP

1700×890 mm
h = 650 mm
Talpa: 375 l
Svoris: 130 kg

Akmens masės vonia

1370

1850

VASTE/xx

Sifonas (plastikinis)

85

85

SIFVPAA80/00

VISO

1455

1935

Papildomai:

Skylių maišytuvui išgręžimas




90

RURBPB

Sifonas (plastikinis juodas)

160

SIFVPAA80/01

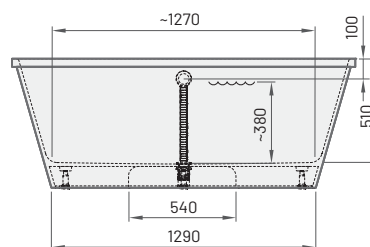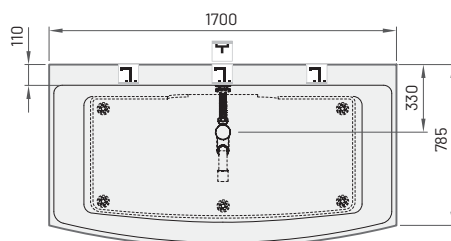
BEL CANTO

1800×850 mm
h = 740 mm
Talpa: 245 l
Svoris: 98 kg

Akmens masės vonia

1370

1850

VABEL/xx

Sifonas (plastikinis)

85

85

SIFVPAA80/00

VISO

1455

1935

Papildomai:

Chromuotas sifonas (žalvarinis) push-open




295

SIFVBELM/H

Sifonas (plastikinis juodas)

160

SIFVPAA80/01

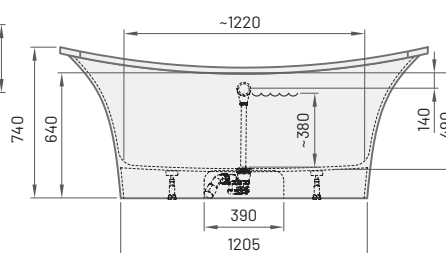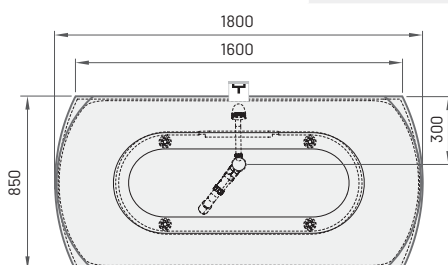

Kainos Eur su PVM

Pavadinimas

Aprašymas

Kaina EUR

Balta Spalvota

Art. NR.

Balta / Spalvota

**BELLA**

650×390 mm
h = 160 mm
Praustuvus statomas
ant stalviršio, neturi
persipylimo

Akmens masės praustuvus su paslėptu išbėgimu

500

620

IBELL/xx

Silkstone® praustuvus su paslėptu išbėgimu

505

580


IBELS/xx

GRAPHITE praustuvus su paslėptu išbėgimu

700

IBELS/01

Akmens masės spalvas (žr. p. 42) / Silkstone® spalvas (žr. p. 43).

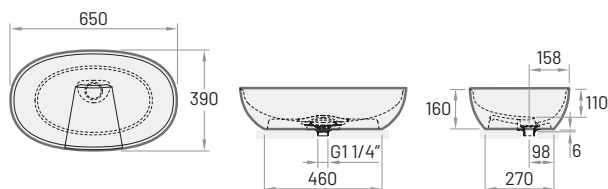**FELICE**

690×375 mm
h = 158 mm
Praustuvus statomas
ant stalviršio, neturi
persipylimo

Silkstone® praustuvus su dugno vožtuvu*

465

540


IFES/xx

GRAPHITE praustuvus su dugno vožtuvu*

700

IFES/01

* Dugno vožtuvo dangtelis pagamintas iš tos pačios medžiagos ir spalvos kaip praustuvus.
Silkstone® spalvas (žr. p. 43).

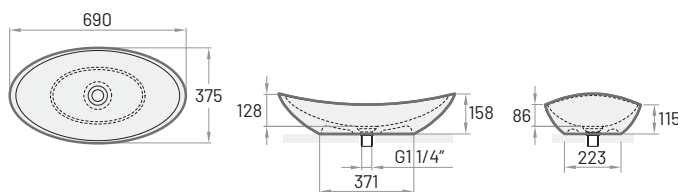

* Dugno vožtuvus

**AMORE**

600×370 mm
h = 195 mm
Praustuvus statomas
ant stalviršio, neturi
persipylimo

Akmens masės praustuvus su dugno vožtuvu*

390

520

IAM0/xx

Silkstone® praustuvus su dugno vožtuvu*

430

560


IAMS/xx

GRAPHITE praustuvus su dugno vožtuvu*

630

IAMS/01

* Dugno vožtuvo dangtelis pagamintas iš tos pačios medžiagos ir spalvos kaip praustuvus.
Akmens masės spalvas (žr. p. 42) / Silkstone® spalvas (žr. p. 43).

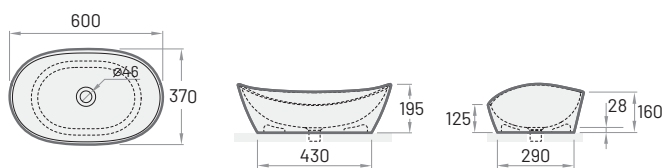

* Dugno vožtuvus

**PERLA**

510×355 mm
h = 142 mm
Praustuvus statomas
ant stalviršio, neturi
persipylimo

Akmens masės praustuvus su paslėptu išbėgimu

350

480

IPERL/xx

Silkstone® praustuvus su paslėptu išbėgimu

400


520

IPERLS/xx

GRAPHITE praustuvus su paslėptu išbėgimu

600

IPERLS/01

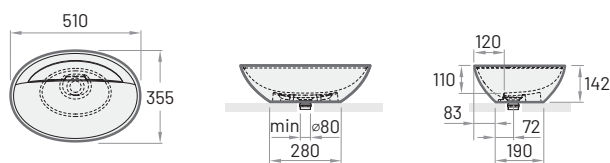

Pavadinimas

Aprašymas

Kaina EUR

Balta Spalvota

Art. NR.

Balta / Spalvota


QUADRO ON

555×335 mm

h = 125 mm

Praustuvus statomas
ant stalviršio, neturi
persipylimo

Akmens masės praustuvus su paslėptu išbėgimu

350

480

IQUAON/xx

Silkstone® praustuvus su paslėptu išbėgimu

400

520

IQUASON/xx




GRAPHITE praustuvus su paslėptu išbėgimu

600

IQUASON/01

Tonuotas visas praustuvus

Akmens masės spalvas (žr. p. 42) / Silkstone® spalvas (žr. p. 43).


QUADRO

700×430 mm

h = 137 mm

Praustuvus statomas
ant stalviršio, neturi
persipylimo

Akmens masės praustuvus su paslėptu išbėgimu

410

550

IQUA/xx

Silkstone® praustuvus su paslėptu išbėgimu

485

580

IQUAS/xx




GRAPHITE praustuvus su paslėptu išbėgimu

670

IQUAS/01

Praustuvus su integruotais laikikliais. Tonuotas visas praustuvus

Akmens masės spalvas (žr. p. 42) / Silkstone® spalvas (žr. p. 43).


DECO

ø 450 mm

h = 122 mm

Praustuvus statomas
ant stalviršio, neturi
persipylimo

Akmens masės praustuvus su dugno vožtuvu*

320

410

IDEC/xx

Silkstone® praustuvus su dugno vožtuvu*

410

475




IDECs/xx

GRAPHITE praustuvus su dugno vožtuvu*

600

IDECs/01

Praustuvo sumontavimui ant stalviršio būtina išgręžti ø120 mm skylę

*Dugno vožtuvo dangtelis pagamintas iš tos pačios medžiagos ir spalvos kaip praustuvus.
Silkstone® spalvas (žr. p. 43).


*Dugno vožtuvas

**ROUND ON**

ø 410 mm
h = 140 mm
Praustuvas statomas
ant stalviršio, neturi
persipylimo

Akmens masės praustuvas su dugno vožtuvu

250

390

IROON/xx

Silkstone® praustuvas su dugno vožtuvu*

310

410



IROSON/xx

GRAPHITE praustuvas su dugno vožtuvu*

600

IROSON/01

* Dugno vožtuvo dangtelis pagamintas iš tos pačios medžiagos ir spalvos kaip praustuvas. Silkstone® spalvas (žr. p. 43).



*Dugno vožtuvas

**OVO IN**

550×372 mm
h = 170 mm
Praustuvas įleidžiamas

Akmens masės praustuvas*

215

330

IOVIN/xx

Silkstone® praustuvas*

295

360



IOVSIN/xx

GRAPHITE praustuvas*

450

IOVSIN/01

Persipylimas užsakomas
papildomai

**ROUND IN**

ø 440 mm
h = 140 mm
Praustuvas įleidžiamas

Akmens masės praustuvas*

240

340

IROIN/xx

Silkstone® praustuvas*

280

380


IROSIN/xx

GRAPHITE praustuvas*

470

IROSIN/01

Persipylimas užsakomas
papildomai

**OPUS IN**

520×320 mm
h = 130 mm
Praustuvas įleidžiamas

Silkstone® praustuvas*

285

355



IOPSIN/xx

GRAPHITE praustuvas*

430

IOPSIN/01

Persipylimas užsakomas
papildomai



* Papildomai:



* Neužsidarantis
dugno vožtuvas
su Silkstone®
dangteliais

Neužsidarantis dugno vožtuvas su chromuotu dangteliu

70

L2264

Neužsidarantis dugno vožtuvas su Silkstone® dangteliu

70

70

DEIZSNOP/xx

Neužsidarantis dugno vožtuvas su GRAPHITE

80

DEIZSNOP/01

Neužsidarantis dugno vožtuvas su akmens masės
dangteliu

70

75

DKIZPBNOP/xx

Pavadinimas

Aprašymas

Kaina EUR
Balta Spalvota

Art. NR.
Balta / Spalvota


DO 22
Ø 220 mm
h = 108 mm
Praustuvą statomas
ant stalviršio,
be persipylimo

Akmens masės praustuvas*

135

180

IDO/xx

Silkstone® praustuvas*

140

210

IDOS/xx

GRAPHITE praustuvas*

230

IDOS/01


Silkstone® lentynėlė po praustu D0 22**

195

235

IDOPS/xx

** Lentynėlėje paruoštos skylės tvirtinimui prie sienos



DO 25
Ø 250 mm
h = 120 mm
Praustuvą statomas
ant stalviršio,
be persipylimo

Akmens masės praustuvas*

160

210

IDO25/xx

Silkstone® praustuvas*

170


210

IDOS25/xx

GRAPHITE praustuvas*

240

IDOS25/01



DO 28
Ø 280 mm
h = 120 mm
Praustuvą statomas
ant stalviršio,
be persipylimo

Akmens masės praustuvas*

180

240

IDO28/xx

Silkstone® praustuvas*

190


220

IDOS28/xx

GRAPHITE praustuvas*

260

IDOS28/01




RE A/D
400×210 mm
h = 140 mm
Praustuvą be
persipylimo

Silkstone® praustuvas (kairė / dešinė pusė)

215

IRES/A/00; IRES/D/00

Praustuve paruoštos skylės varžtams tvirtinimui ant sienos



IRES/A/00

IRES/D/00




MI A/D
400×210 mm
h = 140 mm
Praustuvą be
persipylimo

Silkstone® praustuvas (kairė / dešinė pusė)

215

IMIS/A/00; IMIS/D/00

Praustuve paruoštos skylės varžtams tvirtinimui ant sienos



IMIS/A/00

IMIS/D/00

* Papildomai:



* Neužsidarantis
dugno vožtuvas
su Silkstone®
dangteliu

Neužsidarantis dugno vožtuvas su Silkstone® dangteliu

70

70

DEIZSNOP/xx

Neužsidarantis dugno vožtuvas su akmens masės dangteliu

70

75

DKIZPBNOP/xx

Kainos Eur su PVM

Pavadinimas

Aprašymas

Kaina EUR

Balta Spalvota

Art. NR.

Balta / Spalvota



DECO SHAPE

Made to Measure
1660-2500 × 725-1275 mm
h = 630 mm
Talpa: 240 l
Svoris: 130 kg
Integruotas
persipylimas,
push-open
dugno vožtuvas
ir sifonas komplekte.

Silkstone® vonia, 1660-1800 × 725-850 mm*

2940

3470

VADESHM/xx

Silkstone® vonia, 1660-2500 × 725-1275 mm*

3525

4050

VADESHL/xx

* DECO SHAPE vonios stalviršis gaminamas pagal užsakovo nurodytą formą ir išmatavimus, todėl užsakant būtina pridėti brėžinį (žr. p. 40).

Kampų užapvalinimas, nupjovimai ir išpjovimai įskaičiuoti į kainą.


Tonuotas tik vonios stalviršis (Silkstone spalvas (žr. p. 43)).

Ne visų išmatavimų vonios stalviršis gali būti tonuotas (būtinai suderinimas).



Anga kanalizacijai ir maišytuvo angos įskaičiuotos į kainą, jų padėtį būtina nurodyti brėžinyje.

Maišytuvą į vonios kraštą galima sumontuoti tik tokiu atveju, kai krašto plotis ne mažesnis nei 120 mm.

Žemiau esančiame brėžinyje yra nurodyti minimalūs matmenys iki vonios dubens, kurių negalima keisti.

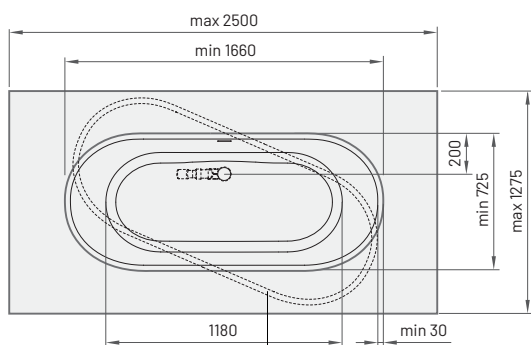

minimalus paviršius

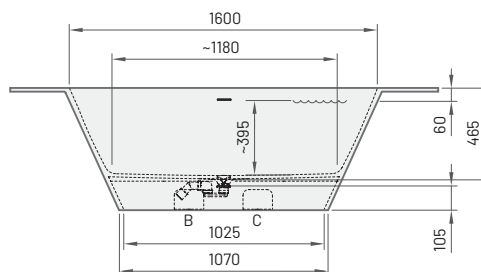

DECO SHAPE RE, 1700-2000 × 825

DECO SHAPE RE

1700-2000 × 825 mm
h = 630 mm
Talpa: 240 l
Svoris: 130 kg
Integruotas persipylimas,
push-open dugno vožtuvas
ir sifonas komplekte.

Silkstone® vonia, 1700-2000 × 825 mm*

2900




3430

VADESHRE/xx

* Vonios DECO SHAPE RE stalviršio išmatavimus nurodo užsakovas, todėl užsakant būtina pridėti brėžinį, nurodant vonios ilgį, maišytuvo modelį ir brėžinį bei angų maišytuvui vietą (žr. p. 40).

Tonuotas tik vonios stalviršis. (Silkstone® spalvas (žr. p. 43)).

Anga kanalizacijai ir maišytuvo angos įskaičiuotos į kainą, jų padėtį būtina nurodyti brėžinyje.

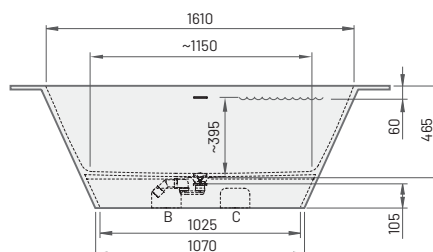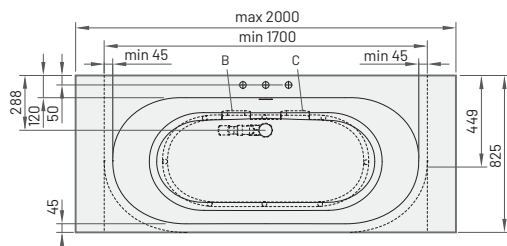

Pavadinimas

Aprašymas

Kaina EUR

Art. NR.

Balta Spalvota

Balta / Spalvota



DECO SHAPE RE A, 1700-2000 x 825

DECO SHAPE RE A

1700-2000 x 825 mm

h = 630 mm

Talpa: 240 l

Svoris: 130 kg

Integruotas persipylimas,
push-open dugno vožtuvas
ir sifonas komplekte.

Silkstone® vonia, 1700-2000 x 825 mm*

2900




3430

VADESHREA/xx

* Vonios DECO SHAPE RE A stalviršio išmatavimus nurodo užsakovas, todėl užsakant būtina pridėti brėžinį, nurodant vonios ilgį, maišytuvo modelį ir brėžinį bei angų maišytuvui vietą (žr. p. 40).

Tonuotas tik vonios stalviršis. (Silkstone® spalvas (žr. p. 43)).

Anga kanalizacijai ir maišytuvo angos įskaičiuotos į kainą, jų padėtį būtina nurodyti brėžinyje.

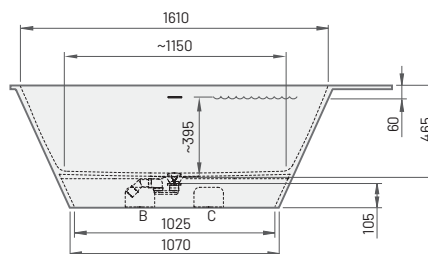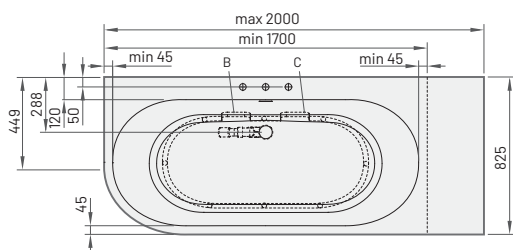

DECO SHAPE RE D

1700-2000 x 825 mm

h = 630 mm

Talpa: 240 l

Svoris: 130 kg

Integruotas persipylimas,
push-open dugno vožtuvas
ir sifonas komplekte.

Silkstone® vonia, 1700-2000 x 825 mm*

2900

3430

VADESHRED/xx




* Vonios DECO SHAPE RE D stalviršio išmatavimus nurodo užsakovas, todėl užsakant būtina pridėti brėžinį, nurodant vonios ilgį, maišytuvo modelį ir brėžinį bei angų maišytuvui vietą (žr. p. 40).

Tonuotas tik vonios stalviršis. Užsakymo pastabose būtina nurodyti spalvos p avadinimą (Silkstone® spalvas (žr. p. 43)).

Anga kanalizacijai ir maišytuvo angos įskaičiuotos į kainą, jų padėtį būtina nurodyti brėžinyje.



DECO SHAPE RE D, 1700-2000 x 825

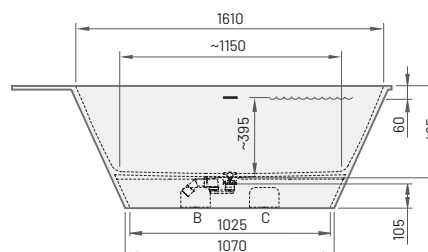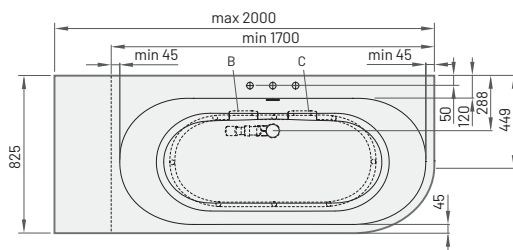

Praustuvų OPUS MINI pavyzdžiai



OPUS MINI 600×440×100
Komplektacija: praustuvas OPUS MINI,
H = 100 mm, laikikliai integruoti
Kaina € 580

PRAUSTUVŲ MADE TO MEASURE OPUS MINI KAINOS

Stalviršio aukštis (H), mm	Stalviršio ilgis (L), mm									Nestandartinės formos, išmatavimai
	450-550	551-800	801-1000	1001-1200	1201-1400	1401-1600	1601-1800	1801-2000	2001-2200	
H = 25 mm, Matte White, įskaitant 1 praustuvą	440	490	540	590	640	690	750	810	870	Pagal užklausą
H = 30-100 mm, Matte White, įskaitant 1 praustuvą	520	580	640	700	760	820	880	940	1000	
H = 110-150 mm, Matte White, įskaitant 1 praustuvą	600	670	740	810	880	950	1020	1090	1160	
H = 25 mm, Visi tonuoti, įskaitant 1 praustuvą*	660	720	790	850	910	990	1070	1140	1220	Pagal užklausą
H = 30-100 mm, Visi tonuoti, įskaitant 1 praustuvą*	740	810	890	960	1030	1120	1200	1270	1350	
H = 110-150 mm, Visi tonuoti, įskaitant 1 praustuvą*	820	900	990	1070	1150	1250	1340	1420	1510	

Papildomai:

Papildomai dubuo (Matte White / tonuotas)**		220 / 300									Pagal užklausą
Briauna prie sienos, h = 30 mm		130									
Sieninis panelis, h = 60 - 200 mm	Matte White	70	90	110	130	150	170	190	230	250	
	tonuotas	90	110	130	150	180	210	230	270	300	
Sieninis panelis, h = 201 - 400 mm	Matte White	130	180	220	260	300	340	380	420	460	
	tonuotas	160	210	250	300	350	400	450	500	550	
Rankšluosčių laikiklis (1 vnt.)***		75									
Kampo užapvalinimas (tik H = 25 mm), kampo nupjovimas		75									
Papildomai laikikliai 400 mm, balti (1 vnt.)****		45									
2D/3D brėžinių paruošimas prieš gaminant gaminį*****		65									
Kontūrinis frezavimas stalviršyje (1 vnt.)		55									
Push-open dugno vožtuvas su chromuotu /Silkstone® Matte White / Silkstone® tonuotas dangtelis		75									
Neužsidarantis dugno vožtuvas su chromuotu /Silkstone® Matte White / Silkstone® tonuotas dangtelis		70									

* Tonų praustuvas galimas tik Matte Caffelatte, Matte Grey, Matte Oyster spalvose. Dėmesio! Granito paletės spalvos galimos tik stalviršiu.

** Galima tik jei stalviršio ilgis (L) ne mažesnis kaip 900 mm;

*** Rankšluosčių laikiklis praustuvui OPUS MINI galimas tik jei stalviršio aukštis (H) 100 mm, o stalviršio ilgis (L) ne mažiau 450 mm;

**** Papildomi laikikliai reikalingi tik tokiu atveju, jei siena nepritaikyta išlaikyti didelį svorį arba stalviršio aukštis (H)

mažesnis nei 100 mm. Rekomenduojama tvirtinti 1 laikiklį 900 mm stalviršio ilgio (L). Laikikliai nereikalingi, jei stalviršis montuojamas ant baldo;

***** Techninė konsultacija brėžinių paruošimui, stalviršių planavimui ir brėžinių suderinimui.



Užsakant stalviršį, būtina pridėti užpildytą "Made to Measure praustuvų užsakymo forma" (žr. p. 27).

Baltos spalvos tonas stalviršiu ir dubeniui gali nežymiai skirtis. Tamsintoms praustuvo bus matomos lipnios dėmės. Silkstone® spalvas (žr. p. 43).


Leistini dubens išmatavimų ir dubens padėties stalviršyje nuokrypiai +/-5 mm.

Praustuvo OPUS MINI išmatavimai

OPUS MINI
305×265 mm

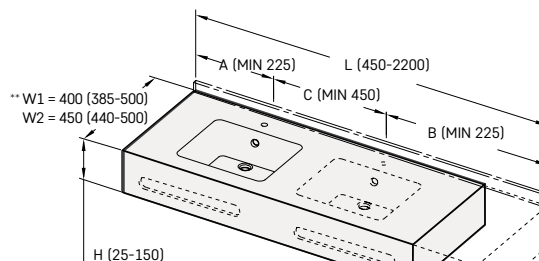

A + B ≥ 450 mm
A + B + C ≥ 900 mm



* Išorinis praustuvo matmuo

Minimalus atstumas nuo maišytuvo angos iki sienos ne mažesnis nei 55 mm.

** W1 = (min-max) plotis, kai maišytuvas iš sienos
W2 = (min-max) plotis, kai maišytuvas iš stalviršio.

Papildomai laikikliai (400 mm)

Praustuvų OPUS pavyzdžiai



OPUS 1200×450×100
Komplektacija: praustuvas OPUS
su stalviršiu (H = 100 mm),
kampe nupjovimas, laikikliai integruoti
Kaina € 775 (700 + 75)



OPUS DUO 1200×450×150
Komplektacija: 2 praustuvi OPUS
su stalviršiu (H = 150 mm),
rankšluosčių laikiklis, briauna
prie sienos, laikikliai integruoti
Kaina € 1235 (810 + 220 + 130 + 75)

PRAUSTUVŲ MADE TO MEASURE OPUS KAINOS

Stalviršio aukštis (H), mm	Stalviršio ilgis (L), mm								Nestandartinės formos, išmatavimai
	600-800	801-1000	1001-1200	1201-1400	1401-1600	1601-1800	1801-2000	2001-2200	
H = 25 mm, Matte White, įskaitant 1 praustuvą	490	540	590	640	690	750	810	870	Pagal užklausą
H = 30-100 mm, Matte White, įskaitant 1 praustuvą	580	640	700	760	820	880	940	1000	
H = 110-150 mm, Matte White, įskaitant 1 praustuvą	670	740	810	880	950	1020	1090	1160	
H = 25 mm, Visi tonuoti, įskaitant 1 praustuvą*	720	790	850	910	990	1070	1140	1220	Pagal užklausą
H = 30-100 mm, Visi tonuoti, įskaitant 1 praustuvą*	810	890	960	1030	1120	1200	1270	1350	
H = 110-150 mm, Visi tonuoti, įskaitant 1 praustuvą*	900	990	1070	1150	1250	1340	1420	1510	

Papildomai:

Papildomai dubuo (Matte White / tonuotas) **		220 / 300								Pagal užklausą
Briauna prie sienos, h = 30 mm		130								
Sieninis panelis, h = 60 - 200 mm	Matte White	90	110	130	150	170	190	230	250	
	tonuotas	110	130	150	180	210	230	270	300	
Sieninis panelis, h = 201 - 400 mm	Matte White	180	220	260	300	340	380	420	460	
	tonuotas	210	250	300	350	400	450	500	550	
Rankšluosčių laikiklis (1 vnt.)***		75								
Kampo užapvalinimas (tik H = 25 mm), kampo nupjovimas		75								
Papildomai laikikliai 400 mm, balti (1 vnt.)****		45								
2D/3D brėžinių paruošimas prieš gaminant gaminį*****		65								
Kontūrinis frezavimas stalviršyje (1 vnt.)		55								
Push-open dugno vožtuvas su chromuotu / Silkstone® Matte White / Silkstone® tonuotas dangteliu		75								
Neužsidarantis dugno vožtuvas su chromuotu / Silkstone® Matte White / Silkstone® tonuotas dangteliu		70								

* Tonų praustuvas galimas tik Matte Caffelatte, Matte Grey, Matte Oyster spalvose. Dėmesio! Granito paletės spalvos galimos tik stalviršiu.

** Galima tik jei stalviršio ilgis (L) ne mažesnis kaip 1200 mm;

*** Rankšluosčių laikiklis praustuvui OPUS galimas tik kai stalviršio aukštis (H) – 100 mm ir atstumas nuo stalviršio krašto iki dubens centro (A, B ≥ 350 mm);

**** Papildomi laikikliai reikalingi tik tokiu atveju, jei siena nepritaikyta išlaikyti didelį svorį arba stalviršio aukštis (H)

mažesnis nei 100 mm. Rekomenduojama tvirtinti 1 laikiklį 900 mm stalviršio ilgio (L). Laikikliai nereikalingi, jei stalviršius montuojamas ant baldo;

***** Techninė konsultacija brėžinių paruošimui, stalviršių planavimui ir brėžinių suderinimui.

Užsakant stalviršį, būtina pridėti užpildytą "Made to Measure praustuvų užsakymo forma" (žr. p. 27).

Baltos spalvos tonas stalviršiu ir dubeniui gali nežymiai skirtis. Tamsintoms praustuvo bus matomos lipnios dėmės. Silkstone® spalvas (žr. p. 43).


Leistini dubens išmatavimų ir dubens padėties stalviršyje nuokrypiai +/-5 mm.

Praustuvo OPUS išmatavimai

OPUS


470×270 mm

Integruotas persipylimas priekyje

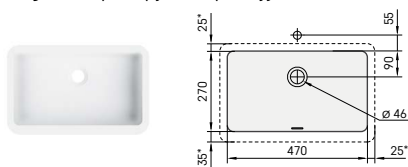


* Išorinis praustuvo matmuo

Minimalus atstumas nuo maišytuvo angos
iki sienos ne mažesnis nei 55 mm.

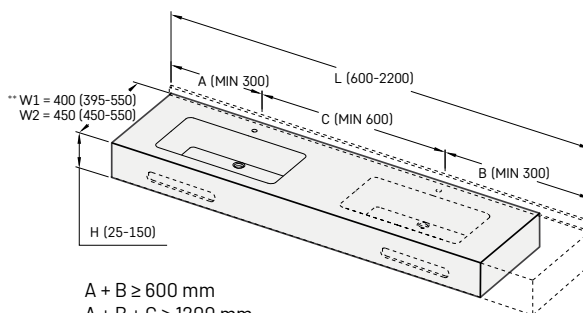

A + B ≥ 600 mm
A + B + C ≥ 1200 mm

** W1 = (min-max) plotis, kai maišytuvas iš sienos
W2 = (min-max) plotis, kai maišytuvas iš stalviršio.



Papildomai
laikikliai
(400 mm)

Kainos Eur su PVM

Praustuvų OPUS GRANDE pavyzdžiai



OPUS GRANDE 1200×500×100
Komplektacija: praustuvas
OPUS GRANDE, su stalviršiu
(H = 100 mm), laikikliai integruoti
Kaina € 770



OPUS GRANDE 1450×550×150
Komplektacija: 2 praustuvai OPUS GRANDE,
su stalviršiu (H = 150 mm), briauna prie sienos,
rankšluosčių laikiklis, laikikliai integruoti
Kaina € 1475 (1020 + 250 + 130 + 75)

PRAUSTUVŲ MADE TO MEASURE OPUS GRANDE KAINOS

Stalviršio aukštis (H), mm	Stalviršio ilgis (L), mm								Nestandartinės formos, išmatavimai
	700-800	801-1000	1001-1200	1201-1400	1401-1600	1601-1800	1801-2000	2001-2200	
H = 25 mm, Matte White, įskaitant 1 praustuvą	570	630	690	750	810	870	930	990	Pagal užklausą
H = 30-100 mm, Matte White, įskaitant 1 praustuvą	650	710	770	830	890	950	1010	1070	
H = 110-150 mm, Matte White, įskaitant 1 praustuvą	700	780	860	940	1020	1100	1180	1260	
H = 25 mm, Visi tonuoti, įskaitant 1 praustuvą*	830	910	980	1050	1140	1220	1290	1370	Pagal užklausą
H = 30-100 mm, Visi tonuoti, įskaitant 1 praustuvą*	910	990	1060	1130	1220	1300	1370	1450	
H = 110-150 mm, Visi tonuoti, įskaitant 1 praustuvą*	960	1060	1150	1240	1350	1450	1540	1640	

Papildomai:

Papildomai dubuo (Matte White / tonuotas)**		250 / 360								Pagal užklausą
Briauna prie sienos, h = 30 mm		130								
Sieninis panelis, h = 60 - 200 mm	Matte White	90	110	130	150	170	190	230	250	
	tonuotas	110	130	150	180	210	230	270	300	
Sieninis panelis, h = 201 - 400 mm	Matte White	180	220	260	300	340	380	420	460	
	tonuotas	210	250	300	350	400	450	500	550	
Rankšluosčių laikiklis (1 vnt.)***		75								
Kampo užapvalinimas (tik H = 25 mm), kampo nupjovimas		75								
Papildomai laikikliai 400 mm, balti (1 vnt.)****		45								
2D/3D brėžinių paruošimas prieš gaminant gaminį*****		65								
Kontūrinis frezavimas stalviršyje (1 vnt.)		55								
Push-open dugno vožtuvas su chromuotu /Silkstone® Matte White / Silkstone® tonuotas dangteliu		75								
Neužsidarantis dugno vožtuvas su chromuotu /Silk- stone® Matte White / Silkstone® tonuotas dangteliu		70								

* Tonų praustuvą galimas tik Matte Caffelatte, Matte Grey, Matte Oyster spalvose. Dėmesio! Granito paletės spalvos galimos tik stalviršiui.

** Galima tik jei stalviršio ilgis (L) ne mažesnis kaip 1400 mm;

*** Rankšluosčių laikiklis galimas tik jei stalviršio aukštis (H) 100 mm, o stalviršio ilgis (L) ne mažiau: 700 mm;

*** Papildomi laikikliai reikalingi tik tokiu atveju, jei siena nepritaikyta išlaikyti didelį svorį arba stalviršio aukštis (H)

mažesnis nei 100 mm. Rekomenduojama tvirtinti 1 laikiklį 900 mm stalviršio ilgio (L). Laikikliai nereikalingi, jei stalviršius montuojamas ant baldo;

***** Techninė konsultacija brėžinių paruošimui, stalviršių planavimui ir brėžinių suderinimui.

Užsakant stalviršį, būtina pridėti užpildytą *"Made to Measure praustuvų užsakymo formą"* (žr. p. 27).

Baltos spalvos tonas stalviršiui ir dubeniui gali nežymiai skirtis. Tamsintoms praustuvo bus matomos lipnios dėmės. Silkstone® spalvas (žr. p. 43).


Leistini dubens išmatavimų ir dubens padėties stalviršyje nuokrypiai ± 5 mm.

Praustuvo išmatavimai OPUS GRANDE

OPUS GRANDE


600×334 mm

Integruotas persipylimas priekyje

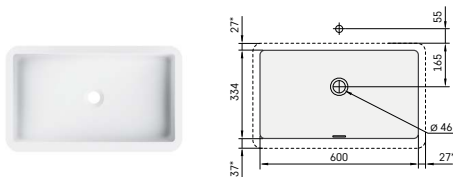


*Išorinis praustuvo matmuo

Minimalus atstumas nuo maišytuvo
angos iki sienos ne mažesnis nei 55 mm.

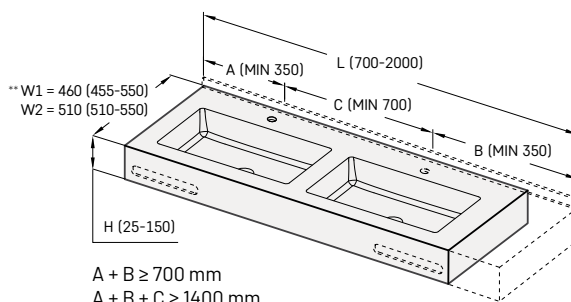

** W1=(min-max) plotis, kai maišytuvas iš sienos
W2=(min-max) plotis, kai maišytuvas iš stalviršio.



Papildomai
laikikliai
(480 mm)

Praustuvų STRETTO pavyzdžiai



STRETTO 550×300×150
Komplektacija: praustuvas STRETTO,
su stalviršiu (H = 150 mm),
laikikliai integruoti
Kaina € 560



STRETTO DUO 1200×300×150
Komplektacija: 2 praustuvai
STRETTO,
su stalviršiu (H = 150 mm),
laikikliai integruoti
Kaina € 990 (770 + 220)

PRAUSTUVŲ MADE TO MEASURE STRETTO KAINOS

Stalviršio aukštis (H), mm	Stalviršio ilgis (L), mm									Nestandartinės formos, išmatavimai	
	500-550	551-800	801-1000	1001-1200	1201-1400	1401-1600	1601-1800	1801-2000	2001-2200		
H = 150 mm, Matte White, įskaitant 1 praustuvą	560	630	700	770	840	910	980	1050	1120	Pagal užklausą	
H = 150 mm, Visi tonuoti, įskaitant 1 praustuvą*	760	840	930	1010	1090	1190	1280	1360	1450	Pagal užklausą	
Papildomai:											
Papildomai dubuo (Matte White / tonuotas)**	220 / 280									Pagal užklausą	
Briauna prie sienos, h = 30 mm	130										
Sieninis panelis, h = 60 - 200 mm	Matte White tonuotas	70	90	110	130	150	170	190	230		250
		90	110	130	150	180	210	230	270		300
Sieninis panelis, h = 201 - 400 mm	Matte White tonuotas	130	170	230	260	320	350	380	430		480
		160	210	250	300	350	400	450	500		550
Rankšluosčių laikiklis (1 vnt.)***	75										
Kampo užapvalinimas (tik H = 25 mm), kampo nupjovimas	75										
2D/3D brėžinių paruošimas prieš gaminant gaminį****	65										
Kontūrinis frezavimas stalviršyje (1 vnt.)	55										
Neužsidarantis dugno vožtuvas su chromuotu / Silkstone® Matte White / Silkstone® tonuotas dangteliu	70										

* Tonų praustuvas galimas tik Matte Caffelatte, Matte Grey, Matte Oyster spalvose. Dėmesio! Granito paletės spalvos galimos tik stalviršiu.

** Galima tik jei stalviršio ilgis (L) ne mažesnis kaip 1050 mm;

*** Rankšluosčių laikiklis galimas tik jei stalviršio aukštis (H) 100 mm, o stalviršio ilgis (L) ne mažiau: 500 mm – su dubeniu STRETTO;

**** Techninė konsultacija brėžinių paruošimui, stalviršių planavimui ir brėžinių suderinimui.

Standartiniai laikikliai yra komplekte.

Užsakant stalviršį, būtina pridėti užpildytą "Made to Measure praustuvų užsakymo forma" (žr. p. 27).

Baltos spalvos tonas stalviršiui ir dubeniui gali nežymiai skirtis. Tamsintoms praustuvo bus matomos lipnios dėmės. Silkstone® spalvas (žr. p. 43).

Leistini dubens išmatavimų ir dubens padėties stalviršyje nuokrypiai +/-5 mm.

Praustuvo STRETTO išmatavimai

STRETTO


378×180 mm

Praustuvas be persipylimo


Persipylimas užsakomas papildomai




Maišytuvas iš šono



Maišytuvas per vidurį



Minimalus atstumas nuo maišytuvo angos iki sienos ne mažesnis nei 55 mm.

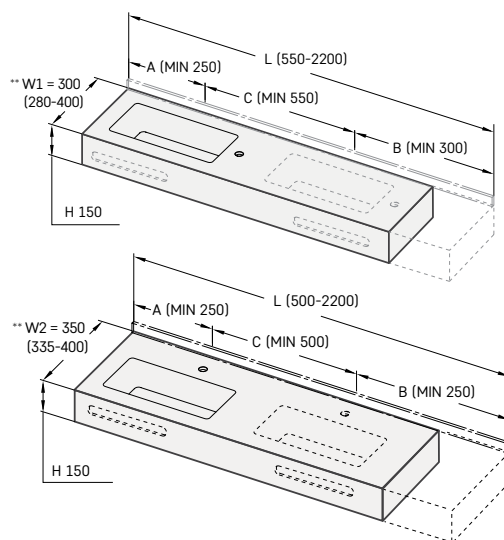

** W1 = (min-max) plotis, kai maišytuvas iš sienos
W2 = (min-max) plotis, kai maišytuvas iš stalviršio.

Minimalus praustuvo STRETTO ilgis (L)

be skylės maišytuvui:

1 dubuo: $A + B \geq 550$ mm


2 dubenys: $A + B + C \geq 1100$ mm

Minimalus praustuvo STRETTO ilgis (L) su

skylė maišytuvui ties praustuvo centru:

1 dubuo: $A + B \geq 500$ mm

2 dubenys: $A + B + C \geq 1100$ mm




Minimalus praustuvo STRETTO ilgis (L) su

skylė maišytuvui iš šono:

1 dubuo: $A + B \geq 550$ mm

2 dubenys: $A + B + C \geq 1100$ mm



Kainos Eur su PVM

Praustuvų ROUND pavyzdžiai



ROUND 500 × 500 × 150
Komplektacija: praustuvas ROUND,
su stalviršiu (H = 150 mm),
laikikliai integruoti
Kaina € 700



ROUND 1800 × 550 × 150
Komplektacija: 3 praustuvasi ROUND,
su stalviršiu (H = 150 mm),
briauna prie sienos, laikikliai integruoti
Kaina € 1730 (1100 + 250 + 250 + 130)

PRAUSTUVŲ MADE TO MEASURE ROUND KAINOS

Stalviršio aukštis (H), mm	Stalviršio ilgis (L), mm								Nestandartinės formos, išmatavimai
	500-800	801-1000	1001-1200	1201-1400	1401-1600	1601-1800	1801-2000	2001-2200	
H = 25 mm, Matte White, įskaitant 1 praustuvą	570	630	690	750	810	870	930	990	Pagal užklausą
H = 30-100 mm, Matte White, įskaitant 1 praustuvą	650	710	770	830	890	950	1010	1070	
H = 110-150 mm, Matte White, įskaitant 1 praustuvą	700	780	860	940	1020	1100	1180	1260	
H = 25 mm, Visi tonuoti, įskaitant 1 praustuvą*	830	910	980	1050	1140	1220	1290	1370	Pagal užklausą
H = 30-100 mm, Visi tonuoti, įskaitant 1 praustuvą*	910	990	1060	1130	1220	1300	1370	1450	
H = 110-150 mm, Visi tonuoti, įskaitant 1 praustuvą*	960	1060	1150	1240	1350	1450	1540	1640	

Papildomai:

Papildomai dubuo (Matte White / tonuotas)**		250 / 360								Pagal užklausą
Briauna prie sienos, h = 30 mm		130								
Sieninis panelis, h = 60 - 200 mm	Matte White	90	110	130	150	170	190	230	250	
	tonuotas	110	130	150	180	210	230	270	300	
Sieninis panelis, h = 201 - 400 mm	Matte White	180	220	260	300	340	380	420	460	
	tonuotas	210	250	300	350	400	450	500	550	
Rankšluosčių laikiklis (1 vnt.)***		75								
Kampo užapvalinimas (tik H = 25 mm), kampo nupjovimas		75								
Papildomai laikikliai 400 mm, balti (1 vnt.)****		45								
2D/3D brėžinių paruošimas prieš gaminant gaminį*****		65								
Kontūrinis frezavimas stalviršyje (1 vnt.)		55								
Push-open dugno vožtuvas su chromuotu / Silkstone® Matte White / Silkstone® tonuotas dangteliu		75								
Neužsidarantis dugno vožtuvas su chromuotu / Silkstone® Matte White / Silkstone® tonuotas dangteliu		70								

* Tonų praustuvas galimas tik Matte Caffelatte, Matte Grey, Matte Oyster spalvose. Dėmesio! Granito paletės spalvos galimos tik stalviršiu.

** Galima tik jei stalviršio ilgis (L) ne mažesnis kaip 1050 mm;

*** Rankšluosčių laikiklis galimas tik jei stalviršio aukštis (H) 100 mm, o stalviršio ilgis (L) ne mažiau: 500 mm – su dubeniu ROUND;

**** Papildomi laikikliai reikalingi tik tokiu atveju, jei siena nepritaikyta išlaikyti didelį svorį arba stalviršio aukštis (H)

mažesnis nei 100 mm. Rekomenduojama tvirtinti 1 laikiklį 900 mm stalviršio ilgio (L). Laikikliai nereikalingi, jei stalviršius montuojamas ant baldo;

***** Techninė konsultacija brėžinių paruošimui, stalviršių planavimui ir brėžinių suderinimui.


Užsakant stalviršį, būtina pridėti užpildytą "Made to Measure praustuvo užsakymo forma" (žr. p. 27).

Baltos spalvos tonas stalviršiui ir dubeniui gali nežymiai skirtis. Tamsioms praustuvo bus matomos lipnios dėmės. Silkstone® spalvas (žr. p. 43).

Leistini dubens išmatavimų ir dubens padėties stalviršyje nuokrypiai +/-5 mm.


Praustuvo ROUND išmatavimai

ROUND
D 400 mm




* Išorinis praustuvo matmuo

Minimalus atstumas nuo maišytuvo angos iki sienos ne mažesnis nei 55 mm.

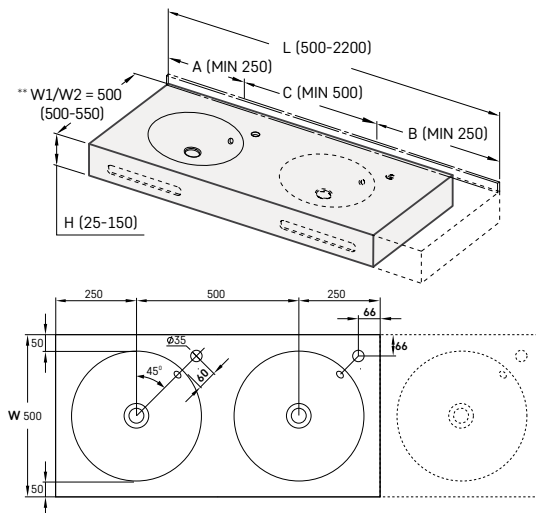

** W1 = (min-max) plotis, kai maišytuvas iš sienos
W2 = (min-max) plotis, kai maišytuvas iš stalviršio.

Minimalus praustuvo su stalviršiu ROUND ilgis su skylė maišytuvui 45° į dešinę nuo praustuvo centro:
A + B ≥ 500 mm
A + B + C ≥ 1000 mm



Papildomai laikikliai (480 mm)

Praustuvų OVO pavyzdžiai



OVO DUO 1400×500×150
Komplektacija: 2 praustuvi OVO su stalviršiu
(H = 150 mm), briauna prie sienos, rankšluosčių
laikiklis, laikikliai integruoti
Kaina €1395 (940 + 250 + 130 + 75)

PRAUSTUVŲ MADE TO MEASURE OVO KAINOS

Stalviršio aukštis (H), mm	Stalviršio ilgis (L), mm								Nestandartinės formos, išmatavimai
	650-800	801-1000	1001-1200	1201-1400	1401-1600	1601-1800	1801-2000	2001-2200	
H = 25 mm, Matte White, įskaitant 1 praustuvą	570	630	690	750	810	870	930	990	Pagal užklausą
H = 30-100 mm, Matte White, įskaitant 1 praustuvą	650	710	770	830	890	950	1010	1070	
H = 110-150 mm, Matte White, įskaitant 1 praustuvą	700	780	860	940	1020	1100	1180	1260	
H = 25 mm, Visi tonuoti, įskaitant 1 praustuvą*	830	910	980	1050	1140	1220	1290	1370	Pagal užklausą
H = 30-100 mm, Visi tonuoti, įskaitant 1 praustuvą*	910	990	1060	1130	1220	1300	1370	1450	
H = 110-150 mm, Visi tonuoti, įskaitant 1 praustuvą*	960	1060	1150	1240	1350	1450	1540	1640	

Papildomai:

Papildomai dubuo (Matte White / tonuotas)**		250 / 360								Pagal užklausą
Briauna prie sienos, h = 30 mm		130								
Sieninis panelis, h = 60 - 200 mm	Matte White	90	110	130	150	170	190	230	250	
	tonuotas	110	130	150	180	210	230	270	300	
Sieninis panelis, h = 201 - 400 mm	Matte White	180	220	260	300	340	380	420	460	
	tonuotas	210	250	300	350	400	450	500	550	
Rankšluosčių laikiklis (1 vnt.)***		75								
Kampo užapvalinimas (tik H = 25 mm), kampo nupjovimas		75								
Papildomai laikikliai 400 mm, balti (1 vnt.)*****		45								
2D/3D brėžinių paruošimas prieš gaminant gaminį*****		65								
Kontūrinis frezavimas stalviršyje (1 vnt.)		55								
Push-open dugno vožtuvas su chromuotu /Silkstone® Matte White / Silkstone® tonuotas dangteliu		75								
Neužsidarantis dugno vožtuvas su chromuotu /Silkstone® Matte White / Silkstone® tonuotas dangteliu		70								

* Tonų praustuvas galimas tik Matte Caffelatte, Matte Grey, Matte Oyster spalvose. Dėmesio! Granito paletės spalvos galimos tik stalviršiui.

** Galima tik jei stalviršio ilgis (L) ne mažesnis kaip 1250 mm;

*** Rankšluosčių laikiklis galimas tik jei stalviršio aukštis (H) 100 mm, o stalviršio ilgis (L) ne mažiau: 650 mm – su dubeniu OVO;

**** Papildomi laikikliai reikalingi tik tokiu atveju, jei siena nepritaikyta išlaikyti didelį svorį arba stalviršio aukštis (H) mažesnis nei 100 mm. Rekomenduojama tvirtinti 1 laikiklį 900 mm stalviršio ilgio (L). Laikikliai nereikalingi, jei stalviršius montuojamas ant baldo.

***** Techninė konsultacija brėžinių paruošimui, stalviršių planavimui ir brėžinių suderinimui.

Užsakant stalviršį, būtina pridėti užpildytą "Made to Measure praustuvo užsakymo formą" (žr. p. 27).



Baltos spalvos tonas stalviršiui ir dubeniui gali nežymiai skirtis. Tamsintoms praustuvo bus matomos lipnios dėmės. Silkstone® spalvas (žr. p. 43).

Leistini dubens išmatavimų ir dubens padėties stalviršyje nuokrypiai +/-5 mm.


Praustuvo OVO išmatavimai

OVO

500×320 mm

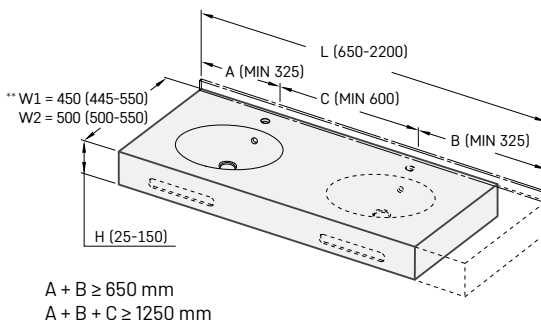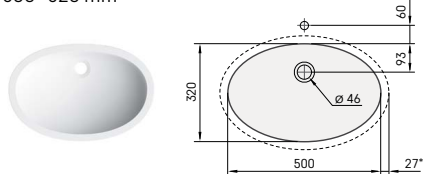

A + B ≥ 650 mm
A + B + C ≥ 1250 mm



* Išorinis praustuvo matmuo

Minimalus atstumas nuo maišytuvo angos iki sienos ne mažesnis nei 55 mm.

** W1 = (min-max) plotis, kai maišytuvas iš sienos
W2 = (min-max) plotis, kai maišytuvas iš stalviršio.

Papildomai laikikliai
(400 mm, jei W 480-499 mm)
(480 mm, jei W 500-550 mm)

Kainos Eur su PVM

Praustuvų PIANO pavyzdžiai



PIANO DUO 1600×600×150
Komplektacija: 2 praustuvai PIANO su stalviršiu (H = 150 mm),
briauna prie sienos 30 mm, laikikliai integruoti
Kaina €1490 (1100 + 260 + 130)

PRAUSTUVŲ MADE TO MEASURE PIANO KAINOS

Stalviršio aukštis (H), mm	Stalviršio ilgis (L), mm								Nestandartinės formos, išmatavimai
	700-800	801-1000	1001-1200	1201-1400	1401-1600	1601-1800	1801-2000	2001-2200	
H = 25 mm, Matte White, įskaitant 1 praustuvą	610	680	750	820	890	960	1030	1100	Pagal užklausą
H = 30-100 mm, Matte White, įskaitant 1 praustuvą	690	760	830	900	970	1040	1110	1180	
H = 110-150 mm, Matte White, įskaitant 1 praustuvą	780	860	940	1020	1100	1180	1260	1340	
H = 25 mm, Visi tonuoti, įskaitant 1 praustuvą*	900	990	1070	1150	1250	1340	1420	1510	Pagal užklausą
H = 30-100 mm, Visi tonuoti, įskaitant 1 praustuvą*	980	1070	1150	1230	1330	1420	1500	1590	
H = 110-150 mm, Visi tonuoti, įskaitant 1 praustuvą*	1070	1170	1260	1350	1460	1560	1650	1750	

Papildomai:

Papildomai dubuo (Matte White / tonuotas)**		260 / 400								Pagal užklausą
Briauna prie sienos, h = 30 mm		130								
Sieninis panelis, h = 60 - 200 mm	Matte White	90	110	130	150	170	190	230	250	
	tonuotas	110	130	150	180	210	230	270	300	
Sieninis panelis, h = 201 - 400 mm	Matte White	180	220	260	300	340	380	420	460	
	tonuotas	210	250	300	350	400	450	500	550	
Rankšluosčių laikiklis (1 vnt.)***		75								
Kampo užapvalinimas (tik H = 25 mm), kampo nupjovimas		75								
Papildomai laikikliai 400 mm, balti (1 vnt.)****		45								
2D/3D brėžinių paruošimas prieš gaminant gaminį*****		65								
Kontūrinis frezavimas stalviršyje (1 vnt.)		55								
Push-open dugno vožtuvas su chromuotu / Silkstone® Matte White / Silkstone® tonuotas dangteliai		75								
Neužsidarantis dugno vožtuvas su chromuotu / Silk- stone® Matte White / Silkstone® tonuotas dangteliai		70								

* Tonų praustuvas galimas tik Matte Caffelatte, Matte Grey, Matte Oyster spalvose. Dėmesio! Granito paletės spalvos galimos tik stalviršiui.

** Galima tik jei stalviršio ilgis (L) ne mažesnis kaip 1400 mm;

*** Rankšluosčių laikiklis galimas tik jei stalviršio aukštis (H) 100 mm, o stalviršio ilgis (L) ne mažiau: 700 mm;

**** Papildomi laikikliai reikalingi tik tokiu atveju, jei siena nepritaikyta išlaikyti didelį svorį arba stalviršio aukštis

(H) mažesnis nei 100 mm. Rekomenduojama tvirtinti 1 laikiklį 900 mm stalviršio ilgio (L). Laikikliai nereikalingi, jei stalviršius montuojamas ant baldo;

***** Techninė konsultacija brėžinių paruošimui, stalviršių planavimui ir brėžinių suderinimui.



Užsakant stalviršį, būtina pridėti užpildytą "Made to Measure praustuvo užsakymo forma" (žr. p. 27).

Baltos spalvos tonas stalviršiui ir dubeniui gali nežymiai skirtis. Tamsintoms praustuvo bus matomos lipnios dėmės. Silkstone® spalvas (žr. p. 43).


Leistini dubens išmatavimų ir dubens padėties stalviršyje nuokrypiai +/-5 mm.

Praustuvo PIANO išmatavimai

PIANO
560×420 mm

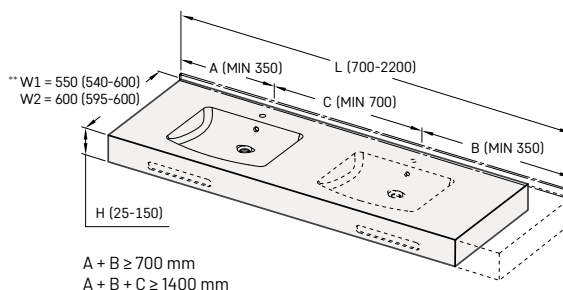

A + B ≥ 700 mm
A + B + C ≥ 1400 mm



* Išorinis praustuvo matmuo

Minimalus atstumas nuo maišytuvo angos iki sienos ne mažesnis nei 55 mm.

** W1 = (min-max) plotis, kai maišytuvas iš sienos
W2 = (min-max) plotis, kai maišytuvas iš stalviršio.

Papildomai laikikliai (480 mm)

Praustuvų CREDO pavyzdžiai



CREDO 1200×600×25
Komplektacija: praustuvas CREDO su plonu (H = 25 mm)
stalviršiu, briauna prie sienos 30 mm, 3 laikikliai
Kaina € 1015 (750 + 130 + (3x45))

PRAUSTUVŲ MADE TO MEASURE CREDO KAINOS

Stalviršio aukštis (H), mm	Stalviršio ilgis (L), mm								Nestandartinės formos, išmatavimai
	600-800	801-1000	1001-1200	1201-1400	1401-1600	1601-1800	1801-2000	2001-2200	
H = 25 mm, Matte White, įskaitant 1 praustuvą	610	680	750	820	890	960	1030	1100	Pagal užklausą
H = 30-100 mm, Matte White, įskaitant 1 praustuvą	690	760	830	900	970	1040	1110	1180	
H = 110-150 mm, Matte White, įskaitant 1 praustuvą	780	860	940	1020	1100	1180	1260	1340	
H = 25 mm, Visi tonuoti, įskaitant 1 praustuvą*	900	990	1070	1150	1250	1340	1420	1510	Pagal užklausą
H = 30-100 mm, Visi tonuoti, įskaitant 1 praustuvą*	980	1070	1150	1230	1330	1420	1500	1590	
H = 110-150 mm, Visi tonuoti, įskaitant 1 praustuvą*	1070	1170	1260	1350	1460	1560	1650	1750	

Papildomai:

Papildomai dubuo (Matte White / tonuotas)**		260 / 400								Pagal užklausą
Briauna prie sienos, h = 30 mm		130								
Sieninis panelis, h = 60 - 200 mm	Matte White	90	110	130	150	170	190	230	250	
	tonuotas	110	130	150	180	210	230	270	300	
Sieninis panelis, h = 201 - 400 mm	Matte White	180	220	260	300	340	380	420	460	
	tonuotas	210	250	300	350	400	450	500	550	
Rankšluosčių laikiklis (1 vnt.)***		75								
Kampo užapvalinimas (tik H = 25 mm), kampo nupjovimas		75								
Papildomai laikikliai 400 mm, balti (1 vnt.)****		45								
2D/3D brėžinių paruošimas prieš gaminant gaminį*****		65								
Kontūrinis frezavimas stalviršyje (1 vnt.)		55								
Push-open dugno vožtuvas su chromuotu /Silkstone® Matte White / Silkstone® tonuotas dangteliu		75								
Neužsidarantis dugno vožtuvas su chromuotu /Silkstone® Matte White / Silkstone® tonuotas dangteliu		70								

* Tonų praustuvas galimas tik Matte Caffelatte, Matte Grey, Matte Oyster spalvose. Dėmesio! Granito paletės spalvos galimos tik stalviršiui.;

** Galima tik jei stalviršio ilgis (L) ne mažesnis kaip 1200 mm;

*** Rankšluosčių laikiklis galimas tik jei stalviršio aukštis (H) 100 mm, o stalviršio ilgis (L) ne mažiau: 600 mm;

**** Papildomi laikikliai reikalingi tik tokiu atveju, jei siena nepritaikyta išlaikyti didelį svorį arba stalviršio aukštis

(H) mažesnis nei 100 mm. Rekomenduojama tvirtinti 1 laikiklį 900 mm stalviršio ilgio (L). Laikikliai nereikalingi, jei stalviršis montuojamas ant baldo;

***** Techninė konsultacija brėžinių paruošimui, stalviršių planavimui ir brėžinių suderinimui.

Užsakant stalviršį, būtina pridėti užpildytą "Made to Measure praustuvo užsakymo formą" (žr. p. 27).

Baltos spalvos tonas stalviršiui ir dubeniui gali nežymiai skirtis. Tamsintoms praustuvo bus matomos lipnios dėmės. Silkstone® spalvas (žr. p. 43).


Leistini dubens išmatavimų ir dubens padėties stalviršyje nuokrypiai +/-5 mm.

Praustuvo CREDO išmatavimai

CREDO


475 × 430 mm

Praustuvas su integruotu persipylimu

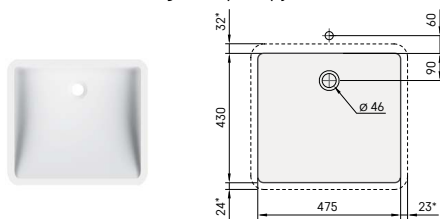


* Išorinis praustuvo matmuo

Minimalus atstumas nuo maišytuvo angos iki sienos ne mažesnis nei 55 mm.

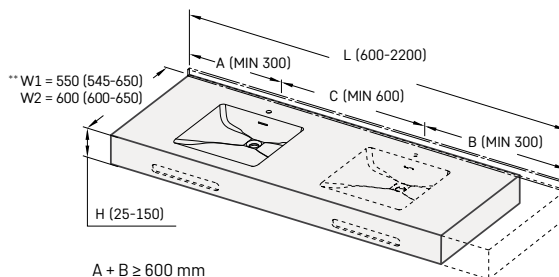

A + B ≥ 600 mm
A + B + C ≥ 1200 mm

** W1 = (min-max) plotis, kai maišytuvas iš sienos
W2 = (min-max) plotis, kai maišytuvas iš stalviršio.



Papildomai laikikliai (480 mm)

Kainos Eur su PVM

Praustuvų QUADRO pavyzdžiai



QUADRO 1200×480×100
Komplektacija: praustuvas
QUADRO, su stalviršiu
(H = 100 mm), laikikliai integruoti
Kaina € 920

PRAUSTUVŲ MADE TO MEASURE QUADRO KAINOS

Stalviršio aukštis (H), mm	Stalviršio ilgis (L), mm							Nestandartinės formos, išmatavimai
	800-1000	1001-1200	1201-1400	1401-1600	1601-1800	1801-2000	2001-2200	
H = 25 mm, Matte White, įskaitant 1 praustuvą	770	840	910	980	1050	1120	1190	Pagal užklausą
H = 30-100 mm, Matte White, įskaitant 1 praustuvą	850	920	990	1060	1130	1200	1270	
H = 110-150 mm, Matte White, įskaitant 1 praustuvą	950	1030	1110	1190	1270	1350	1430	
H = 25 mm, Visi tonuoti, įskaitant 1 praustuvą*	1080	1160	1240	1340	1430	1510	1600	Pagal užklausą
H = 30-100 mm, Visi tonuoti, įskaitant 1 praustuvą*	1160	1240	1320	1420	1510	1590	1680	
H = 110-150 mm, Visi tonuoti, įskaitant 1 praustuvą*	1260	1350	1440	1550	1650	1740	1840	

Papildomai:

Papildomai dubuo (Matte White / tonuotas)**		350 / 480							Pagal užklausą
Briauna prie sienos, h = 30 mm		130							
Sieninis panelis, h = 60 - 200 mm	Matte White	110	130	150	170	190	230	250	
	tonuotas	130	150	180	210	230	270	300	
Sieninis panelis, h = 201 - 400 mm	Matte White	220	260	300	340	380	420	460	
	tonuotas	250	300	350	400	450	500	550	
Rankšluosčių laikiklis (1 vnt.)***		75							
Kampo užapvalinimas (tik H = 25 mm), kampo nupjovimas		75							
Papildomai laikikliai 480 mm, balti (1 vnt.)****		45							
2D/3D brėžinių paruošimas prieš gaminant gaminį*****		65							
Kontūrinis frezavimas stalviršyje (1 vnt.)		55							

* Tonų praustuvas galimas tik Matte Caffelatte, Matte Grey, Matte Oyster spalvose. Dėmesio! Granito paletės spalvos galimos tik stalviršiu.

** Galima tik jei stalviršio ilgis (L) ne mažesnis kaip 1600 mm;

*** Rankšluosčių laikiklis galimas tik jei stalviršio aukštis (H) 100 mm, o stalviršio ilgis (L) ne mažiau: 800 mm;

**** Papildomi laikikliai reikalingi tik tokiu atveju, jei siena nepritaikyta išlaikyti didelį svorį arba stalviršio aukštis (H)

mažesnis nei 100 mm. Rekomenduojama tvirtinti 1 laikiklį 900 mm stalviršio ilgio (L). Laikikliai nereikalingi, jei stalviršius montuojamas ant baldo;

***** Techninė konsultacija brėžinių paruošimui, stalviršių planavimui ir brėžinių suderinimui.

Užsakant stalviršį, būtina pridėti užpildytą "Made to Measure praustuvų užsakymo formą" (žr. p. 27).




Baltos spalvos tonas stalviršiui ir dubeniui gali nežymiai skirtis. Tamsintoms praustuvo bus matomos lipnios dėmės. Silkstone® spalvas (žr. p. 43).

Leistini dubens išmatavimų ir dubens padėties stalviršyje nuokrypiai +/-5 mm.

Praustuvo išmatavimai QUADRO

QUADRO

680×290mm

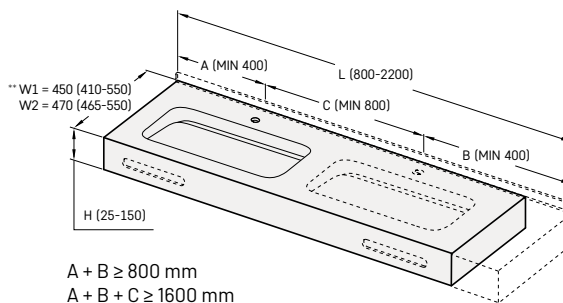

* Išorinis praustuvo matmuo

Minimalus atstumas nuo maišytuvo angos iki sienos ne mažesnis nei 55 mm.

** W1 = (min-max) plotis, kai maišytuvas iš sienos
W2 = (min-max) plotis, kai maišytuvas iš stalviršio.



Papildomai laikikliai (400 mm)

MADE TO MEASURE PRAUSTUVŲ UŽSAKYMO FORMA

1. Išsirinkite praustuvo modelį (pažymėkite kryžiuoku):

Atkreipkite dėmesį į kiekvieno praustuvo minimalius plotio ir ilgio reikalavimus!




OPUS MINI 300 x 265 mm
* W1 = 400 (385-500) mm
W2 = 450 (440-500) mm
WM = min. 60 mm; WW = 265 mm
WB = min. 60 mm
L = 450-2200; H = 25-150 mm
A + B ≥ 450 mm
A + B + C ≥ 900 mm
Ant baldų:
W1 = min. 385; W2 = min. 440 mm



OPUS 470 x 270 mm
* W1 = 400 (395-550) mm
W2 = 450 (450-550) mm
WM = min. 55 mm; WW = 270 mm
WB = min. 70 mm
L = 600-2200; H = 25-150 mm
A + B ≥ 600 mm
A + B + C ≥ 1200 mm
Ant baldų:
W1 = min. 395; W2 = min. 450



OPUS GRANDE 600 x 334 mm
* W1 = 460 (455-550) mm
W2 = 510 (510-550) mm
WM = min. 55 mm; WW = 334 mm
WB = min. 70 mm
L = 700-2200; H = 25-150 mm
A + B ≥ 700 mm
A + B + C ≥ 1400 mm
Ant baldų:
W1 = min. 455; W2 = min. 510

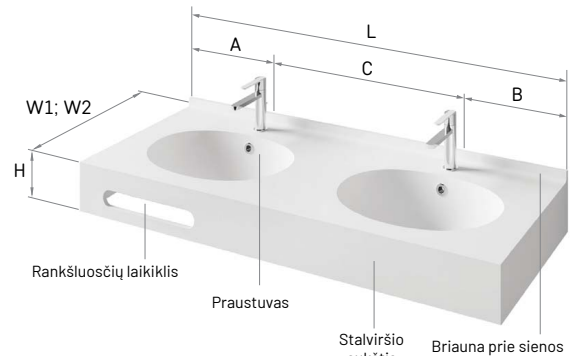

OVO 500 x 320 mm
* W1 = 450 (445-550) mm
W2 = 500 (500-550) mm
WM = min. 60 mm; WW = 320 mm
WB = min. 65 mm
L = 650-2200; H = 25-150 mm
A + B ≥ 650 mm
A + B + C ≥ 1250 mm
Ant baldų:
W1 = min. 445; W2 = min. 500 mm



CREDO 475 x 430 mm
* W1 = 550 (545-650) mm
W2 = 600 (600-650) mm
WM = min. 60 mm; WW = 430 mm
WB = min. 55 mm
L = 600-2200; H = 25-150 mm
A + B ≥ 600 mm
A + B + C ≥ 1200 mm
Ant baldų:
W1 = min. 545; W2 = min. 600 mm



PIANO 560 x 420 mm
* W1 = 550 (540-600) mm
W2 = 600 (595-600) mm
WM = min. 60 mm; WW = 420 mm
WB = min. 60 mm
L = 700-2200; H = 25-150 mm
A + B ≥ 700 mm
A + B + C ≥ 1400 mm
Ant baldų:
W1 = min. 540; W2 = min. 595 mm



STRETTO 378 x 180 mm
* W1 = 300 (280-400) mm
W2 = 350 (335-400) mm
WM = min. 50; WW = 180 mm
WB = min. 60 / 50 mm
L = 550/500-2200; H = 150 mm
A + B ≥ 550/500 mm
A + B + C ≥ 1100 / 1000 mm
Ant baldų:
W1 = min. 280; W2 = min. 335 mm



ROUND D 400 mm
* W1 = 500 (500-550) mm
W2 = 500 (500-550) mm
WM = min. 60; WW = 400 mm
WB = min. 50 mm
L = 500-2200; H = 25-150 mm
A + B ≥ 500 mm
A + B + C ≥ 1000 mm
Ant baldų:
W1 & W2 = min. 500 mm




QUADRO 680 x 290 mm
* W1 = 450 (410-550) mm
W2 = 470 (465-550) mm
WM = min. 60; WW = 290 mm
WB = 60 mm
L = 800-2200; H = 25-150 mm
A + B ≥ 800 mm
A + B + C ≥ 1600 mm
Ant baldų:
W1 = min. 410; W2 = min. 465 mm
Be persipylimo

W1 = Rekomenduojamas (min-max) plotis, kai maišytuvas iš sienos

W2 = Rekomenduojamas (min-max) plotis, kai maišytuvas iš stalviršio. Leistini dubens išmatavimų ir dubens padėties stalviršyje nuokrypiai +/- 5 mm.

2. Nurodykite praustuvių skaičių / stalviršio matmenis / pažymėkite, ar reikalingas rankšluosčių laikiklis (300 x 35 mm)** / pilnai užtušuokite ▽, nurodydami, kurioje pusėje reikalingas panelis:

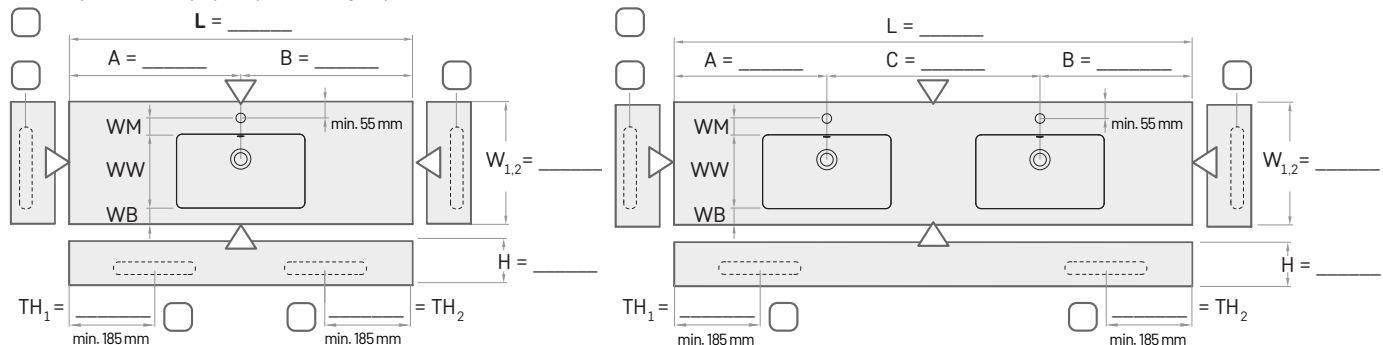


**Rankšluosčių laikiklis (TH1 & TH2) galimas tik jei stalviršio aukštis (H) 100 mm, o jo vietą, jei nenurodyta kitaip, nustato gamintojas.

3. Pažymėkite maišytuvo vietą

(maišytuvo skylių gręžimas įskaičiuotas į kainą)***




MAIŠYTUVAS
IŠ STALVIRŠIO



WB =



MAIŠYTUVAS
IŠ SIENOS



WB =

5. Pažymėkite, ar reikalinga briauna prie sienos ar sieninis panelis, briaunos ir sieninio panelio storis 12 mm, o ilgis lygus stalviršio ilgiui (L):



Briauna prie sienos (h = 30 mm)



Sieninis panelis h = _____ mm (h = 60 - 400 mm)



Ne

6. Spalvotas praustuvo, stalviršio ir sieninis panelis (viskas, išskyrus dubenį):

Praustuvo: ☐ MATTE WHITE

Stalviršio: ☐ MATTE WHITE



TONUOTAS _____
(Dubuo visada Matte White, Matte Caffelatte, Matte Grey, Matte Oyster)



TONUOTAS _____

7. Laikikliai (kiekis pagal gamintojo rekomendaciją)**:



1 vnt.



2 vnt.



Ne



3 vnt.
(L ≥ 1200 mm)



4 vnt.
(L ≥ 1600 mm)



Integruoti laikikliai
(H ≥ 100 mm), įskaičiuota į kainą

8. Pažymėkite, ar reikalingas stalviršio kampo (-ų) užapvalinimas (galimas tik kai stalviršio aukštis 25 mm) arba nupjovimas:



Užapvalinimas***



Frezavimas***



Nupjovimas***



Ne

9. Pažymėkite, ar reikalingas persipylimas (įskaičiuota į kainą):





Jei NE nepažymėta, visi praustuvai, išskyrus Quadro, bus su persipylimu




Ne

4. Nurodykite praustuvo patalpoje vietą:



praustuvai bus
montuojamas
ant baldų



10. Pažymėkite dugno vožtuvą:



Neužsidarantis su Silkstone®
dangteliu (DEIZSNOP/00)



Neužsidarantis su chromuotu
dangteliu (L2264))



Push-open su Silkstone® dangteliu (DEIZSCLICK/00)
(tik praustuvams su persipylimu)



Push-open su chromuotu dangteliu (L32UM)
(tik praustuvams su persipylimu)



Dugno
vožtuvas

*** SVARBU! Privaloma užpildyti visus užsakymo formos laukelius ir pridėti brėžinį, nurodant dubens vietą, maišytuvo skylių, užapvalintus kampus ir išpjovimus, taip pat nestandartinius sprendimus: nelygias kraštines, išpjovas, neįprastai siaurus paviršius be skylių maišytuvui (sieninius maišytuvus) ir pan. Jei WB nenurodyta 7 punkte, tokiu atveju dubens ir maišytuvo vieta bus kaip nurodyta standartiniame brėžinyje (žr. 1 punktą). Metaliniai laikikliai už papildomą kainą reikalingi tik tokiu atveju, jei siena nepritaikyta išlaikyti didelį svorį arba stalviršio aukštis (H) mažesnis nei 100 mm, išskyrus tuos atvejus, kai praustuvai montuojami ant baldų.

Praustuvo FLOW kaina

FLOW 45

600-3000 × 450 mm
h = 160 mm

Spalva – Matte White

Maišytuvą galima montuoti
tik iš sienos

Integruoti laikikliai

Stalviršio aukštis (H), mm	Stalviršio ilgis (L), mm					Nestandartinės formos, išmatavimai
	600-1000	1001-1500	1501-2000	2001-2500	2501-3000	

FLOW 45, H = 160, Silkstone®* (IFLOW450/00)

1330

1860

2390

2920




3450

Pagal užklausą

* Laikiklių padėtis ir vieta sifonui derinama individualiai

Papildomai:

Integruota briauna prie sienos, h = 30 mm		130					Pagal užklausą
Pridedamas panelis prie sienos	Matte White	110	170	230	270	330	
h = 60 - 200 mm	tonuotas	130	210	270	320	390	
Pridedamas panelis prie sienos	Matte White	220	340	420	510	580	
h = 201 - 400 mm	tonuotas	250	400	500	600	680	

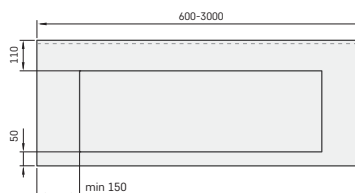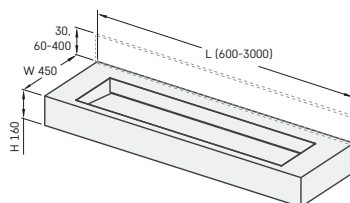

FLOW 50

600-3000 × 500 mm
h = 160 mm

Spalva – Matte White

Maišytuvą galima montuoti
praustuve arba iš sienos

Integruoti laikikliai

Stalviršio aukštis (H), mm	Stalviršio ilgis (L), mm					Nestandartinės formos, išmatavimai
	600-1000	1001-1500	1501-2000	2001-2500	2501-3000	

FLOW 50, H = 160, Silkstone®* (IFLOW500/00)

1470

2000

2530

3050




3580

Pagal užklausą

* Skylės maišytuvams, laikiklių padėtis ir vieta sifonui derinama individualiai

Papildomai:

Integruota briauna prie sienos, h = 30 mm		130					Pagal užklausą
Pridedamas panelis prie sienos	Matte White	110	170	230	270	330	
h = 60 - 200 mm	tonuotas	130	210	270	320	390	
Pridedamas panelis prie sienos	Matte White	220	340	420	510	580	
h = 201 - 400 mm	tonuotas	250	400	500	600	680	

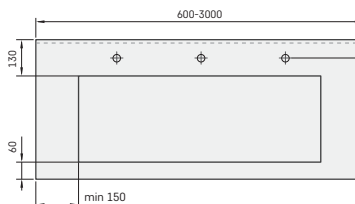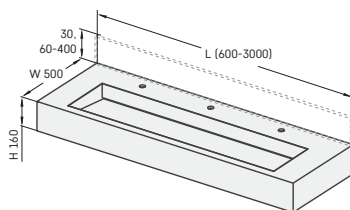

FLOW 45/50 PRAUSTUVŲ UŽSAKYMO FORMA



1. Išsirinkite FLOW praustuvo tipą:

Atkreipkite dėmesį į kiekvieno praustuvo minimalius pločio (W) ir ilgio (L) reikalavimus!


- | | |
|----------------------------------|----------------------------------|
| ☐ FLOW 45 | ☐ FLOW 50 |
| W = 450 mm | W = 500 mm |
| W1 = 50 mm | W1 = 60 mm |
| W2 = 110 mm | W2 = 130 mm |
| L = 600-3000 mm | L = 600-3000 mm |
| H = 160 mm | H = 160 mm |
| A + B ≥ 300 mm | A + B ≥ 300 mm |
| A + B + C ≥ 600 mm | A + B + C ≥ 600 mm |

DĖMESIO! Maišytuvo angos negalimos FLOW 45 praustuve.
Leistini dubens ir stalviršio išmatavimų nuokrypiai +/- 5 mm.

2. Nurodykite praustuvo išmatavimus:

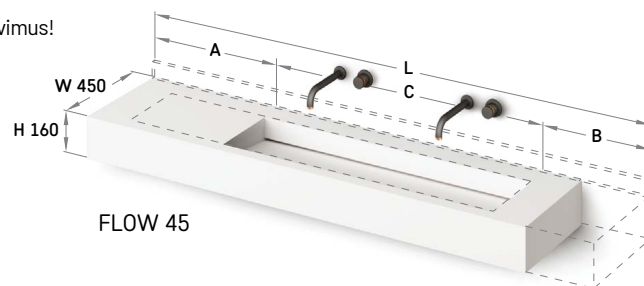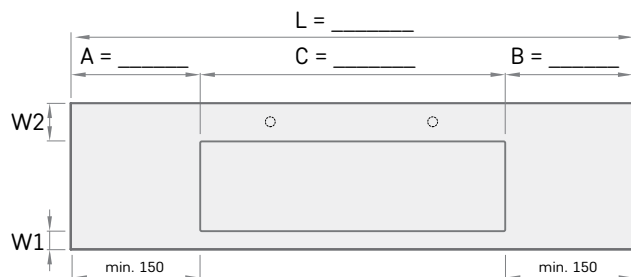




FLOW 45

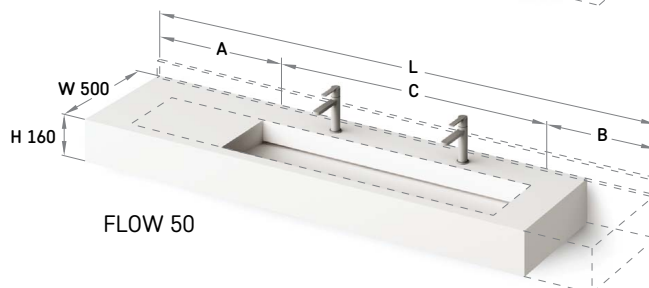




FLOW 50

3. Ar maišytuvas bus iš sienos, ar iš stalviršio? Nurodykite maišytuvo vietą ir angų skaičių.

- ☐ Maišytuvas iš sienos ☐ Maišytuvas iš stalviršio (tik FLOW 50)

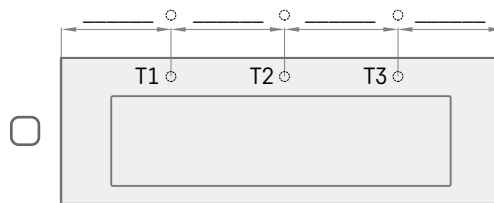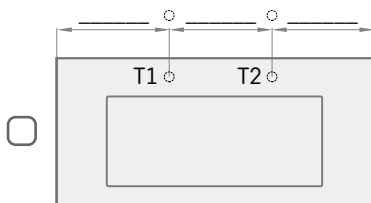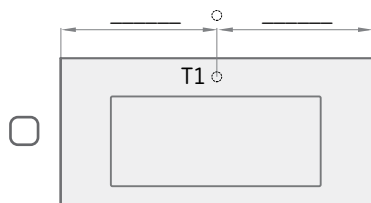

4. Nurodykite išbėgimo angų skaičių ir vietą:



5. Pažymėkite, ar reikalinga briauna prie sienos ar sieninis panelis, briaunos ir sieninio panelio storis 12 mm, o ilgis lygus stalviršio ilgiui (L)


- ☐ Briauna prie sienos (h = 30 mm) ☐ Sieninis panelis h = _____ mm (h = 60 - 400 mm)

☐ NE

7. Nurodykite, ar reikalinga papildoma išpjova (pvz., šiukšliadėžei, muilo dozatoriui ir pan.)

- ☐ IŠPJOVA** ☐ NE

6. Nurodykite praustuvo vietą patalpoje:

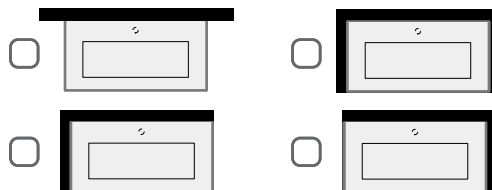

8. Komentarai:

** SVARBU! Privaloma užpildyti visus užsakymo formos laukelius ir pridėti brėžinį: dubens vietą, maišytuvo skyles, išbėgimo angų skaičių ir vietą. FLOW praustuvai neturi persipylimo. Papildomoms išpjovoms reikalingas brėžinys. Integruoti laikikliai įskaičiuoti į kainą.

MADE TO MEASURE SILKSTONE® STALVIRŠIAI. ON-TOP PRAUSTUVAI

Stalviršio Made to Measure Silkstone® ir ON-TOP praustuvo Amore pavyzdžiai



Silkstone® stalviršis h = 100 mm su praustuviu ON-TOP Amore



Silkstone® stalviršis h = 25 mm su praustuviu ON-TOP Amore ant baldo

PRAUSTUVŲ MADE TO MEASURE ir ON-TOP KAINOS

Stalviršio plotis (W), mm	Stalviršio aukštis (H), mm	Stalviršio ilgis (L), mm								
		205-500	501-800	801-1000	1001-1200	1201-1400	1401-1600	1601-1800	1801-2000	2001-2200
W = max. 400	H = 18 / 25	200	230	270	310	350	390	430	470	510
	H = 30-100	280	320	370	420	470	520	570	620	670
	H = 110-150	320	370	430	490	550	610	670	730	790
W = 401-500	H = 18 / 25	220	260	310	360	410	460	510	560	610
	H = 30-100	300	360	420	480	540	600	660	720	780
	H = 110-150	350	410	480	550	620	690	760	830	900
W = 501-600	H = 18 / 25	260	320	390	460	530	600	670	740	810
	H = 30-100	320	390	460	530	600	670	740	810	880
	H = 110-150	380	440	520	600	680	760	840	920	1000

Papildomai:

AMORE (Matte White / tonuotas / GRAPHITE) - 1 vnt.							430 / 560 / 630			
BELLA (Matte White / tonuotas / GRAPHITE) - 1 vnt.							505 / 580 / 700			
DECO (Matte White / tonuotas / GRAPHITE) - 1 vnt.							410 / 475 / 600			
ROUND ON (Matte White / tonuotas / GRAPHITE) - 1 vnt.							310 / 410 / 600			
FELICE (Matte White / tonuotas / GRAPHITE) - 1 vnt.							465 / 540 / 700			
QUADRO ON (Matte White / tonuotas / GRAPHITE) - 1 vnt.							400 / 520 / 600			
PERLA (Matte White / tonuotas / GRAPHITE) - 1 vnt.							400 / 520 / 600			
DO 22 (Matte White / tonuotas / GRAPHITE) - 1 vnt.							140 / 210 / 230			
DO 25 (Matte White / tonuotas / GRAPHITE) - 1 vnt.							170 / 210 / 240			
DO 28 (Matte White / tonuotas / GRAPHITE) - 1 vnt.							190 / 220 / 260			
Briauna prie sienos, h = 30 mm							130			
Sieninis panelis, h = 60 - 200 mm	Matte White	90		100	130	150	170	190	230	250
	tonuotas	110		130	150	180	210	230	270	300
	GRAPHITE	120		150	180	210	240	270	300	340
Sieninis panelis, h = 201 - 400 mm	Matte White	180		220	260	300	340	380	420	460
	tonuotas	210		250	300	350	400	450	500	550
	GRAPHITE	250		300	350	410	470	530	590	650
Rankšluosčių laikiklis (1 vnt.)*							75			
Kampo užapvalinimas (tik H = 18/25 mm), kampo nupjovimas							75			
2D/3D brėžinių paruošimas prieš gaminant gaminį**							65			
Angos stalviršyje, jei užsakysite be PAA praustuvo (1 vnt.)							35			
Kontūrinis frezavimas stalviršyje (jei užsakysite be PAA praustuvo) (1 vnt.)							55			
Paviršius tonuotas (Silkstone® spalvas žr. p. 58)		150	160	180	200	220	240	260	280	
	GRAPHITE	190	210	230	250	270	290	310	330	
Papildomai laikikliai 300/400/480 mm, balti (1 vnt.)***							45			

* Rankšluosčių laikiklis galimas tik esant 100 mm stalviršio aukščiui (h) ir ne mažiau 350 mm stalviršio ilgiui (L);

** Techninė konsultacija brėžinių paruošimui, stalviršių planavimui ir brėžinių suderinimui su kitų gamintojų praustuvais;

*** Papildomi laikikliai reikalingi tik tokiu atveju, jei siena nepritaikyta išlaikyti didelį svorį arba stalviršio aukštis (H) mažesnis nei 100 mm.

Rekomenduojama tvirtinti 1 laikiklį 800 mm stalviršio ilgio (L). Laikikliai nereikalingi, jei stalviršis montuojamas ant baldo.


Užsakant būtina pridėti užpildytą užsakymo formą *Made to Measure stalviršiams ir ON-TOP praustuviams ant stalviršio* (žr. p. 36. - 37.).

Baltos spalvos tonas stalviršiui ir dubeniui gali nežymiai skirtis. Silkstone® spalvas (žr. p. 43).


Nestandartinės formos, išmatavimai - pagal užklausą.

Išmatavimai stalviršiui ON-TOP AMORE

AMORE
600×370 mm

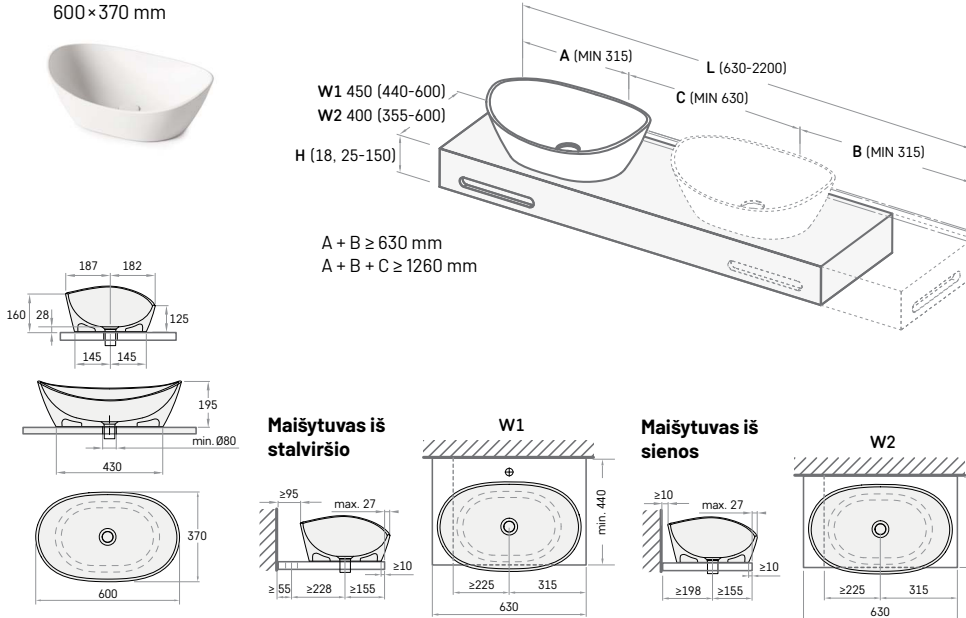


* Esant stalviršio aukščiui
h = 18 mm, stalviršis yra
vientisas ir nuožulni tik
priekinė briauna

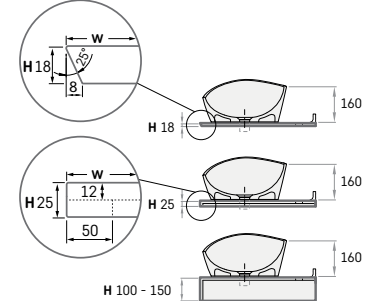


Papildomai laikikliai
(300 mm, jei W 354-479 mm)
(400 mm, jei W 480-499 mm)
(480 mm, jei W 500-550 mm)

Išmatavimai stalviršiui ON-TOP BELLA

BELLA
650×390 mm

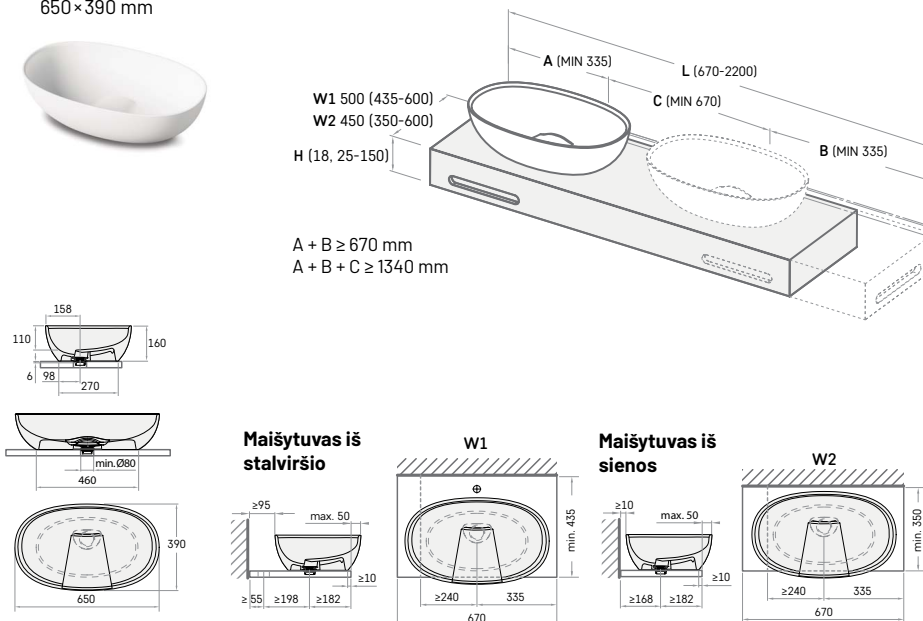

* Esant stalviršio aukščiui
h = 18 mm, stalviršis yra
vientisas ir nuožulni tik
priekinė briauna

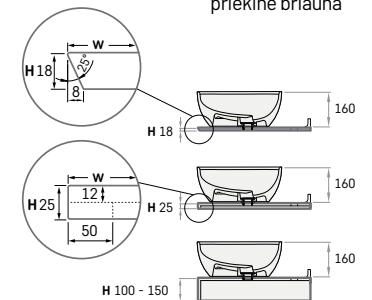


Papildomai laikikliai
(300 mm, jei W 354-479 mm)
(400 mm, jei W 480-499 mm)
(480 mm, jei W 500-550 mm)



Išmatavimai stalviršiui ON-TOP DECO

DECO


d 450, h 122 mm

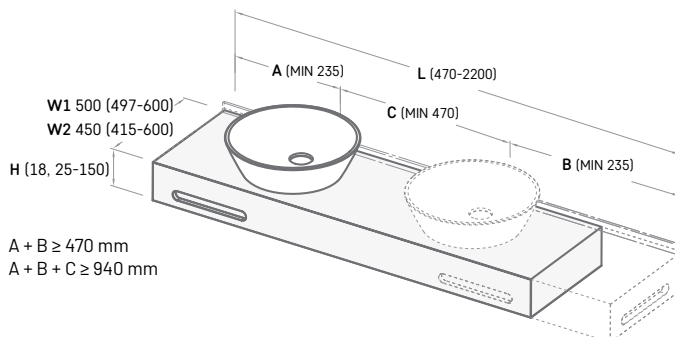


* Esant stalviršio aukščiui $h = 18 \text{ mm}$, stalviršis yra vientisas ir nuožulni tik priekinė briauna

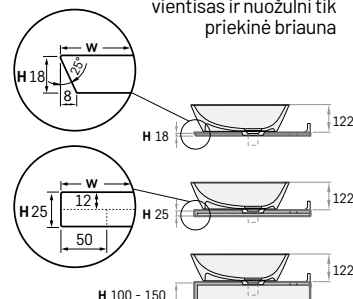


Maišytuvas iš stalviršio




W1



Maišytuvas iš sienos



W2




Papildomai laikikliai
 (300 mm, jei W 354-479 mm)
 (400 mm, jei W 480-499 mm)
 (480 mm, jei W 500-550 mm)



Išmatavimai stalviršiui ON-TOP ROUND

ROUND ON


d 410, h 140 mm

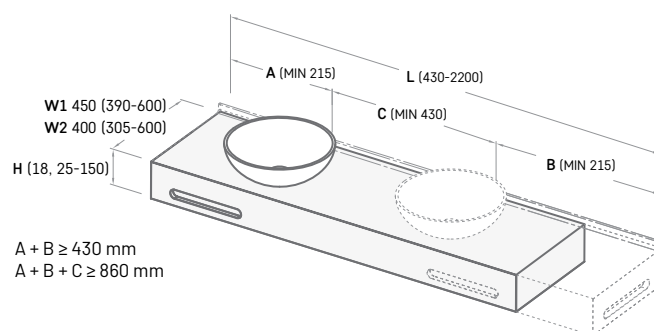


* Esant stalviršio aukščiui $h = 18 \text{ mm}$, stalviršis yra vientisas ir nuožulni tik priekinė briauna

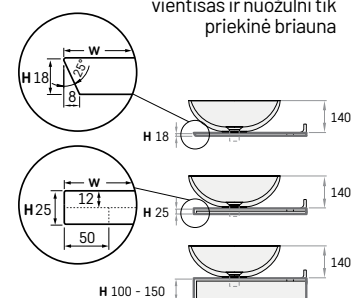


Maišytuvas iš stalviršio




W1



Maišytuvas iš sienos





W2




Papildomai laikikliai
 (300 mm, jei W 354-479 mm)
 (400 mm, jei W 480-499 mm)
 (480 mm, jei W 500-550 mm)

Išmatavimai stalviršiui ON-TOP FELICE


FELICE
690×375 mm

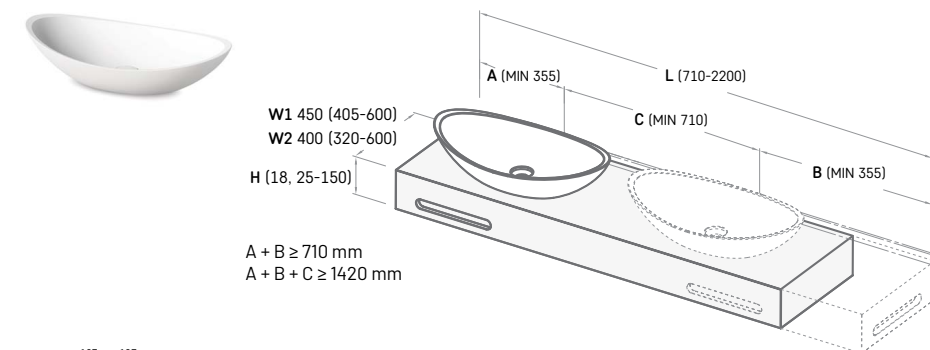


Maišytuvas iš stalviršio




Maišytuvas iš sienos




W1



W2





* Esant stalviršio aukščiui $h = 18$ mm, stalviršis yra vientisas ir nuožulni tik priekinė briauna




Papildomai laikikliai
(300 mm, jei W 354-479 mm)
(400 mm, jei W 480-499 mm)
(480 mm, jei W 500-550 mm)

Išmatavimai stalviršiui ON-TOP PERLA


PERLA
510×355 mm

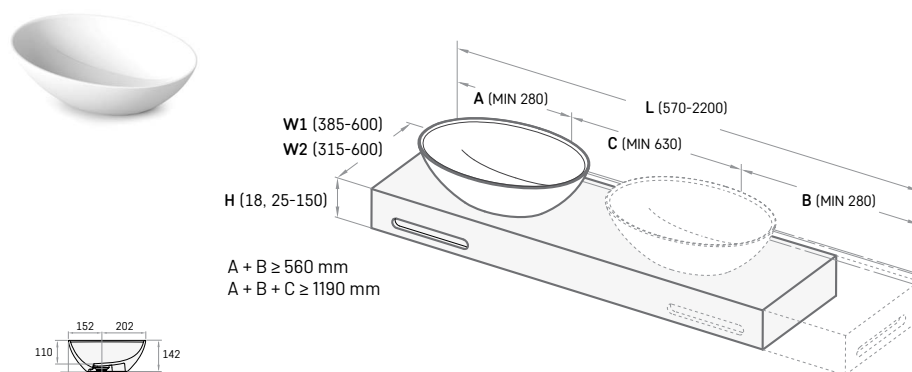


Maišytuvas iš stalviršio




Maišytuvas iš sienos




W1



W2




* Esant stalviršio aukščiui $h = 18$ mm, stalviršis yra vientisas ir nuožulni tik priekinė briauna






Papildomai laikikliai
(300 mm, jei W 354-479 mm)
(400 mm, jei W 480-499 mm)
(480 mm, jei W 500-550 mm)

Išmatavimai stalviršiui ON-TOP QUADRO ON



QUADRO ON
555×355 mm

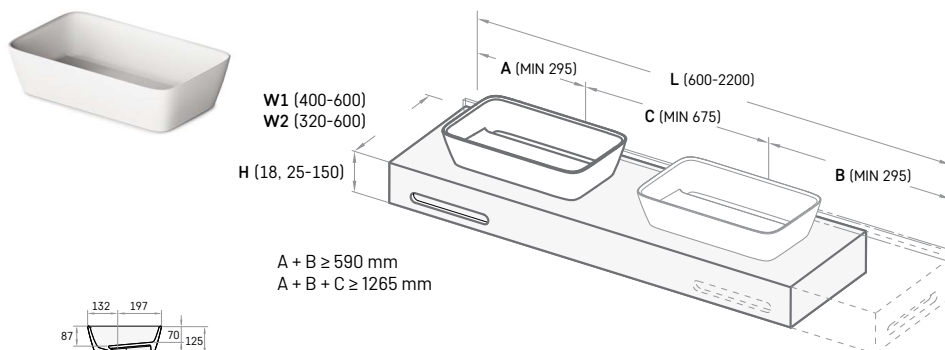



* Esant stalviršio aukščiui $h = 18$ mm, stalviršis yra vientisas ir nuožulni tik priekinė briauna

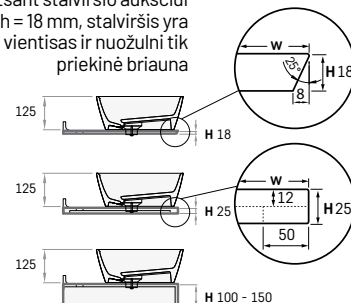

Maišytuvas iš stalviršio




Maišytuvas iš sienos





Papildomai laikikliai
(300 mm, jei W 354-479 mm)
(400 mm, jei W 480-499 mm)
(480 mm, jei W 500-550 mm)

Išmatavimai stalviršiui ON-TOP DO 22



DO 22
Ø 220 mm

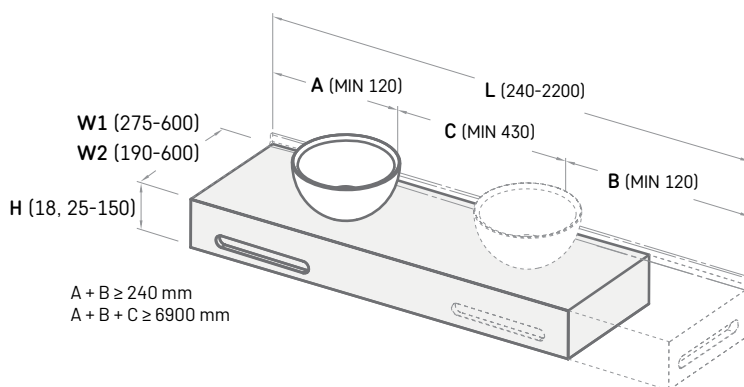



* Esant stalviršio aukščiui $h = 18$ mm, stalviršis yra vientisas ir nuožulni tik priekinė briauna

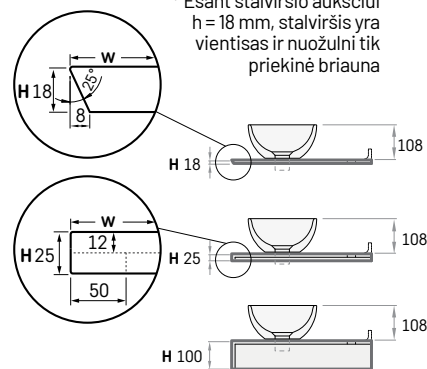

Maišytuvas iš stalviršio






Maišytuvas iš sienos




Papildomai laikikliai
(300 mm, jei W 354-479 mm)
(400 mm, jei W 480-499 mm)
(480 mm, jei W 500-550 mm)

Išmatavimai stalviršiui ON-TOP DO 25




DO 25
Ø 250 mm

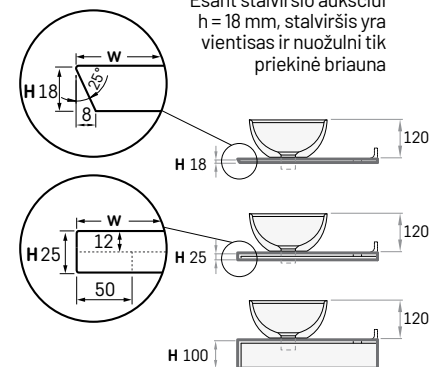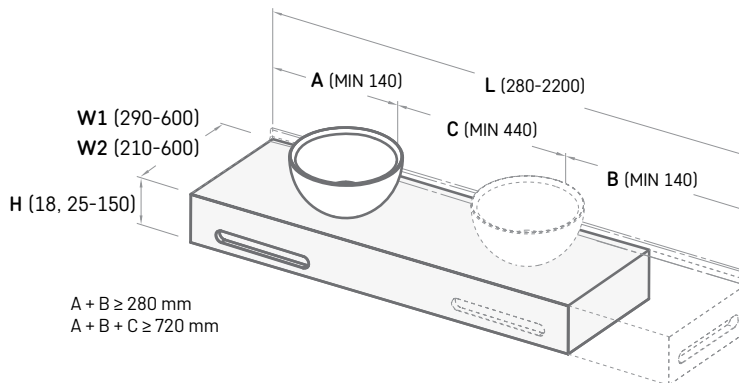

Maišytuvas iš stalviršio






Maišytuvas iš sienos




Papildomai laikikliai
(300 mm, jei W 354-479 mm)
(400 mm, jei W 480-499 mm)
(480 mm, jei W 500-550 mm)

Išmatavimai stalviršiui ON-TOP DO 28




DO 28
Ø 280 mm

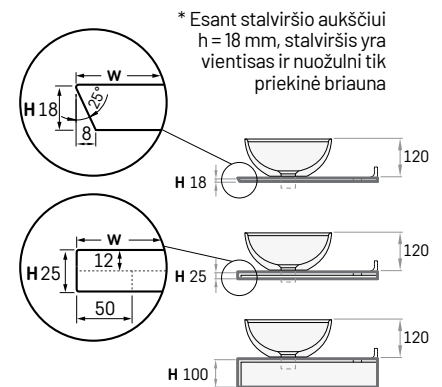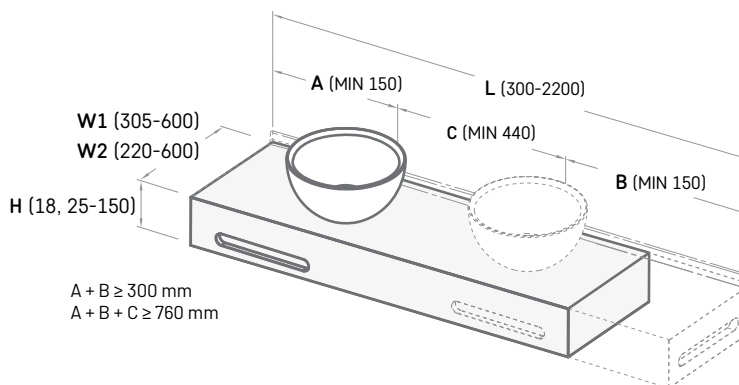

Maišytuvas iš stalviršio



Maišytuvas iš sienos



Papildomai laikikliai
(300 mm, jei W 354-479 mm)
(400 mm, jei W 480-499 mm)
(480 mm, jei W 500-550 mm)

UŽSAKYO FORMA MADE TO MEASURE STALVIRŠIAMS IR ON-TOP PRAUSTUVAMS

1. Išsirinkite praustuvo modelį (pažymėkite kryžiuoku):

Atkreipkite dėmesį į kiekvieno praustuvo minimalius pločio ir ilgio reikalavimus!



AMORE 600 × 370, h 195 mm
W1 = 450 (440-600) mm*
W2 = 400 (355-600) mm*
WS = 228; WF = 155 mm
L = 630-2200 mm
H = 18, 25-150 mm
A + B ≥ 630 mm
A + B + C ≥ 1260 mm



BELLA 650 × 390, h 160 mm
W1 = 450 (435-600) mm*
W2 = 450 (350-600) mm*
WS = 198; WF = 182 mm
L = 670-2200 mm
H = 18, 25-150 mm
A + B ≥ 670 mm
A + B + C ≥ 1340 mm




DECO d 450, h 122 mm
W1 = 500 (497-600) mm*
W2 = 450 (415-600) mm*
WS = 204; WF = 238 mm
L = 470-2200 mm
H = 18, 25-150 mm
A + B ≥ 470 mm
A + B + C ≥ 940 mm



ROUND ON d 410, h 140 mm
W1 = 400 (390-600) mm*
W2 = 350 (305-600) mm*
WS = 245; WF = 90 mm
L = 430-2200 mm
H = 18, 25-150 mm
A + B ≥ 430 mm
A + B + C ≥ 860 mm



FELICE 690 × 375, h 158 mm
W1 = 450 (405-600) mm*
W2 = 350 (320-600) mm*
WS = 228; WF = 122 mm
L = 710-2200 mm
H = 18, 25-150 mm
A + B ≥ 710 mm
A + B + C ≥ 1420 mm

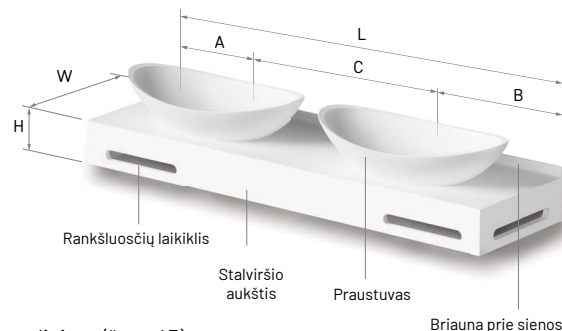

Nurodykite spalvos pavadinimą (žr. p. 43):

☐ MATTE WHITE

☐ TONUOTA _____

☐ GRAPHITE


☐ Stalviršis su kito gamintojo praustuvu

☐ Stalviršis be praustuvo

Galimi angų vietos nuokrypiai +/- 5 mm

*W1 (maišytuvas iš stalviršio). W2 (maišytuvas iš sienos). Dėmesio! Dugno vožtuvo dangtelis pagamintas iš tos pačios medžiagos kaip praustuvas.

2. Nurodykite praustuvių skaičių / stalviršio matmenis / pažymėkite, ar reikalingas rankšluosčių laikiklis (300 x 35 mm)** / pilnai užtušuokite ▽, nurodymai, kurioje pusėje reikalingas panelis:

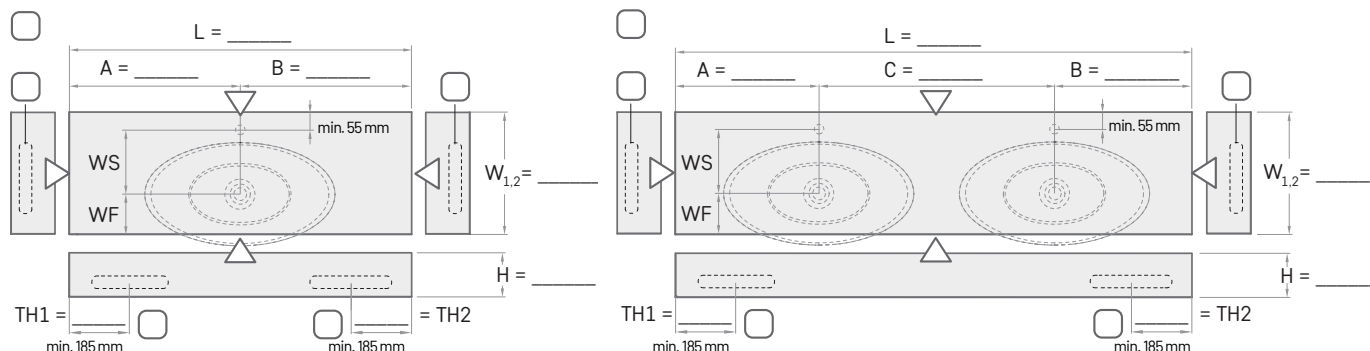



**Rankšluosčių laikiklis galimas tik jei stalviršio aukštis (H) 100 mm, o jo vietą, jei nurodyta kitaip, nustato gamintojas.

3. Nurodykite maišytuvo tipą, pažymėkite dubens ir maišytuvo vietą


(jei WS ir WB matmenys nenurodomi, tokiu atveju dubens ir maišytuvo vieta bus kaip nurodyta standartiniam brėžinyje, jei užsakomas PAA praustuvas):

☐ MAIŠYTUVAS IŠ STALVIRŠIO ***


☐ MAIŠYTUVAS IŠ SIENOS



4. Nurodykite stalviršio patalpoje vietą:

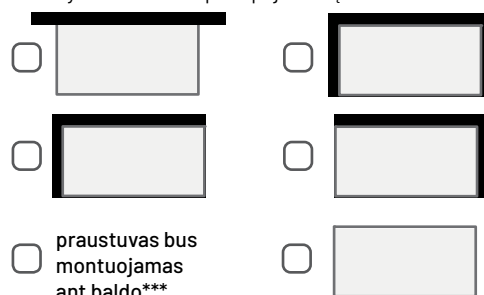

☐ praustuvas bus montuojamas ant baldo***



5. Pažymėkite, ar reikalinga briauna prie sienos ar sieninis panelis, briaunos ir sieninio panelio storis 12 mm, o ilgis lygus stalviršio ilgiui (L):

☐ Briauna prie sienos (h = 30 mm) ☐ Sieninis panelis h = _____ mm (h = 60 - 400 mm) ☐ Ne

6. Spalvotas stalviršis (viskas, išskyrus dubenį):

☐ MATTE WHITE ☐ TONUOTA _____ ☐ GRAPHITE

7. Laikikliai

(kiekis pagal gamintojo rekomendaciją)***:

☐ 1 vnt. ☐ 2 vnt. ☐ Ne
☐ 3 vnt. ☐ 4 vnt. ☐ Integruoti laikikliai (H ≥ 100 mm), įskaičiuota į kainą
(L ≥ 1200 mm) (L ≥ 1600 mm)

9. Pastabos:

8. Nurodykite, jei būtina: stalviršio kampo (kampų) užapvalinimą (galimas tik jei stalviršio aukštis 18, 25 mm), pjovimą, frezavimą ar gręžimą:

☐ Užapvalinimas** ☐ Frezavimas
☐ Nupjovimas** ☐ Gręžimas
☐ Ne

*** SVARBU! Prie užsakymo būtina pridėti brėžinį, kuriame nurodyta skylės maišytuvui vieta, kampų užapvalinimas ar nupjovimas ir kiti nestandartiniai sprendimai: stalviršis nelygiu kraštu, spec. išpjovimai stalviršyje ar siauresnis stalviršis be skylės maišytuvui. Standartiniai laikikliai yra komplekte. Papildomi laikikliai reikalingi tik tokiu atveju, jei siena nepritaikyta išlaikyti didelį svorį arba stalviršio aukštis (H) mažesnis nei 100 mm. Metaliniai laikikliai už papildomą kainą reikalingi tik tokiu atveju, jei siena nepritaikyta išlaikyti didelį svorį arba stalviršio aukštis (H) mažesnis nei 100 mm, išskyrus tuos atvejus, kai praustuvas montuojamas ant baldo.

UŽSAKYMO FORMA MADE TO MEASURE STALVIRŠIAMS IR ON-TOP PRAUSTUVAMS

1. Išsirinkite praustuvo modelį (pažymėkite kryžiuuku):

Atkreipkite dėmesį į kiekvieno praustuvo minimalius pločio ir ilgio reikalavimus!



DO 22 d 220, h 108 mm
W1 = (285-600) mm*
W2 = (205-600) mm*
WS = 150; WF = 75 mm
L = 260-2200 mm
H = 18, 25-150 mm
A + B ≥ 260 mm
A + B + C ≥ 690 mm



DO 25 d 250, h 120 mm
W1 = (305-600) mm*
W2 = (225-600) mm*
WS = 165; WF = 80 mm
L = 280-2200 mm
H = 18, 25-150 mm
A + B ≥ 280 mm
A + B + C ≥ 720 mm




DO 28 d 280, h 120 mm
W1 = (320-600) mm*
W2 = (240-600) mm*
WS = 180; WF = 80 mm
L = 320-2200 mm
H = 18, 25-150 mm
A + B ≥ 320 mm
A + B + C ≥ 760 mm



PERLA 510 x 355, h 142 mm
W1 = (390-600) mm*
W2 = (315-600) mm*
WS = 195; WF = 135 mm
L = 560-2200 mm
H = 18, 25-150 mm
A + B ≥ 560 mm
A + B + C ≥ 1190 mm



QUADRO ON 555 x 355, h 125 mm
W1 = (405-600) mm*
W2 = (320-600) mm*
WS = 170; WF = 175 mm
L = 590-2200 mm
H = 18, 25-150 mm
A + B ≥ 590 mm
A + B + C ≥ 1265 mm

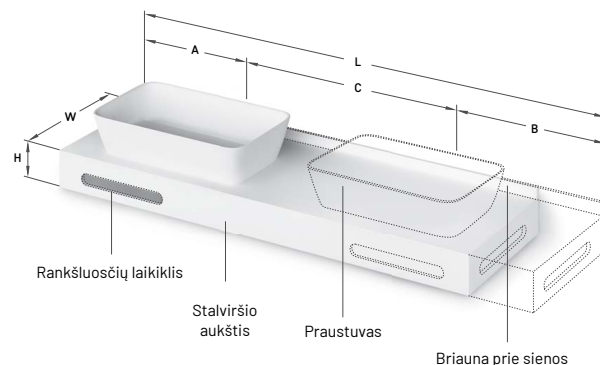

Nurodykite spalvos pavadinimą (žr. p. 43):

☐ MATTE WHITE

☐ TONUOTA _____

☐ GRAPHITE



☐ Stalviršis su kito gamintojo praustuvu

☐ Stalviršis be praustuvo

Galimi angų vietos nuokrypiai +/- 5 mm

*W1 (maišytuvas iš stalviršio). W2 (maišytuvas iš sienos). Dėmesio! Dugno vožtuvo dangtelis pagamintas iš tos pačios medžiagos kaip praustuvas.

2. Nurodykite praustuvių skaičių / stalviršio matmenis / pažymėkite, ar reikalingas rankšluosčių laikiklis (300 x 35 mm)** / pilnai užtušuokite ▽, nurodant, kurioje pusėje reikalingas panelis:

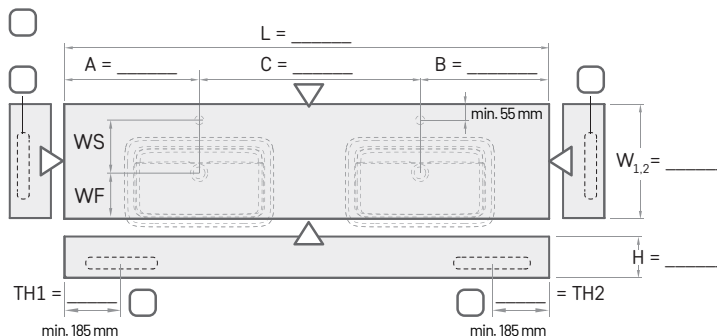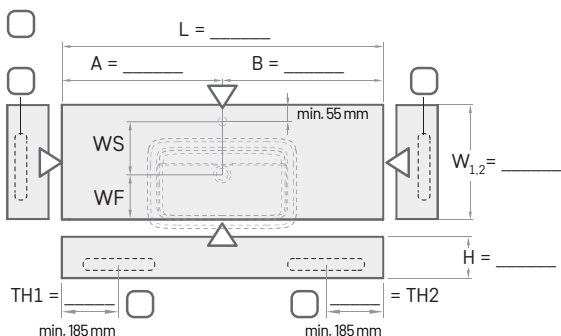



**Rankšluosčių laikiklis galimas tik jei stalviršio aukštis (H) 100 mm, o jo vietą, jei nurodyta kitaip, nustato gamintojas.

3. Nurodykite maišytuvo tipą, pažymėkite dubens ir maišytuvo vietą


(jei WS ir WB matmenys nenurodomi, tokiu atveju dubens ir maišytuvo vieta bus kaip nurodyta standartiniam brėžinyje, jei užsakomas PAA praustuvas):

☐ MAIŠYTUVAS IŠ STALVIRŠIO ***


☐ MAIŠYTUVAS IŠ SIENOS



4. Nurodykite stalviršio patalpoje vietą:

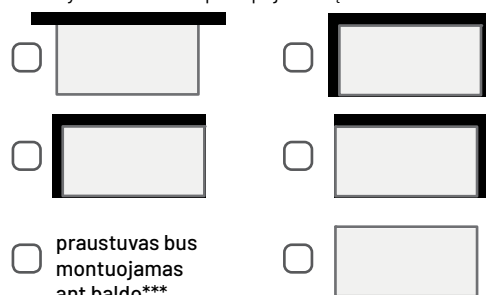

☐ praustuvas bus montuojamas ant baldo***



5. Pažymėkite, ar reikalinga briauna prie sienos ar sieninis panelis, briaunos ir sieninio panelio storis 12 mm, o ilgis lygus stalviršio ilgiui (L):

☐ Briauna prie sienos (h = 30 mm) ☐ Sieninis panelis h = _____ mm (h = 60 - 400 mm) ☐ Ne

6. Spalvotas stalviršis (viskas, išskyrus dubenį):

☐ MATTE WHITE ☐ TONUOTA _____ ☐ GRAPHITE

7. Laikikliai

(kiekis pagal gamintojo rekomendaciją)***:

☐ 1 vnt. ☐ 2 vnt. ☐ Ne
☐ 3 vnt. ☐ 4 vnt. ☐ Integruoti laikikliai (H ≥ 100 mm), įskaičiuota į kainą
(L ≥ 1200 mm) (L ≥ 1600 mm)

9. Pastabos:

8. Nurodykite, jei būtina: stalviršio kampo (kampų) užapvalinimą (galimas tik jei stalviršio aukštis 18, 25 mm), pjovimą, frezavimą ar gręžimą:

☐ Užapvalinimas** ☐ Frezavimas
☐ Nupjovimas** ☐ Gręžimas
☐ Ne

*** SVARBU! Prie užsakymo būtina pridėti brėžinį, kuriame nurodyta skylės maišytuvui vieta, kampų užapvalinimas ar nupjovimas ir kiti nestandartiniai sprendimai: stalviršis nelygiu kraštu, spec. išpjovimai stalviršyje ar siauresnis stalviršis be skylės maišytuvui. Standartiniai laikikliai yra komplekte. Papildomi laikikliai reikalingi tik tokiu atveju, jei siena nepritaikyta išlaikyti didelį svorį arba stalviršio aukštis (H) mažesnis nei 100 mm. Metaliniai laikikliai už papildomą kainą reikalingi tik tokiu atveju, jei siena nepritaikyta išlaikyti didelį svorį arba stalviršio aukštis (H) mažesnis nei 100 mm, išskyrus tuos atvejus, kai praustuvas montuojamas ant baldo.

Kaina CRAFT padėklo

Medžiaga	Plotis (W), mm	Ilgis (L), mm								
		900-1000	1001-1100	1101-1200	1201-1300	1301-1400	1401-1500	1501-1600	1601-1700	1701-1800
Akmens masė Baltas, h=35 mm	800	480	520	560	600	650	700	750	800	850
	801-900	530	580	630	680	730	780	830	880	930
	901-1000	580	640	700	760	820	880	–	–	–
	Papildomai:									
	Panelis, h = 100 mm**	70								
	Spalvotas padėklas***	290								
	Sifonas TurboFlow, ø 90 mm	40 (Art. NR. 0205302)								
Silkstone®** Baltas, h=35 mm	800	790	870	950	1030	1110	1190	1270	1350	1430
	801-900	880	970	1060	1150	1240	1330	1420	1510	1600
	901-990	990	1090	1190	1290	1390	1490	–	–	–
	Papildomai:									
	Panelis, h = 110 mm**	120								

* Sifonas komplekte. Sifono dangtelis iš Silkstone®

** Panelis gaminamas tik stačiu kampu

*** Jei padėklas spalvotas, panelis taip pat spalvotas

Kojelės komplekte. Briaunų nupjovimai ir kampų išpjovimai įskaičiuoti į kainą.


Leistinas ilgio ir pločio neatitikimas ±3 mm.

Prie užsakymo būtina pridėti "CRAFT padėklo užsakymo formą".

CRAFT (Made to Measure koncepcija)

900-1800×800-1000 mm*

h = 35 / h = 135/145 mm (su paneliu)

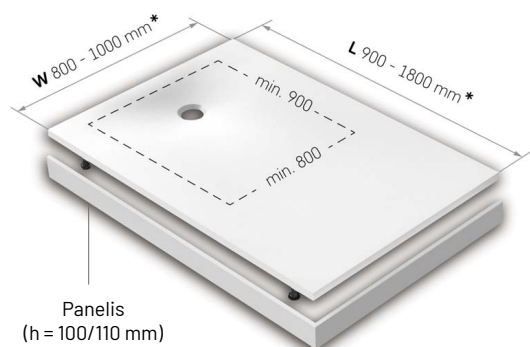

Panelis
(h = 100/110 mm)

Sifonas akmens masės
padėklui, dangtelis chromuotas
(užsakomas papildomai)



Sifonas TurboFlow
ø 90 mm

Sifonas Silkstone®
padėklui, dangtelis baltas
(yra komplekte)



Sifonas Viega Tempoplex
Plus ø 90 mm*

Padėklo nupjovimo galimybių pavyzdžiai:





Jei dušo padėklo kraštinės nelygios, tada W ir L kainų lentelėje
skaičiuojama kaip parodyta paveikslėlyje


Papildoma informacija:

1. Kad užtikrinti padėklo patvarumą, visi CRAFT dušo padėklai turi papildomą sustiprinimą aplink sifoną.
Tai reiškia, kad jei padėklas montuojamas be kojelių, grindyse turi būti padarytas įgilinimas.



Akmens masės padėklo išmatavimai:

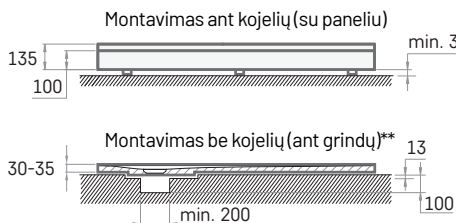

2. Atsižvelgiant į dušo padėklo CRAFT gamybos
specifiką, dėl formos išgaubtumo gali atsirasti
tiesaus paviršiaus nukrypimai

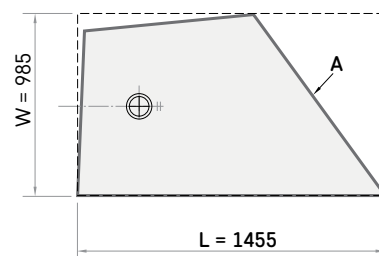

Silkstone padėklo išmatavimai:

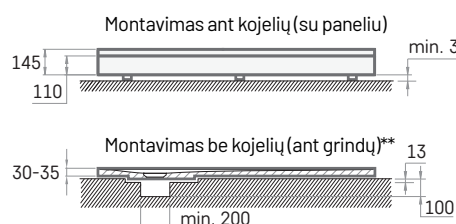

** tarp padėklo ir paviršiaus, ant kurio jis montuojamas, būtinai turi būti 3 mm polipropilenas

CRAFT PADĖKLO UŽSAKYMO FORMA (Made to Measure)

1. Medžiaga:

☐ akmens masė ☐ Silkstone®

2. Spalva:

☐ baltas ☐ spalvotas*, (spalvos pavadinimas): _____

* Spalvotas gali būti tik akmens masės dušo padėklas

3. Padėklo brėžinys:

- a) paskaitykite, kaip rekomenduojama nustatyti reikiamus išmatavimus;
b) matuokite toje vietoje, kur bus montuojamas padėklas;
c) nubraižykite padėklo brėžinį languotoje zonoje:
– dušo padėklo perimetras turi tilpti į languotą zoną,
– langelio dydis – 50x50 mm,
– nurodykite visų dušo padėklo kraštinių išmatavimus languotoje zonoje (žr. pavyzdį dešinėje)

4. Nurodykite padėklo briaunas, kurios glaussis prie sienos

5. Nurodykite padėklo briaunas, prie kurių bus panelis

6. Nurodykite dušo padėklo montavimo tipą:

☐ Montavimas ant kojelių ☐ Montavimas be kojelių

7. Nurodykite dušo padėklo formą:

☐ Stačiakampis (kampų brėžinyje nurodyti nereikia)

☐ Netaisyklingos formos

8. Pastabos:


Kaip atlikti matavimus?

1. Išmatavimai turi būti:

- nurodyti milimetrais
- išmatuoti padėklo statymo aukštyje
- kai sienos pilnai paruoštos (su apdaila)

2. Būtina patikrinti, ar sienos lygios, kad išvengtų nesklandumų montuojant padėklą

Brėžinio pavyzdys:

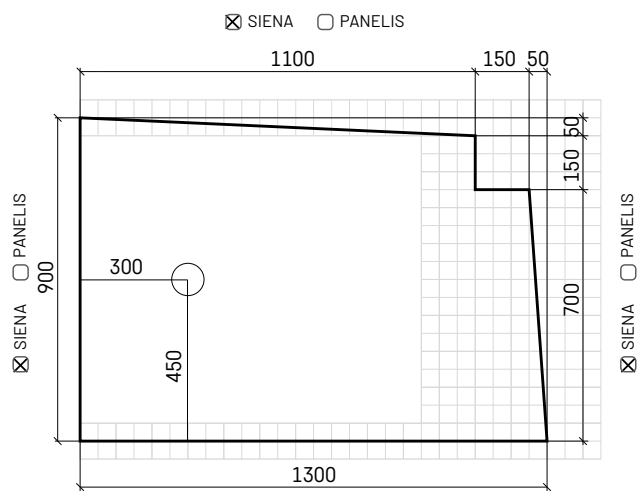

☐ SIENA ☒ PANELIS

Brėžinio matmenys yra šie: ☐ SIENOS MATMENYS ☒ DUŠO PADĖKLIO MATMENYS

Jei padėklas bus montuojamas į nišą, iš ilgio ir pločio reikia atimti po 3 mm

☐ SIENA ☐ PANELIS



VONIOS DECO SHAPE BRĖŽINIO REKOMENDACIJOS

Kiekviena vonia DECO SHAPE yra unikali ir gaminama pagal kliento pateiktą brėžinį


Kaip atlikti matavimus

1. Išmatavimai turi būti:
 - nurodyti milimetrais;
 - išmatuoti vonios statymo aukštyje;
 - kai sienos pilnai paruoštos (su apdaila).
2. Būtina patikrinti, ar sienos lygios, kad vonia priglustų prie sienos

Kaip paruošti vonios brėžinį

1. Pažiūrėkite į *Vonios brėžinio pavyzdys*
2. Išmatuokite vietą, kur stovės vonia
3. Pieštuku nubrėžkite vietą, skirtą voniai piešinyje. Maksimalūs vonios išmatavimai, sienos – viena ar dvi lauko kraštinės (jei vonia stovės kampe)
4. Iškirpkite vonią iš paveikslėlio. Minimalūs vonios išmatavimai pagal punktyrinę liniją ir uždėkite ant paveikslėlio. Maksimalūs vonios išmatavimai voniai skirtoje vietoje. Bandykite įvairius variantus, kol rasite norimą vietą, tada vonią priklijuokite toje vietoje.
5. Patikrinkite vonios kraštų formą, nepamirškite numatyti vietos maišytuvui ir įsitikinkite, kad vandens privedimas ir nutekėjimas galimi tose vietose, kurias numatėte.
6. Nurodykite visus išmatavimus pagal paveikslėlį *Vonios brėžinio pavyzdys*

Vonios brėžinio pavyzdys

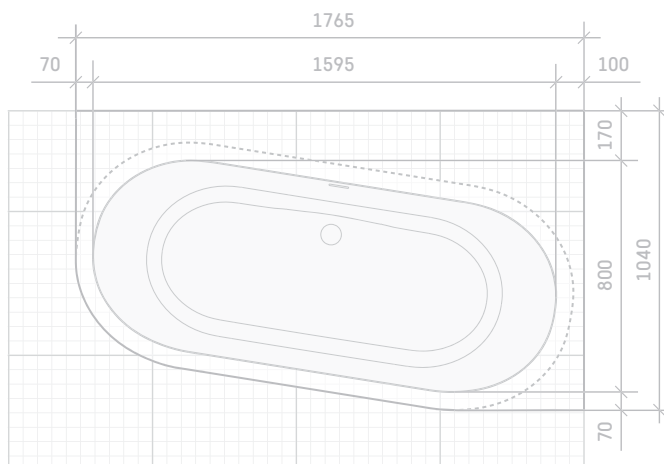


7. Brėžinyje nurodykite maišytuvų skylių diametrą ir vietą

8. Nurodykite stalviršio spalvą: _____


Maksimalūs vonios išmatavimai

2500×1275 mm; 1 langelis = 50×50 mm

 = 50×50 mm

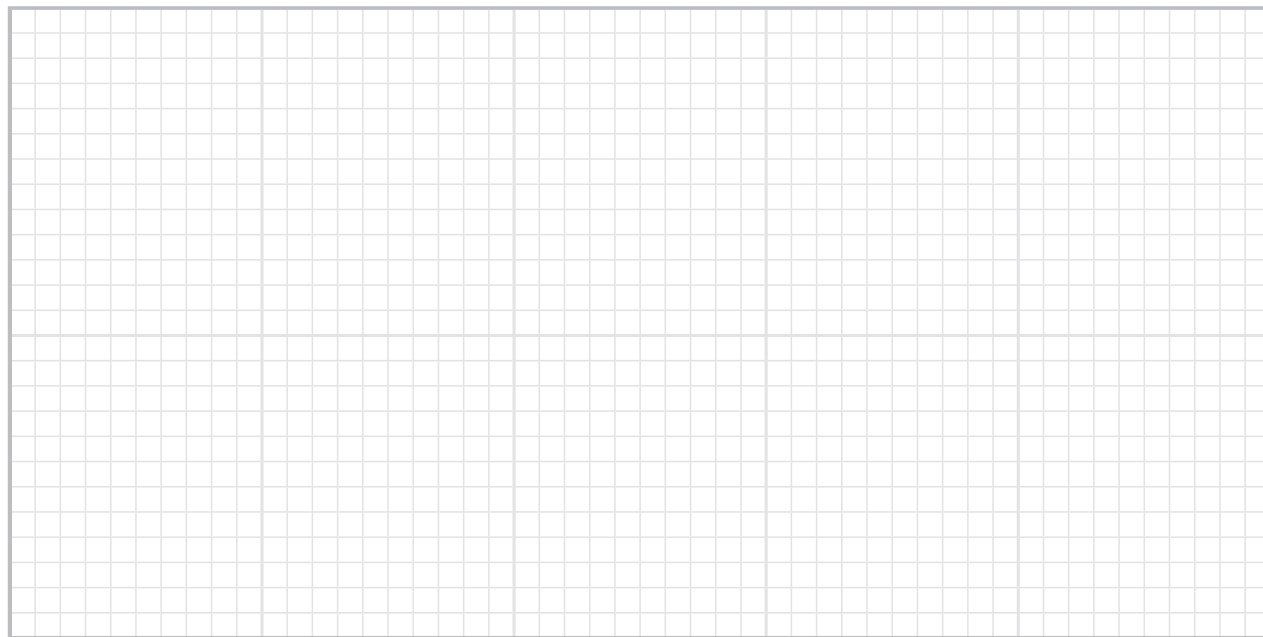

Minimalūs vonios išmatavimai (punktyrinė linija) 1660×750 mm

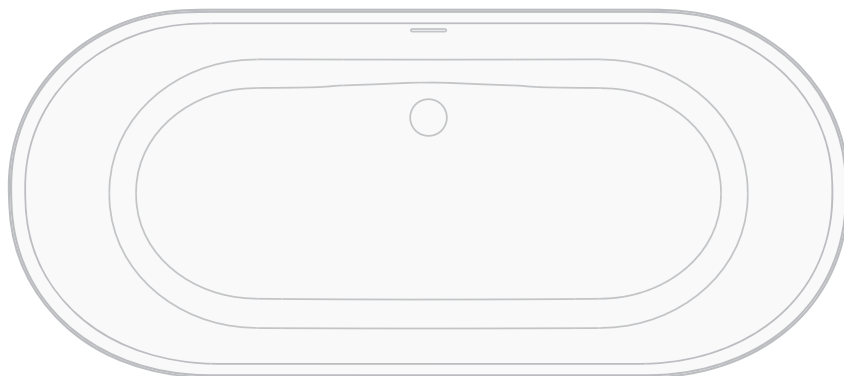



Made to Measure

lentynėlė

400-2200 × 100-450 mm,
h= 80 mm

Stalviršio plotis (W), mm	SPALVA	Stalviršio ilgis (L), mm					Nestandartinės formos, išmatavimai
		400- 600	601- 1000	1001- 1400	1401- 1800	1801- 2200	
W = 100-350	Matte White	300	400	500	600	700	Pagal užklausą
	tonuotas	360	480	600	720	840	
	GRAPHITE	420	560	700	840	980	
W = 351-450	Matte White	350	470	590	710	830	Pagal užklausą
	tonuotas	420	560	700	840	980	
	GRAPHITE	480	640	800	960	1120	

Užsakymo pastabose nurodykite lentynėlės ilgį ir spalvą. (žr. p.43)
Tvirtinimai prie sienos - integruoti.

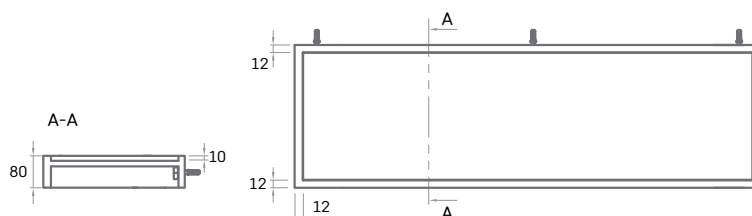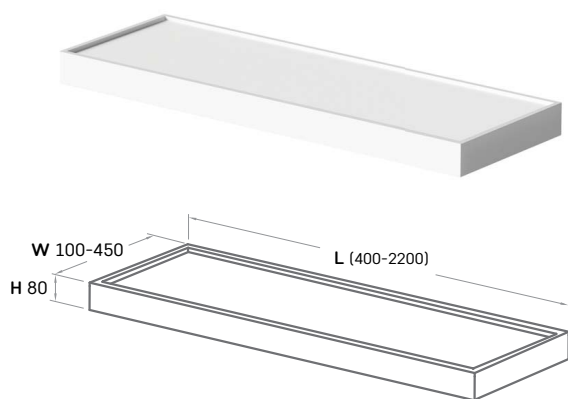


Made to Measure

sieninis panelis

H 60-400 × L 430-2200 mm

Panelio aukštis (H), mm	SPALVA	Stalviršio ilgis (L), mm								Nestandartinės formos, išmatavimai
		430- 800	801- 1000	1001- 1200	1201- 1400	1401- 1600	1601- 1800	1801- 2000	2001- 2200	
H = 60-200	Matte White	90	110	130	150	170	190	230	250	Pagal užklausą
	tonuotas	110	130	150	180	210	230	270	300	
	GRAPHITE	120	150	180	210	240	270	300	340	
H = 201-400	Matte White	180	220	260	300	340	380	420	460	Pagal užklausą
	tonuotas	210	250	300	350	400	450	500	550	
	GRAPHITE	250	300	350	410	470	530	590	650	

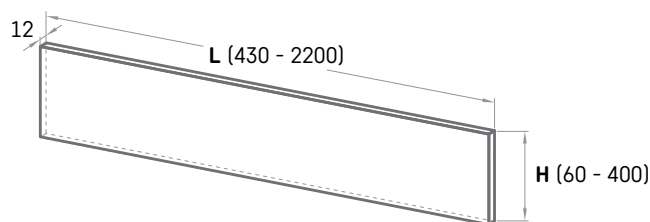

PREKĖS KODO SUDARYMAS UŽSAKYME

Prekės kodo sudarymo pavyzdys voniai TRE 170

Komplektacija: dešinės pusės vonia, aukštas panelis, spalva GLOSSY SILVER

1. Randame vonios kodą:

VATREGR/D/xx – dešinės pusės vonia (vietoj xx nurodome spalvą ir skliausteliuose – spalvos pavadinimą)

PATREGRA/D/xx – aukštas dešinės pusės panelis (vietoj xx nurodome spalvą ir skliausteliuose – spalvos pavadinimą)

2. Užsakyme rašome:

VATREGR/D/01(GLOSSY SILVER)+PATREGRA/D/01(GLOSSY SILVER)

Prekės kodo sudarymo pavyzdys voniai VARIO L AD

Komplektacija: 1660 mm vonia, sifonas chromas (žalvarinis),

2 užapvalinti kampai (A, D), spalva – vidus baltas, išorė GLOSSY GREY

1. Randame vonios kodą:

VAVARLAD/xx – vonia (vietoj xx nurodome spalvą ir skliausteliuose – spalvos pavadinimą)

SIFVARM/H – sifonas chromas (žalvarinis)

2. Užsakyme rašome:

VAVARLAD/01(GLOSSY GREY / GLOSSY ALPINE WHITE)+SIFVARM/H

Žymėjimai “/”:

Vietoj xx nurodome spalvą ir skliausteliuose – spalvos pavadinimą:

00 – Glossy Alpine White (balta)

01 – kita spalva (ne balta)

Silkstone® ir GRAPHITE gaminiams keičiame xx spalvos kodą į gaminio spalvą:

00 – Matte White (balta)

01 – GRAPHITE

02 – tonuotas Silkstone® skirtas Made to Measure gaminiams (žr. p. 43)

03 – Matte Grey

04 – Matte Caffelatte

05 – Matte Oyster

A – kairė pusė

D – dešinė pusė

SVARBU! Pažymėkite informaciją apie pasirinktą vonios spalvą: vienos spalvos ar dviejų spalvų (žr. pavyzdį dešinėje).

SPALVŲ GAMA AKMENS MASĖS GAMINIAMS

Gaminio tipas	Gaminio pavadinimas	GLOSSY ALPINE WHITE (baltas)	SPALVŲ PALETĖ					
			SELECTION		GRANITE		RAL****	
			MONO*	DUO**	MONO	DUO	MONO	DUO
Vonios	AMORE	+	+				+	
	DECO NUDO	+	+	+			+	+
	BELLA	+	+	+			+	+
	BELLA OVO	+	+	+			+	+
	DUNA	+	+	+			+	+
	BEL CANTO	+	+	+			+	+
	STEP	+	+	+	+	+	+	+
	VICTORIA (išskyrus GLOSSY BLACK)	+	+				+	+
	QUADRO	+	+	+			+	+
	QUADRO WALL	+	+	+			+	+
	QUADRO CORNER	+	+	+			+	+
	STORIA	+	+	+			+	+
Praustuvai	AMORE	+	+				+	
	DECO	+	+	+			+	+
	BELLA	+	+	+			+	+
	PERLA	+	+				+	+
	ROUND ON	+	+	+			+	+
	QUADRO / QUADRO ON	+					+	
	DO22, DO 25, DO 28	+	+				+	
	ROUND IN, OVO IN	+	+		+		+	+
Dušo padėklai	CRAFT	+	+				+	

SELECTION spalvų paletė: GLOSSY GREY / GLOSSY FOG / GLOSSY SMOKE/ GLOSSY BLACK/ GLOSSY CLAY

Dėmesio! GLOSSY BLACK spalva nėra prieinama Victoria voniai, dušo padėklams ir visiems praustuvams (išskyrus Bella ir Perla praustuvus)!

PAA GRANITE spalvų paletė: GLOSSY GOLD, GLOSSY SILVER, GLOSSY GALAXY, GLOSSY CASHMERE

* MONO – vienspalvė vonia;

** DUO – dviejų spalvų vonia, vidus visada GLOSSY ALPINE WHITE, išorė – pasirinktos spalvos;

*** Kolekcija CLARO – muilinė baltam praustuvui – pasirinktos spalvos;

**** Individualūs atspalviai, spalvos ir jų kombinacijos galimos tik suderinus su gamintoju ir ne visais atvejais.

SPALVŲ GAMA SILKSTONE® GAMINIAMS

Gaminio tipas	Gaminio pavadinimas	SPALVŲ PALETĖ			
		Matte White	GRAPHITE	Matte Caffelatte Matte Grey Matte Oyster	Matte Shadow Matte Desert Matte Night Matte Cemento
MTM konceptijos gaminiai	Made to Measure praustuvų stalviršiai*	+		+	+
	Made to Measure praustuvų ON-TOP stalviršiai	+		+	+
	CRAFT DUŠO PADĖKLAS	+			
	DECO SHAPE vonia (tonuotas tik stalviršis)	+			+
	DECO SHAPE RE vonia (tonuotas tik stalviršis)	+			+
	DECO SHAPE RE A/D vonia (tonuotas tik stalviršis)	+			+
	FLOW	+			
	Made to Measure Silkstone lentynėlės	+	+	+	+
	Made to Measure sieniniai paneliai	+	+	+	+
Vonios	BELLA, BELLA OVO	+	+	+	
	DUNA	+	+	+	
	FELICE	+	+	+	
	QUADRO	+	+	+	
	INFINITY	+		+	
	AMORE	+	+	+	
	DOLCE	+	+		
	PERLA 145, PERLA 160, PERLA 175	+	+	+	
	DECO NUDO, DECO RIM	+	+	+	
	VICTORIA (kojos GRAPHITE)	+			
	DECO WALL	+	+	+	
	DECO CORNER (tonuotas tik stalviršis)	+		+	
Praustuvai	BELLA	+	+	+	
	FELICE	+	+	+	
	INFINITY 80, INFINITY 60	+		+	
	AMORE	+	+	+	
	QUADRO	+	+	+	
	ROUND ON	+	+	+	
	PERLA	+	+	+	
	DECO	+	+	+	
	OVO IN	+	+	+	
	ROUND IN	+	+	+	
	OPUS IN	+	+	+	
	DO 22, DO 25, DO 28	+	+	+	
	Lentynėlė DO 22 praustuvui	+		+	
	RE, MI	+			

* Made to Measure praustuvas galimas Matte White, Matte Caffelatte, Matte Grey, Matte Oyster atspalviais.

Dėmesio! Granito paviršių spalvos (Matte Shadow, Matte Desert, Matte Night, Matte Cemento) yra prieinamos tik Made to Measure stalviršiui.

SIA „PAA” IŠPLĒSTINĒS GARANTIJOS TAISYKLĒS

Nuo 1993 m. SIA „PAA” (toliau – PAA) gamina vonias, praustuvus ir dušo padėklus. PAA gamykla yra Latvijoje (Europos Sąjungoje). PAA produkcija yra gaminama iš kokybiškų medžiagų, atitinkančių ES standartus. Tinkamai prižiūrimus gaminius galima naudoti kelias dešimtis metų, todėl PAA suteikia 10 metų garantiją.



Garantijos sąlygos:

1. PAA suteikia garantiją, kad jos gaminiai – vonios, dušo padėklai ir praustuvai (toliau – gaminiai) yra visiškai funkcionalūs, išlaiko formą ir spalvą, jų danga nenusilupa, ant jų neatsiranda įtrūkimų ir pūslių (toliau – defektai):
 - a. 10 metų nuo įsigijimo datos, neatsižvelgiant į įrengimo datą, jei gaminys naudojamas namų ūkio sąlygomis;
 - b. 2 metus nuo įsigijimo datos, jei gaminys naudojamas komerciniame ar visuomeninės paskirties objekte (pvz.: restoranuose, biuruose, švietimo įstaigose, viešbučiuose, apartamentų arba sporto kompleksuose ir kt.).
2. PAA suteikia:
 - a. 4 metų garantiją masažo sistemos detalėms, jei vonią ir masažo sistemą įrengė įgijotasis PAA atstovas;
 - b. 2 metų garantiją masažo sistemos detalėms, apsaugos nuo vandens perpilimo dalims, paneliams, armatūrai, medinėms dalims ir kitiems priedams.
3. Visi PAA gaminiai turi CE ženklą ir atitinka ES saugumo, sveikatos ir aplinkos apsaugos reikalavimus.
4. Nustačius gaminio defektą, kuris atitinka šios garantijos taisykles ir sąlygas, po reikiamos apžiūros gaminys sutaisomas arba pakeičiamas. Pakaitinio gaminio savybės (medžiaga, dydis, spalva ir kt.) atitiks originalų gaminį, o jei tai bus neįmanoma dėl nutrauktos gamybos – tokiu atveju PAA pakeis gaminį kitu, atitinkančiu prieš tai buvusio gaminio charakteristikas.
5. PAA garantija negalioja:
 - a. jei gaminio pažeidimą padarė trečioji šalis arba savininkas transportavimo, įrengimo, priežiūros teikimo ar remonto metu (išskyrus atvejus, kai įrengimo, priežiūros ar remonto paslaugas teikė PAA įgijotasis asmuo);
 - b. jei gaminio pažeidimą sąmoningai ar nesąmoningai padarė savininkas dėl netinkamo saugojimo ar naudojimo (pvz.: dėl gamtos sąlygų, intensyvios UV spinduliuotės, terminio šoko, atsirandančio į šaltą vonią įpylus karštesnio nei 60°C vandens, cheminių ar mechaninių pažeidimų ir kt.);
 - c. jei gaminys yra savavališkai bet koku būdu modifikuotas;
 - c. jei savininkas nepaisė įrengimo ir naudojimo instrukcijų nurodymų;
 - d. jei defektų atsirado dėl išorinių veiksnių, nepriklausančių nuo PAA kontrolės (pvz.: elektros tiekimo sutrikimų, prastos vandens kokybės, termostato vožtuvo gedimų, žaibo, gaisro, potvynio ir kt.).
6. PAA garantija negalioja:
 - a. natūraliam gaminio nusidėvėjimui (pvz.: paviršiaus dangos nusidėvėjimui, įbrėžimams, įspaudimams, spalvos pasikeitimui dėl UV spindulių, nusidėvėjusioms tarpinėms, vonios pagalvėms ir kt.);
 - b. nedideliems gaminio paviršiaus pasikeitimams, būdingiems natūraliam akmeniui ir nedarantiems įtakos jo struktūriniam vientisumui;
 - c. nelygumams, kurie nėra matomi ir nedaro įtakos gaminio naudojimui, apatinėje gaminio pusėje.
7. PAA rekomenduoja patikėti gaminį įrengimą PAA įgijotajam atstovui ar kitam profesionaliam santchnikos paslaugų teikėjui.
8. PAA turi teisę nežymiai keisti gaminio išvaizdą ir konstrukciją. Leidžiamas ilgio ir pločio nuokrypis yra +/-5 mm iki 1 m ir +/-10 mm daugiau nei 1 m gaminio kraštinei.
9. Kreipdamasis dėl garantijos, pirkėjas privalo pateikti galiojantį prekęs įsigijimo dokumentą ir (arba) PAA garantinį taloną.
10. Visas transportavimo ir įrengimo išlaidas, susijusias su gaminio pakeitimu pagal šią garantiją, padengia savininkas.
11. Įsigydamas gaminį, savininkas sutinka, kad PAA neprisiima atsakomybės už pažeidimų dydį, viršijantį prekęs įsigijimo dokumente nurodytą sumą. PAA neprisiima atsakomybės už nuostolius, nenumatytus šioje garantijoje:
 - a. įskaitant atsakomybę už gaminį, kuris netinkamas naudoti, prarastą pelną, verslo veiklos nuostolius, savininko patirtus nepatogumus ar moralinę žalą, bet tuo neapsiribojant;
 - b. netiesioginius ir tarpininkavimo nuostolius ir baudas, susijusias su gaminio pažeidimais, iš trečiųjų šalių.

LIETAS AKMUO

Patikima, tvirta, stabili medžiaga su klasikiniu blizgančiu paviršiumi. Kiekvienas gaminys pagamintas iš 14-20 mm storio lieto akmens pagrindo sluoksnio, padengto 1-1.5mm storio, ypač kietu, blizgiu poliesterio emaliu (geliniu sluoksniu).

Akmens masės pagrindą sudaro 80 % malto marmuro, kuris vakuume sumaišytas su sintetinėmis dervomis, o karščio atsparumui padidinti į jį įdėta oro pripildytų mikrosferų.



Lengva priežiūra




Kietas, atsparus, kaip akmuo



Atsparus dėmėms




Sunkus ir stabilus



Kaupia ir išlaiko šilumą



Platus spalvų pasirinkimas

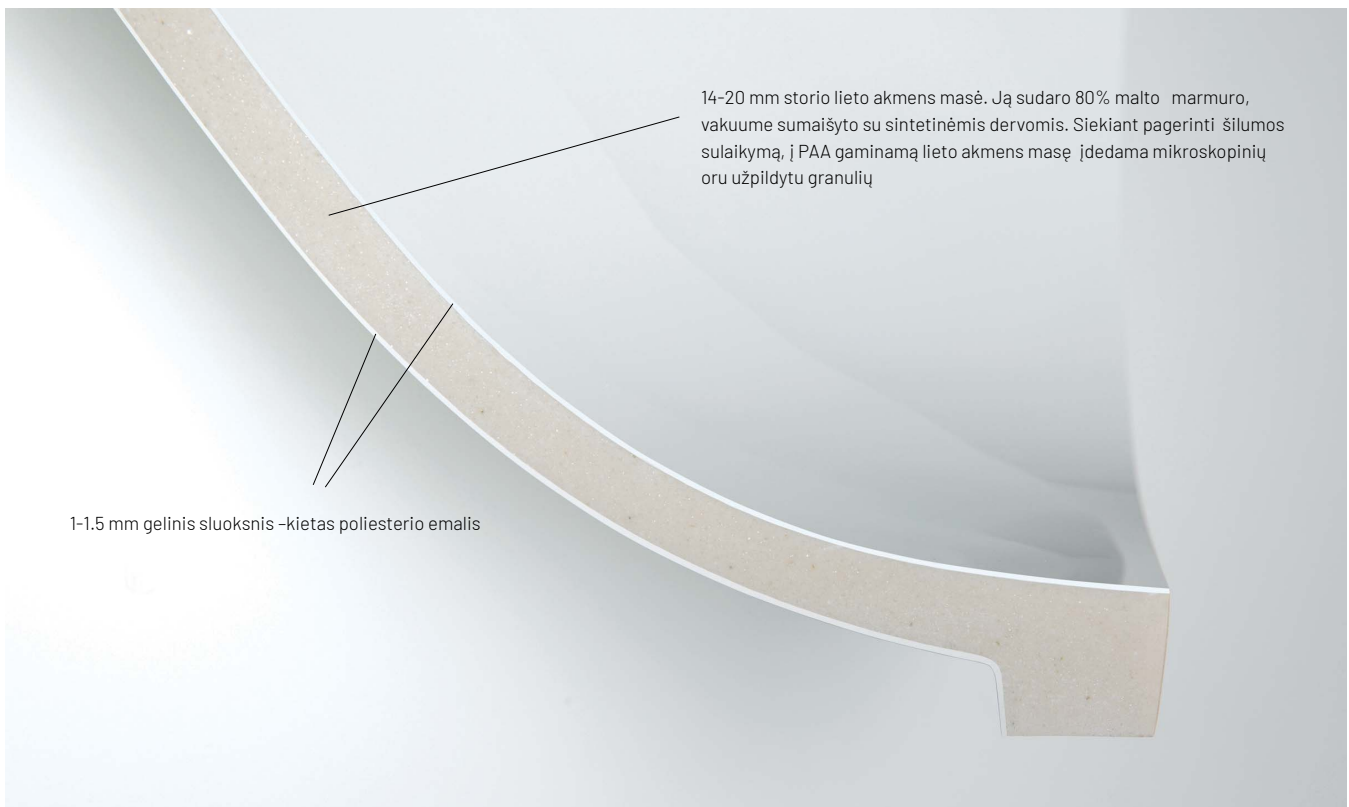

LIETO AKMENS PRIEŽIŪRA

Voniai valyti naudokite minkštą šluostę ir santechnikos valymo skystį pvz. „Cilit“ arba „Ajax“.

Kad nesubraižytumėte paviršiaus nenaudokite abrazyvinių, stiprai rūgštinių arba šarminių valiklių.

Venkite ilgalaikio paviršiaus sąlyčio su dažais, pvz. plaukų dažais, bei priemoneis, kuriose yra acetono.

SilkSTONE®


Pagaminta iš natūralios uolienos (boksito), vakuume sumaišytos su sintetinė derva. Monolitinė, homogeninė medžiaga per visą gaminio storį (12-30 mm).

Spalvotos vonios, praustuvi ir dušo padėklai gaminami iš homogeninės medžiagos įpylant pigmento, o ne naudojant tonuotą dangą. Kiekvienas gaminio paviršius apdirbdamas ir užbaigiamas rankomis. „Silkstone“, naudojamas vizualiai geometriškai nepriekaištingiems praustuvams, vonioms, stalviršiams, baldų fasadams, sienų apsaugoms, grindjuostiams ir kitiems interjero dizaino elementams gaminti.

Jis puikiai tinka intensyviai naudojamoms patalpoms tokioms, kaip restoranai, viešbučiai, prekybos centrai, mokyklos, biurų pastatai ir gamybos įmonės. Jis saugus, lengvai naudojamas ir prižiūrimas.



Lengva priežiūra



Kaupia ir išlaiko šilumą



Šilkinė, šilta matinė tekstūra



Atsparus dėmėms



Lengva remontuoti ir atnaujinti paviršių



Patvarus ir kietas, kaip akmuo



Savaime gęstantis



Lengva pjaustyti iki reikiamo dydžio



Lengva valyti abrazyvais



Homogeninė medžiaga per visą storį (12-30 mm). Ją sudaro 60% natūralios uolienos - boksito - sumaišytos su sintetinėmis dervomis vakuume ir sukietintos aukštoje temperatūroje.

SilkSTONE® PRIEŽIŪRA

Kasdienis valymas atliekamas nuvalant paviršių drėgnu „Scotch-Brite“ arba panašiu audiniu ir įprastu švelniu plovikliu. Esant poreikiui, matinio paviršiaus valymui, gali būti panaudotas ir abrazyvinis valiklis. Įsisenėjusių dėmių valymui galima naudoti baliklį, paliekant jį sąlytyje su valomu paviršiumi ne ilgiau kaip 5 minutes, po to gerai nuvalant įprastu plovikliu ir gausiai nuplaunant vandeniu.


Kasdieninėje „Silkstone“ priežiūroje reikėtų vengti dezinfekuojančių priemonių, stipriai rūgštinių valiklių, valiklių kurių sudėtyje yra chlormetano arba acetono (kanalizacijos vamzdžių valiklių). Jeigu tokios medžiagos pateko ant „Silkstone“, jas reiktų nedelsiant nuplauti įprasti valikliu ir išskalauti vandeniu, kol nepakito „Silkstone“ spalva. Aštrūs daiktai gali sąlygoti nedidelius įpjovimus ir įbrėžimus. Nedidelias žymes lengva nupoliruoti, tačiau gilesniems įbrėžimams pašalinti reikalinga profesionali pagalba. Garantija netaikoma žalai atsiradusiai dėl netinkamo naudojimo.

GRAPHITE

Monolitinė homogeninė medžiaga per visą gaminio storį (12-30 mm).

Graphite vonios , praustuvai ir dušo padėklai gaminami į „Silsktone“ įdedant pigmento, nenaudojant paviršinės dangos.

Kiekvieno gaminio paviršius yra individualiai apdirbamas smėliarove ir užbaigiamas rankomis.



Kaupia ir
išlaiko šilumą



Patvarus ir tvirtas,
kaip akmuo



Tvirtas ir stabilus



Atsparus UV spinduliams



Vienalytė medžiaga per visą storį (12-30 mm)

Ją sudaro 60% natūralios uolienos-boksito- sumaišytos su sintetinėmis dervomis vakuume ir sukietintos aukštoje temperatūroje.

GRAPHITE PRIEŽIŪRA

Norint išlaikyti nepriekaištingą GRAPHITE gaminių išvaizdą, juos reikia pakartotinai sutepti aliejumi. Paviršių reikia apdoroti, jei jis prarado pirminę išvaizdą, tapo pilkšvas, neblizga arba atsirado nuosėdų dėmių.

Nuvalykite gaminį nuo dantų pastos, muilo likučių ir kitų nešvarumų neabrazyviniu santechnikos valikliu ir neabrazyvine paviršiaus valymo kempinėle arba šepečiu.

Jei reikia atsukite sifono dangtelį ir apdorokite paviršių po juo. Leiskite paviršiui gerai išdžiūti. Užtepkite šiek tiek aliejaus ant minkštos buitinės paviršių valymo kempinės dalies. Sukamaisiais judesiais tepkite ją ant GRAPHITE paviršiaus, leisdami aliejui įsiskverbti net į giliausias paviršiaus vietas. Maždaug po 5 minučių švelniai netrindami nuvalykite paviršių medvilniniu audiniu, kad pašalintumėte aliejaus perteklių.

Norint pasiekti maksimalų efektą, po apdorojimo ,palikite GRAPHITE vonią arba kriauklę mineralizacijai 24 valandoms vengdami sąlyčio su dulėmis ar vandeniu. Jei alyvavimo efektas atrodo nepakankamas, jį galima pakartoti.

